CVI338RX3



Οικογένεια	Συντηρητής κρασιών
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ	Εντοιχιζόμενο
ΥΨΟΣ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ	82-87 cm
Απόψυξη	Αυτόματη
Τύπος ψύξης	Υποβοήθηση ανεμιστήρα
Τύπος μεντεσέ	Standard
Θέση μεντεσέ	Δεξιά

ΘΑΛΑΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΚΡΑΣΙΟΥ

Αριθμός σταθερών ραφιών	2
Αριθμός αφαιρούμενων ραφιών	3
Υλικό ραφιών	Ξύλο
Αφαιρούμενα ράφια σε τηλεσκοπικούς οδηγούς	Ναι
Τύπος εσωτερικού φωτισμού	Led
Φίλτρο αέρα	Φίλτρο ενεργού άνθρακα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Τύπος χειρισμού	Αισθητήρες αφής
Χειρισμός	Εσωτερικά στον θάλαμο
Οθόνη	Led
Οθόνη με επιλογές λειτουργιών	Ειδοποίηση θερμοκρασίας, Ρύθμιση θερμοκρασίας
Ένδεικτική λυχνία ενεργοποίησης	Ναι
Κλείδωμα χειριστηρίων	Ναι
Χειροκίνητη λειτουργία φωτισμού	Σε μέγιστη περίοδο
Χειροκίνητη λειτουργία ανεμιστήρα	Ναι
Ειδοποίηση θερμοκρασίας	Ναι
Ειδοποίηση ανοιχτής πόρτας	Ναι

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ρυθμιζόμενες ζώνες θερμοκρασίας	2
Τύπος μοτέρ	Μοτέρ χαμηλών κραδασμών
Τύπος ψυκτικού αερίου	R600a


Ανεξάρτητα συστήματα ψύξης	2
Αριθμός κρυστάλλων πόρτας	2
Εύρος τιμών θερμοκρασίας	5-20 °C
Τύπος ρυθμιστή θερμοκρασίας	Ηλεκτρονικό
Αντι-UV κρύσταλλο πόρτας	Ναι
Ενσωματωμένη αντίσταση	Ναι
Αριθμός μοτέρ	1
Ποσότητα ψυκτικού μέσου (gr)	20 g
Τύπος μόνωσης	HFO
Πλαίσιο στο πίσω μέρος του θαλάμου	Μεταλλικό
Ρυθμιζόμενα πόδια	2 Μπροστά + 2 Πίσω
Τύπος ανοίγματος πόρτας	Με λαβή

ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ/ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΚΑΝ. 2019

Μέγιστη χωρητικότητα (φιάλες 0,75lt)	38
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας	140 kWh/a
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ	G
Κλάση θορύβου	C
Συνολική καθαρή χωρητικότητα	114 λίτρα
Άθροισμα χώρων συντήρησης	114 λίτρα
Κλιματική κλάση	SN, N, ST
EEI	165 %
Επίπεδο θορύβου	38 dB(A) re 1 pW

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Ονομαστική ισχύς	40 W
Ένταση ρεύματος	0,4 A
Τάση (V)	220-240 V
Συχνότητα (Hz)	50 Hz
Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας	180 cm
Φις	(F;E) Σούκο

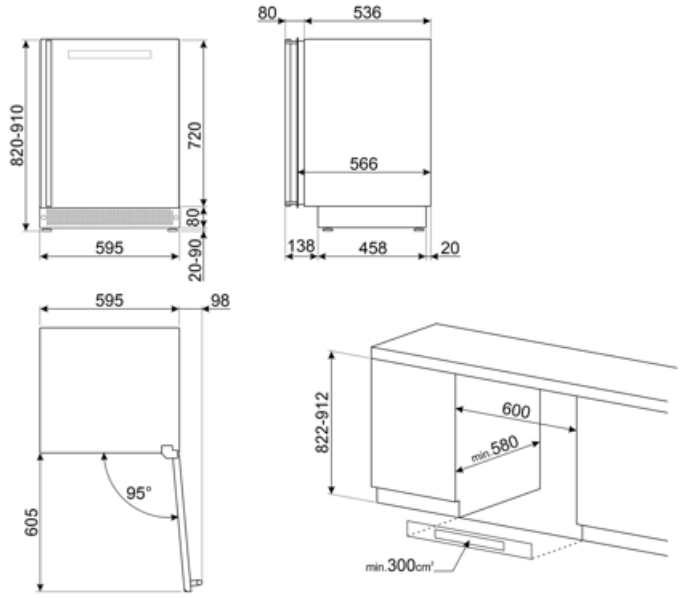

Symbols glossary



Το αυτόματο σύστημα απόψυξης λειτουργεί σε τακτά χρονικά διαστήματα εξαλείφοντας εντελώς την ανάγκη απόψυξης.



Τάξη ενεργειακής απόδοσης G



Ψύξη με κυκλοφορία αέρα: Η διανομή του κρύου αέρα στη συντήρηση, επιτρέπει ομοιόμορφη κατανομή της θερμοκρασίας.



Εσωτερικός φωτισμός LED: είναι ένας πιο ενεργειακά αποδοτικός τρόπος φωτισμού του εσωτερικού της συσκευής.



Χειριστήρια αφής: Τα εύχρηστα χειριστήρια αφής επιτρέπουν τον προγραμματισμό της συσκευής με το πάτημα ενός κουμπιού.



Energy efficiency class A



Οθόνη LED: για την προβολή των προγραμμάτων, των λειτουργιών και των επιλογών, καθώς και του χρόνου μέχρι το τέλος του κύκλου.



Ανοξείδωτο ατσάλι που δεν αφήνει δαχτυλιές: Το ανθεκτικό στα δακτυλικά αποτυπώματα ανοξείδωτο ατσάλι το διατηρεί σαν καινούργιο.



Ύψος εντοιχισμού