

CVI338RX3



Οικογένεια

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

ΥΨΟΣ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ

Απόψυξη

Τύπος ψύξης

Τύπος μεντεσέ

Θέση μεντεσέ

Συντηρητής κρασιών

Εντοιχιζόμενο

82-87 cm

Αυτόματη

Υποβοήθηση ανεμιστήρα

Standard

Δεξιά



ΘΑΛΑΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΚΡΑΣΙΟΥ



Αριθμός σταθερών ραφιών

2

Αριθμός αφαιρούμενων ραφιών

3

Υλικό ραφιών

Ξύλο

Αφαιρούμενα ράφια σε τηλεσκοπικούς οδηγούς

Ναι

Τύπος εσωτερικού φωτισμού

Led

Φίλτρο αέρα

Φίλτρο ενεργού άνθρακα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ



Τύπος χειρισμού

Αισθητήρες αφής

Χειρισμός

Εσωτερικά στον θάλαμο

Οθόνη

LED

Οθόνη με επιλογές λειτουργιών

Ειδοποίηση θερμοκρασίας,
Ρύθμιση θερμοκρασίας

Ένδεικτική λυχνία ενεργοποίησης

Ναι

Κλειδωμα χειριστηρίων

Ναι

Χειροκίνητη λειτουργία φωτισμού

Σε μέγιστη περίοδο

Χειροκίνητη λειτουργία ανεμιστήρα

Ναι

Ειδοποίηση θερμοκρασίας

Ναι

Ειδοποίηση ανοιχτής πόρτας

Ναι

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ρυθμιζόμενες ζώνες θερμοκρασίας

2

Τύπος μοτέρ

Μοτέρ χαμηλών κραδασμών

Τύπος ψυκτικού αερίου

R600a


Ανεξάρτητα συστήματα ψύξης	2	Ποσότητα ψυκτικού μέσου (gr)	20 g
Αριθμός κρυστάλλων πόρτας	2	Τύπος μόνωσης	HFO
Εύρος τιμών θερμοκρασίας	5-20 °C	Πλαίσιο στο πίσω μέρος του θαλάμου	Μεταλλικό
Τύπος ρυθμιστή θερμοκρασίας	Ηλεκτρονικό	Ρυθμιζόμενα πόδια	2 Μπροστά + 2 Πίσω
Αντι-UV κρύσταλλο πόρτας	Ναι	Τύπος ανοίγματος πόρτας	Με λαβή
Ενσωματωμένη αντίσταση	Ναι		
Αριθμός μοτέρ	1		

ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ/ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΚΑΝ. 2019







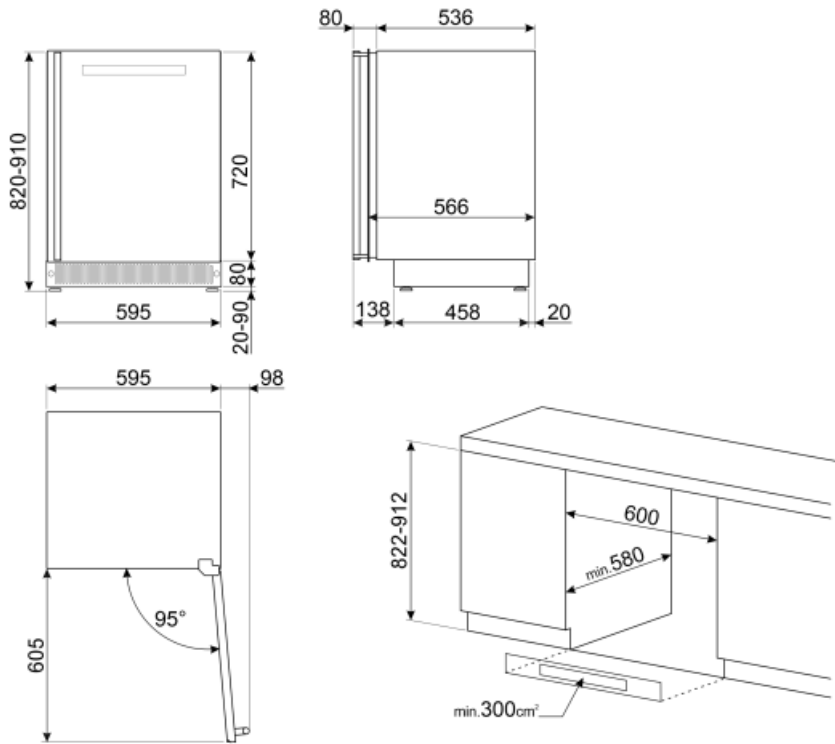


Μέγιστη χωρητικότητα (φιάλες 0,75lt)	38	Άθροισμα χώρων συντήρησης	114 λίτρα
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας	140 kWh/a	Κλιματική κλάση	SN, N, ST
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ	G	EEI	165 %
Κλάση θορύβου	C	Επίπεδο θορύβου	38 dB(A) re 1 pW
Συνολική καθαρή χωρητικότητα	114 λίτρα		

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Φις	(F;E) Σούκο	Τάση (V)	220-240 V
Ονομαστική ισχύς	40 W	Συχνότητα (Hz)	50 Hz
Ένταση ρεύματος	0.4 A	Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας	180 cm



Symbols glossary (ΤΤ)

-  Το αυτόματο σύστημα απόψυξης λειτουργεί σε τακτά χρονικά διαστήματα εξαλείφοντας εντελώς την ανάγκη απόψυξης.
-  Οθόνη LED: για την προβολή των προγραμμάτων, των λειτουργιών και των επιλογών, καθώς και του χρόνου μέχρι το τέλος του κύκλου.
-  Ανοξείδωτο ασάλι που δεν αφήνει δαχτυλιές; Το ανθεκτικό στα δακτυλικά αποτυπώματα ανοξείδωτο ασάλι το διατηρεί σαν καινούργιο.
-  Ύψος εντοιχισμού
-  Τάξη ενεργειακής απόδοσης G
-  A: Απόδοση στεγνώματος προϊόντος, μετρούμενη από A+++ έως D / G ανάλογα με την οικογένεια προϊόντων
-  Ψύξη με κυκλοφορία αέρα: Η διανομή του κρύου αέρα στη συντήρηση, επιτρέπει ομοιόμορφη κατανομή της θερμοκρασίας.
-  Εσωτερικός φωτισμός LED: είναι ένας πιο ενεργειακά αποδοτικός τρόπος φωτισμού του εσωτερικού της συσκευής.
-  Χειριστήρια αφής: Τα εύχρηστα χειριστήρια αφής επιτρέπουν τον προγραμματισμό της συσκευής με το πάτημα ενός κουμπιού.