

## CVI338RX3



**Οικογένεια**

**ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ**

**ΥΨΟΣ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ**

**Απόψυξη**

**Τύπος ψύξης**

**Τύπος μεντεσέ**

**Θέση μεντεσέ**

Συντηρητής κρασιών

Εντοιχιζόμενο

82-87 cm

Αυτόματη

Υποβοήθηση ανεμιστήρα

Standard

Δεξιά



## ΘΑΛΑΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΚΡΑΣΙΟΥ



**Αριθμός σταθερών ραφιών**

2

**Αριθμός αφαιρούμενων ραφιών**

3

**Υλικό ραφιών**

Ξύλο

**Αφαιρούμενα ράφια σε τηλεσκοπικούς οδηγούς**

Ναι

**Τύπος εσωτερικού φωτισμού**

Led

**Φίλτρο αέρα**

Φίλτρο ενεργού άνθρακα

## ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ



**Τύπος χειρισμού**

Αισθητήρες αφής

**Χειρισμός**

Εσωτερικά στον θάλαμο

**Οθόνη**

LED

**Οθόνη με επιλογές λειτουργιών**

Ειδοποίηση θερμοκρασίας,  
Ρύθμιση θερμοκρασίας

**Ένδεικτική λυχνία ενεργοποίησης**

Ναι

**Κλειδώμα χειριστηρίων**

Ναι

**Χειροκίνητη λειτουργία φωτισμού**

Σε μέγιστη περίοδο

**Χειροκίνητη λειτουργία ανεμιστήρα**

Ναι

**Ειδοποίηση θερμοκρασίας**

Ναι

**Ειδοποίηση ανοιχτής πόρτας**

Ναι

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

**Ρυθμιζόμενες ζώνες θερμοκρασίας**

2

**Τύπος μοτέρ**

Μοτέρ χαμηλών κραδασμών

**Τύπος ψυκτικού αερίου**

R600a


<b>Ανεξάρτητα συστήματα ψύξης</b>	2	<b>Ποσότητα ψυκτικού μέσου (gr)</b>	20 g
<b>Αριθμός κρυστάλλων πόρτας</b>	2	<b>Τύπος μόνωσης</b>	HFO
<b>Εύρος τιμών θερμοκρασίας</b>	5-20 °C	<b>Πλαίσιο στο πίσω μέρος του θαλάμου</b>	Μεταλλικό
<b>Τύπος ρυθμιστή θερμοκρασίας</b>	Ηλεκτρονικό	<b>Ρυθμιζόμενα πόδια</b>	2 Μπροστά + 2 Πίσω
<b>Αντι-UV κρύσταλλο πόρτας</b>	Ναι	<b>Τύπος ανοίγματος πόρτας</b>	Με λαβή
<b>Ενσωματωμένη αντίσταση</b>	Ναι		
<b>Αριθμός μοτέρ</b>	1		

## ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ/ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΚΑΝ. 2019







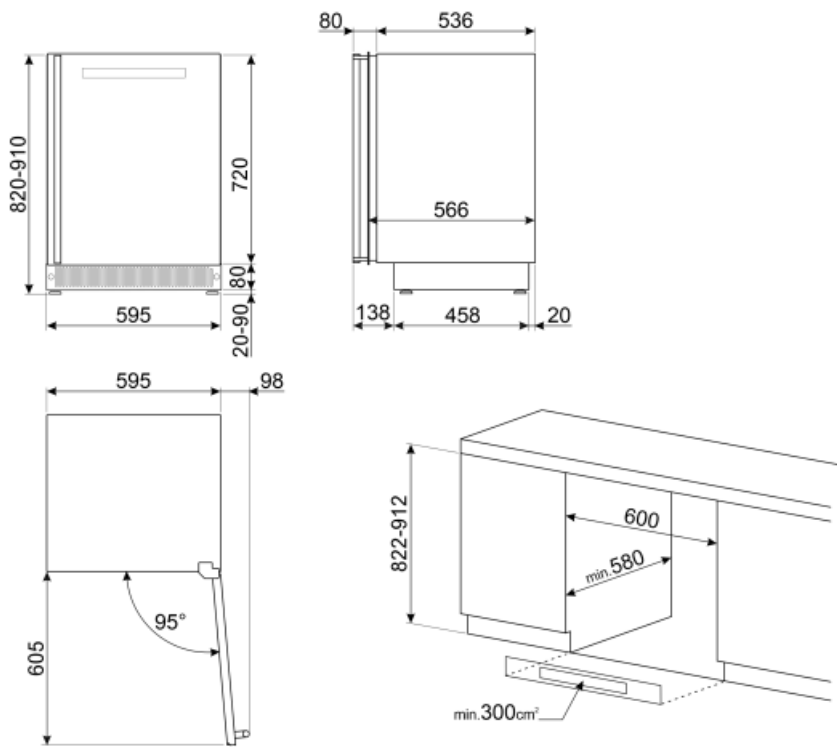


<b>Ετήσια κατανάλωση ενέργειας</b>	140 kWh/a	<b>Άθροισμα χώρων συντήρησης</b>	114 λίτρα
<b>ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ</b>	G	<b>Κλιματική κλάση</b>	SN, N, ST
<b>Κλάση θορύβου</b>	C	<b>EEI</b>	165 %
<b>Συνολική καθαρή χωρητικότητα</b>	114 λίτρα	<b>Επίπεδο θορύβου</b>	38 dB(A) re 1pW

## ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

<b>Φις</b>	(F;E) Σούκο	<b>Τάση (V)</b>	220-240 V
<b>Ονομαστική ισχύς</b>	40 W	<b>Συχνότητα (Hz)</b>	50 Hz
<b>Ένταση ρεύματος</b>	0,4 A	<b>Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας</b>	180 cm



## Symbols glossary (TT)

-  Το αυτόματο σύστημα απόψυξης λειτουργεί σε τακτά χρονικά διαστήματα εξαλείφοντας εντελώς την ανάγκη απόψυξης.
-  Τάξη ενεργειακής απόδοσης G
-  Ψύξη με κυκλοφορία αέρα: Η διανομή του κρύου αέρα στη συντήρηση, επιτρέπει ομοιόμορφη κατανομή της θερμοκρασίας.
-  Εσωτερικός φωτισμός LED: είναι ένας πιο ενεργειακά αποδοτικός τρόπος φωτισμού του εσωτερικού της συσκευής.
-  Χειριστήρια αφής: Τα εύχρηστα χειριστήρια αφής επιτρέπουν τον προγραμματισμό της συσκευής με το πάτημα ενός κουμπιού.
-  Οθόνη LED: για την προβολή των προγραμμάτων, των λειτουργιών και των επιλογών, καθώς και του χρόνου μέχρι το τέλος του κύκλου.
-  A: Απόδοση στεγνώματος προϊόντος, μετρούμενη από A+++ έως D / G ανάλογα με την οικογένεια προϊόντων
-  Ανοξειδωτο ατσάλι που δεν αφήνει δαχτυλιές: Το ανθεκτικό στα δακτυλικά αποτυπώματα ανοξειδωτο ατσάλι το διατηρεί σαν καινούργιο.
-  Ύψος εντοιχισμού