

CVI338RX3



| | |
|--------------------------|-------------|
| Familia | Vinoteca |
| Instalación | Integración |
| Nicho de empotrado | 82-87 cm |
| Descongelación | Automático |
| Sistema de refrigeración | Ventilado |
| Tipo de bisagra | Estándar |
| Posición bisagra | Derecha |



Descripción vinoteca



| | |
|--------------------------------------------|-------------------------|
| Número de estantes fijos | 2 |
| Número de estantes extraíbles | 3 |
| Material del estante | Madera |
| Estantes extraíbles con guías telescópicas | Sí |
| Luz interior | LED |
| Filtro de aire | Filtro de carbón activo |

Controles y funciones




| | | | |
|---------------------|---------------------------------------------|------------------------|--------------|
| Ajuste control | Control táctil | Bloqueo de control | Sí |
| Control | Interior, compartimento bodega | Iluminación forzada ON | Plazo máximo |
| Pantalla | LED | Ventilador forzado ON | Sí |
| Funciones display | Alarma temperatura, Valor de la temperatura | Alarma temperatura | Sí |
| Indicador encendido | Sí | Alarma puerta abierta | Sí |

Características técnicas

| | | | |
|----------------------------------------|---|--------------------------|-----------------------------|
| Zonas de temperatura ajustables | 2 | Tipo de compresor | Compresor de baja vibración |
| Sistema de refrigeración independiente | 2 | Tipo de gas refrigerante | R600a |
| Número cristales puerta | 2 | | |


| | | | |
|-----------------------------------|-------------|----------------------------------------------------|--------------------------|
| Rango de temperatura | 5-20 °C | Cantidad refrigerante (gr) | 20 g |
| Tipo de control de la temperatura | Electrónico | Agente espumante | HFO |
| Cristales puerta anti-UV | Sí | Panel de metal en la parte posterior de la nevera. | Metal |
| Elemento calefactor integrado | Sí | Patatas ajustables | 2 Frontales + 2 Traseras |
| Número de compresores | 1 | Tipo de apertura de puerta | Con tirador |

Rendimiento / Etiqueta energética - Reg. 2019







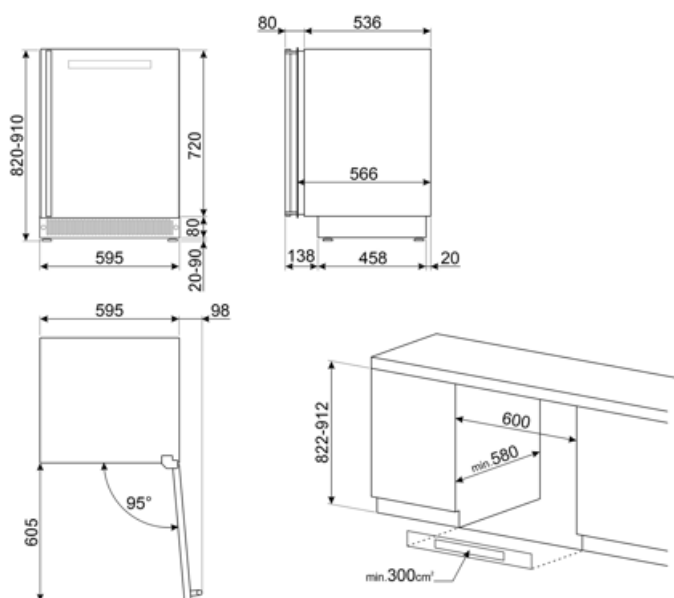


| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|------------------|
|  Ud. Máxima de botellas (botellas 0,75lt) | 38 | Volumen total compartimento frigorífico | 114 l |
| Annual energy consumption | 140 kWh/a | Clase climática | SN, N, ST |
| Clase de eficiencia energética del modelo | G | EEl | 165 % |
| Airborne acoustical noise emission class | C | Rumorosidad | 38 dB(A) re 1 pW |
| Volumen neto total | 114 l | | |

Conexión eléctrica

| | | | |
|---------------------------------------|-----------|------------------------------------|--------------|
| Datos nominales de conexión eléctrica | 40 W | Frecuencia (Hz) | 50 Hz |
| Corriente | 0,4 A | Longitud del cable de alimentación | 180 cm |
| Tensión | 220-240 V | Enchufe | Schuko (F;E) |



Symbols glossary

-  Descongelación automática: todos los modelos de refrigerador están equipados con descongelación automática en el compartimiento del refrigerador.
-  Pantalla LED: para optimizar el rendimiento y simplificar el uso del aparato tanto como sea posible, algunas lavadoras y refrigeradores están equipados con una pantalla LED que le permite ver el estado operativo del producto.
-  Antihuellas: el tratamiento especial al que se somete el acero inoxidable evita la formación de halos y huellas digitales en la superficie y ayuda a mejorar su brillo.
-  Altura encastre
-  Clase eficiencia energética G
-  Energy efficiency class A
-  Ventilado: sistema de ventilación de enfriamiento que permite difundir constante y uniformemente el aire dentro del refrigerador.
-  Iluminación LED interna: la iluminación LED interna garantiza el ahorro de energía y al mismo tiempo ofrece una luz de atmósfera.
-  Mandos Touch Control: presentes en algunos modelos de hornos, placas, campanas y lavavajillas, activan la función con un simple toque.