

# CVI338RX3



משפחה  
התקנה  
נישה להתקנה  
הפשרה  
סוג קירור  
סוג צירים  
מיקום צירים

מצנן יין  
מובנה  
82-87 cm  
אוטומטית  
בסיוע מאוורר  
סטנדרטי  
ימני



## מאפייני תא מרתף יינות



|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| מספר מדפים קבועים                | 2             |
| מספר מדפים נתיקים                | 3             |
| חומר מדפים                       | עץ            |
| מדפים נתיקים על מסילות טלסקופיות | כן            |
| סוג תאורה פנימית                 | נורית         |
| מסנן אוויר                       | מסנן פחם פעיל |

## תוכניות / פונקציות



|                |                              |                    |                 |
|----------------|------------------------------|--------------------|-----------------|
| הגדרות בקרות   | שליטה במגע                   | נעילת בקרות        | כן              |
| בקרות          | פנימי, בתא המרתף             | תאורה מאולצת פועלת | בתקופה מקסימלית |
| צג             | LED                          | מאוורר מאולץ פועל  | כן              |
| תצוגת פונקציות | התרעת טמפרטורה, ערך טמפרטורה | התרעת טמפרטורה     | כן              |
| נורת הדלקה     | כן                           | התרעה על פתיחת דלת | כן              |

## מאפיינים טכניים

|                          |          |                    |                       |
|--------------------------|----------|--------------------|-----------------------|
| אזורי טמפרטורה מתכווננים | 2        | סוג מדחס           | מדחס עם רעידות נמוכות |
| מערכות קירור עצמאיות     | 2        | סוג גז קרר         | R600a                 |
| מספר זכוכיות דלתות       | 2        | (כמות קרר (גרם)    | 20 g                  |
| טווח טמפרטורות           | 5-20°C   | Foam agent         | HFO                   |
| סוג בקרת טמפרטורה        | אלקטרוני | לוח מתכת בגב המקרר | מתכת                  |


|                                      |    |                                   |                                 |
|--------------------------------------|----|-----------------------------------|---------------------------------|
| זכוכית דלת נגד קרינה<br>אולטרה-סגולה | כן | רגליות מתכווננות<br>סוג פתיחת דלת | קדמיות 2-1 אחוריות 2<br>עם ידית |
| גוף חימום משולב                      | כן |                                   |                                 |
| מספר מדחסים                          | 1  |                                   |                                 |

## תווית חשמל / ביצועים – שנת 2019







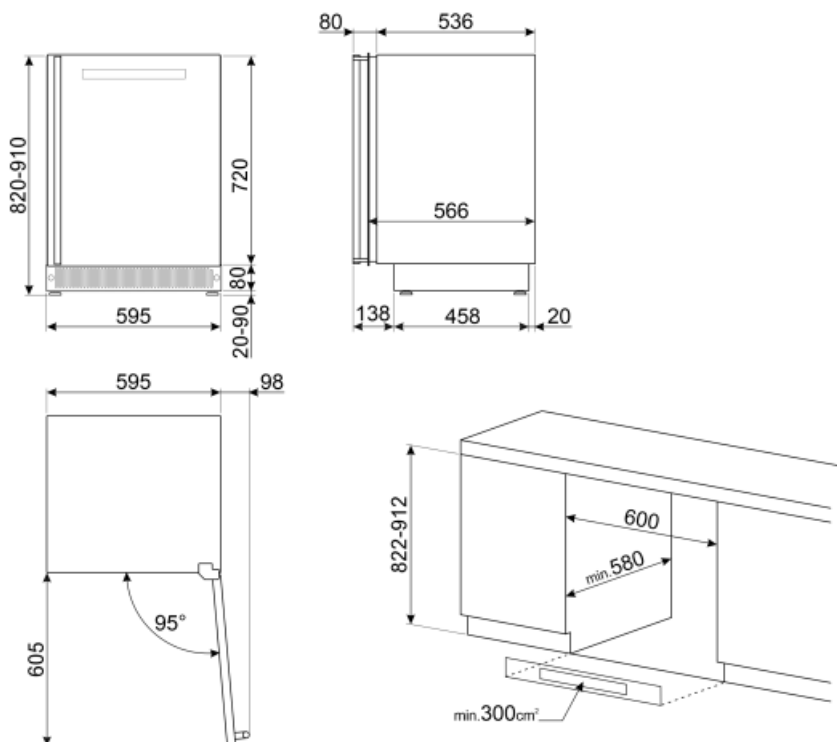


|                                     |           |   |                 |
|-------------------------------------|-----------|---|-----------------|
| <b>G</b>                            |           |   |                 |
| קיבולת מרבית (בקבוקים<br>ליטר 0.75) | 38        | סכום הנפחים של תאי<br>הקירור והתאים הלא<br>קפואים | 114 l           |
| צריכת חשמל שנתית                    | 140 kWh/a | קטגוריית אקלים                                    | SN, N, ST       |
| קטגוריית יעילות אנרגטית             | G         | EEl   | 165 %           |
| קטגוריית פליטות רעש                 | C         | רמת רעש   | 38 dB(A) re 1pW |
| נישא באוויר                         |           |   |                 |
| נפח נטו כולל                        | 114 l     |   |                 |

## חיבור חשמלי

|                   |              |               |           |
|-------------------|--------------|---------------|-----------|
| תקע               | (F;E) Schuko | מתח (וולט)    | 220-240 V |
| דירוג חיבור חשמלי | 40 W         | תדר (Hz)      | 50 Hz     |
| זרם               | 0,4 A        | אורך כבל חשמל | 180 cm    |



## Symbols glossary (TT)

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
|  | <p>A: נמדדים מ, D/G עד A+++-ביצועי ייבוש של המוצר, נמדדים מ, בהתאם למשפחת המוצרים</p>   |  | <p>מערכת ההפשרה האוטומטית פועלת על ידי הפשרה אוטומטית במרווחים קבועים ומבטלת את הצורך בהפשרה.</p> |
|  | <p>הצגת תוכניות, פונקציות ואפשרויות שנבחרו: LED צג ואת הזמן שנותר לסיום המחזור</p>  |  | <p>מאוורר: הפצה מאולצת של אוויר קר בתא המקרר. שמאפשרת פיזור אחיד של הטמפרטורה בתוכו.</p>          |
|  | <p>נירוסטה נגד טביעות נירוסטה נגד טביעות נירוסטה נגד טביעות. נירוסטה נגד טביעות נגד טביעות. נירוסטה נגד טביעות נגד טביעות. נירוסטה נגד טביעות נגד טביעות.</p> |  | <p>פנימית: דרך חסכונית יותר בחשמל LED תאורת ומאריכת ימים יותר להאיר את פנים המכונה.</p>           |
|  | <p>גומחה מובנית</p>   |  | <p>בקרות במגע: בקרות מגע קלות לשימוש מאשרות לתכנת את המכשיר בנגיעה בלחצן.</p>                     |
|  | <p>G קטגוריית יעילות אנרגטית</p>  |   |   |