

CVI338RX3



משפחה
התקנה
נישה להתקנה
הפשרה
סוג קירור
סוג צירים
מיקום צירים

מצנן יין
מובנה
82-87 cm
אוטומטית
בסיוע מאוורר
סטנדרטי
ימני



מאפייני תא מרתף יינות



מספר מדפים קבועים	2
מספר מדפים נתיקים	3
חומר מדפים	עץ
מדפים נתיקים על מסילות טלסקופיות	כן
סוג תאורה פנימית	נורית
מסנן אוויר	מסנן פחם פעיל

תוכניות / פונקציות



הגדרות בקרות	שליטה במגע	נעילת בקרות	כן
בקרות	פנימי, בתא המרתף	תאורה מאולצת פועלת	בתקופה מקסימלית
צג	LED	מאוורר מאולץ פועל	כן
תצוגת פונקציות	התרעת טמפרטורה, ערך טמפרטורה	התרעת טמפרטורה	כן
נורת הדלקה	כן	התרעה על פתיחת דלת	כן

מאפיינים טכניים

אזורי טמפרטורה מתכווננים	2	סוג מדחס	מדחס עם רעידות נמוכות
מערכות קירור עצמאיות	2	סוג גז קרר	R600a
מספר זכוכיות דלתות	2	(כמות קרר (גרם)	20 g
טווח טמפרטורות	5-20°C	Foam agent	HFO
סוג בקרת טמפרטורה	אלקטרוני	לוח מתכת בגב המקרר	מתכת


זכוכית דלת נגד קרינה אולטרה-סגולה	כן	רגליות מתכווננות סוג פתיחת דלת	קדמיות 2-1 אחוריות 2 עם ידית
גוף חימום משולב	כן		
מספר מדחסים	1		

תווית חשמל / ביצועים – שנת 2019

צריכת חשמל שנתית	140 kWh/a	סכום הנפחים של תאי הקירור והתאים הלא קפואים	114 l
קטגוריית יעילות אנרגטית	G	קטגוריית אקלים	SN, N, ST
קטגוריית פליטות רעש	C	EEI	165 %
נישא באוויר		רמת רעש	38 dB(A) re 1pW
נפח נטו כולל	114 l		

חיבור חשמלי

תקע	(F;E) Schuko	מתח (וולט)	220-240 V
דירוג חיבור חשמלי	40 W	תדר (Hz)	50 Hz
זרם	0.4 A	אורך כבל חשמל	180 cm

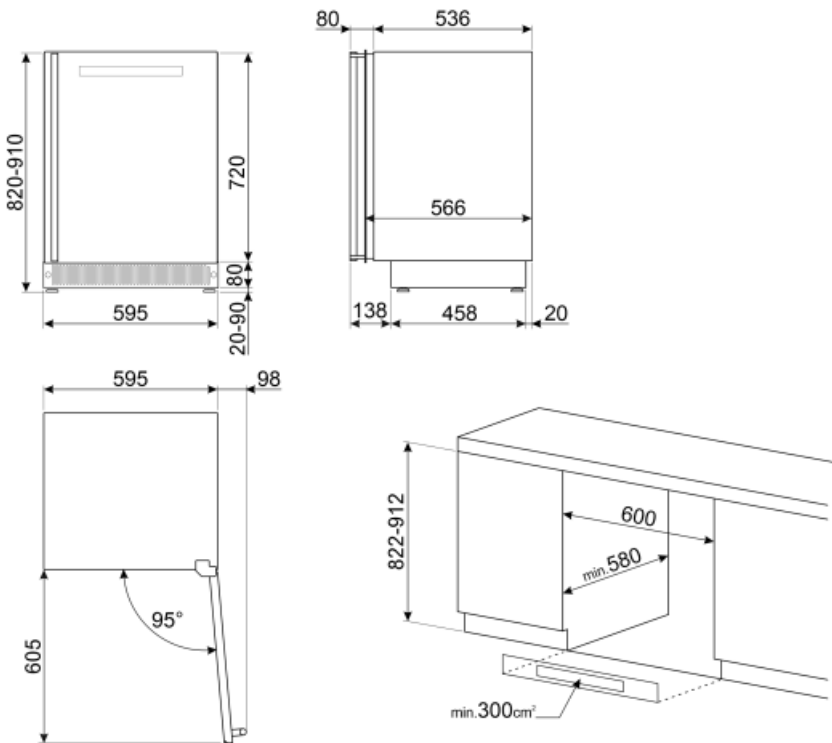

Symbols glossary (TT)

	מערכת ההפשרה האוטומטית פועלת על ידי הפשרה אוטומטית במרווחים קבועים ומבטלת את הצורך בהפשרה.		A: נמדדים מ: A+++ ביצועי ייבוש של המוצר, נמדדים מ: A, בהתאם למשפחת המוצרים D/G.
	G קטגוריית יעילות אנרגטית		הצגת תוכניות, פונקציות ואפשרויות שנבחרו: LED צג ואת הזמן שנותר לסיום המחזור.
	מאוורר: הפצה מאולצת של אוויר קר בתא המקרר. שמאפשרת פיזור אחיד של הטמפרטורה בתוכו.		נירוסטה נגד טביעות: נירוסטה נגד טביעות. נירוסטה נגד טביעות שומרת על מראה חדש.
	פנימית: דרך חסכונית יותר בחשמל LED תאורת ומאריכת ימים יותר להאיר את פנים המכונה.		גומחה מובנית
	בקרות במגע: בקרות מגע קלות לשימוש מאשרות לתכנת את המכשיר בנגיעה בלחצן.		