

CVI338RX3



Familie	Răcitor de vin
Instalare	Încorporat
Nișă integrată	82-87 cm
Dezghețare	Automat
Tip răcire	Ventilator asistat
Tip balama	Standard
Poziție balama	Dreapta



Caracteristicile compartimentului cramă



Numărul de rafturi fixe	2
Numărul de rafturi detașabile	3
Material rafturi	Lemn
Rafturi detașabile pe șinele de ghidare telescopice	Da
Tip de lumină interioară	LED
Filtru de aer	Filtru cărbune activat

Programe/funcții



Setare control	Controlul tactil	Blocare control	Da
Comenzi	Interior, în compartimentul pivniței	Iluminat forțat PORNIT	Într-o perioadă maximă
Afișaj	LED	Ventilator forțat PORNIT	Da
Afișaj funcții	Alarmă temperatură, Valoare temperatură	Alarmă temperatură	Da
Alimentare lampă	Da	Alarmă pentru ușă deschisă	Da

Caracteristici tehnice

Zone de temperatură reglabile	2	Tip compresor:	Compresor cu vibrații scăzute
Sisteme de răcire independente	2	Tip gaz agent frigorific	R600a
Numărul de uși de sticlă	2	Cantitatea de agent frigorific (g)	20 g


Interval de temperatură	5-20 °C	Foam agent	HFO
Tip de control al temperaturii	Electronic	Panou metalic pe spatele frigiderului	Metal
Geamuri anti-UV	Da	Picioare reglabile	2 față + 2 spate
Element de încălzire integrat	Da	Tipul de deschidere a ușii	Cu mâner
Numărul de compresoare	1		

Etichetă performanță/energie – Reg. 2019

G			
Consumul anual de energie	140 kWh/a	Suma volumelor compartimentului (compartimentelor) de refrigerare și ale compartimentului (compartimentelor) necongelat(e)	114 l
Clasa de eficiență energetică	G		
Clasa emisiilor de zgomot transmis prin aer	C		
Volum net total	114 l	Clasa climatică	SN, N, ST
		IEE	165 %
		Nivel de zgomot	38 dB(A) re 1 pW

Conexiune electrică

Ștecher	(F; E) Schuko	Tensiune (V)	220-240 V
Valoarea nominală a conexiunii electrice	40 W	Frecvență (Hz)	50 Hz
Curent	0,4 A	Lungimea cablului de alimentare	180 cm

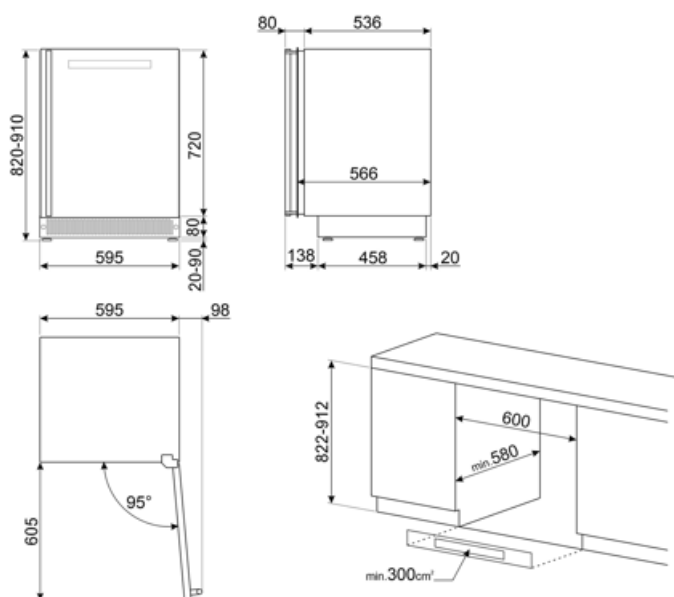

Symbols glossary

	Sistemul automat de dezghețare funcționează prin dezghețare automată la intervale regulate, eliminând complet necesitatea dezghețării.		A: Performanța de uscare a produsului, măsurată de la A+++ la D / G în funcție de familia de produse
	Clasa de eficiență energetică G		Afișaj cu LED-uri: pentru a afișa programele, funcțiile și opțiunile selectate și timpul până la sfârșitul ciclului.
	Ventilat Distribuția forțată a aerului rece în compartimentul frigiderului, care permite distribuția uniformă a temperaturii în frigider.		Oțel Inoxidabil rezistent la amprentă: Oțelul inoxidabil rezistent la amprentă menține aspectul oțelului inoxidabil ca nou.
	Iluminatul interior CU LED-URI: este o modalitate mai eficientă din punct de vedere energetic și de lungă durată de iluminare a interiorului aparatului.		Nișă integrată
	Comenzi tactile: Comenzile tactile ușor de utilizat permit programarea aparatului prin atingerea unui buton.		

Benefit (TT)

External handle

Handle with sober and elegant aesthetics, for easy door opening

UV-protected door glass

The UV-protected door glass protects the bottles from the passage of light into the wine cooler for impeccable storage

LED lights

LED lights ensure perfect multi-level visibility inside the wine cooler

Activated charcoal air filter

The activated charcoal air filter ensures excellent quality of the air and is easy to maintain

Touch Display

Touch display for an easy and accurate temperature management inside the refrigerated compartment

Low-vibration compressor

The low-vibration compressor avoids exposing the bottles to prolonged vibrations, which could compromise the quality of the wine

Telescopic guides

Telescopic sliding guides for easy extraction of wine bottles