

CVI338XS



Семейство продуктов
Установка
Ниша для встраивания
Разморозка
Тип охлаждения
Тип петель (шарнира)
Дверной упор

Винный холодильник
 Встраиваемый
 82-87 см
 Автоматическая
 Вентилируемый
 Стандартный
 Слева



Характеристики отделения для вина



Количество фиксированных полок	2
Количество выдвижных полок	3
Материал полок	Деревянные
Выдвижные полки на телескопических направляющих	Да
Тип внутренней подсветки	LED
Воздушный фильтр	Угольный фильтр

Программы/Функции



Управление	Touch Control	Блокировка управления	Да
Управление	Внешнее, на дверце	Работа системы	По времени
Дисплей	LED	Непрерывная работа вентилятора	Да
Функции на дисплее	Акустический сигнал при повышении температуры, Значение температуры	Акустический сигнал при повышении температуры	Да
Индикация работы	Да	Акустический сигнал при открытой дверце	Да

Технические характеристики

Зоны с регулировкой температуры	2	Количество компрессоров	1
--	---	--------------------------------	---


Независимые системы охлаждения	2	Тип компрессора	Компрессор с пониженной вибрацией
Количество стекол в дверце	2	Тип хладагента	R600a
Диапазон температур	5-20°C	Количество хладагента (г)	20 g
Тип контроля температуры	Электронный	Вспенивающий агент	Циклопентан
Стекло дверцы с защитой от УФ-лучей	Да	Регулируемые по высоте ножки	2 фронтальные + 2 задние
Скрытый нагревательный элемент	Да		

Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент

Климатический класс	SN, N, ST	Уровень шума	40 дБ(А) re 1пВт
----------------------------	-----------	---------------------	------------------

Электрическое подключение

Тип электрической вилки	(F;E) Schuko	Напряжение	220-240 В
Номинальная мощность	40 Вт	Частота тока	50 Гц
Сила тока	0.4 А	Длина электрического кабеля	150 см

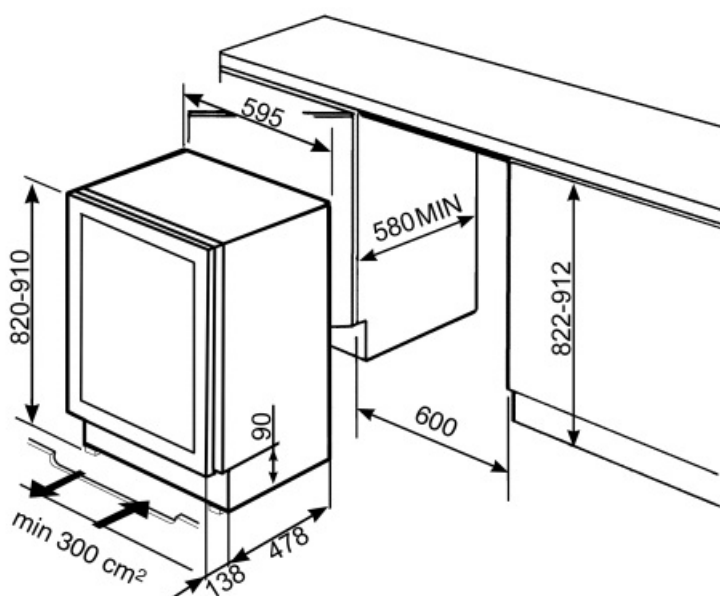

Symbols glossary (TT)

	А: энергоэффективность, измеренная от А+++ до D/G в зависимости от семейства продуктов		Автоматическое размораживание: работает за счет автоматического оттаивания через равные промежутки времени, что исключает необходимость размораживания прибора в целом.
	Светодиодный дисплей: для отображения выбранных программ, функций и опций, а также времени до конца цикла.		Вентилируемый: принудительное распределение холодного воздуха в холодильном отделении, что обеспечивает равномерное распределение температуры внутри холодильника.
	Нержавеющая сталь с защитой от отпечатков пальцев: защита от отпечатков пальцев сохраняет внешний вид нержавеющей стали.		Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора.
	Высота ниши для встраивания		Touch controls: простое в использовании сенсорное управление позволяет программировать прибор одним нажатием кнопки.