

# CVI618NR



משפחה  
התקנה  
נישה להתקנה  
הפשרה  
סוג קירור  
סוג צירים  
מיקום צירים

מצנן יין  
מובנה  
45 cm  
אוטומטית  
בסיוע מאוורר  
ציר משתנה  
ימני



## מאפייני תא מרתף יינות



מספר מדפים קבועים	1
מספר מדפים נתיקים	2
חומר מדפים	עץ
מדפים נתיקים על מסילות טלסקופיות	כן
סוג תאורה פנימית	נורית
מסנן אוויר	מסנן פחם פעיל

## תוכניות / פונקציות



הגדרות בקרות	שליטה במגע	נעילת בקרות	כן
בקרות	חיצוני, בדלת	תאורה מאולצת פועלת	בתקופה מקסימלית
צג	LED	מאוורר מאולץ פועל	כן
תצוגת פונקציות	התרעת טמפרטורה, ערך טמפרטורה	התרעת טמפרטורה	כן
נורת הדלקה	כן	התרעה על פתיחת דלת	כן

## מאפיינים טכניים

אזורי טמפרטורה מתכווננים	1	מספר מדחסים	1
מערכות קירור עצמאיות	1	סוג מדחס	מדחס עם רעידות נמוכות
מספר זכוכיות דלתות	2	סוג גז קרר	R600a
טווח טמפרטורות	5-20°C	(כמות קרר (גרם))	18 g
סוג בקרת טמפרטורה	אלקטרוני	Foam agent	Cyclopentane


זכוכית דלת נגד קרינה אולטרה-סגולה גוף חימום משולב	כן כן	סוג פתיחת דלת	עם מערכת דחיפה-משיכה
---	----------	---------------	----------------------

## תויות חשמל / ביצועים – שנת 2019





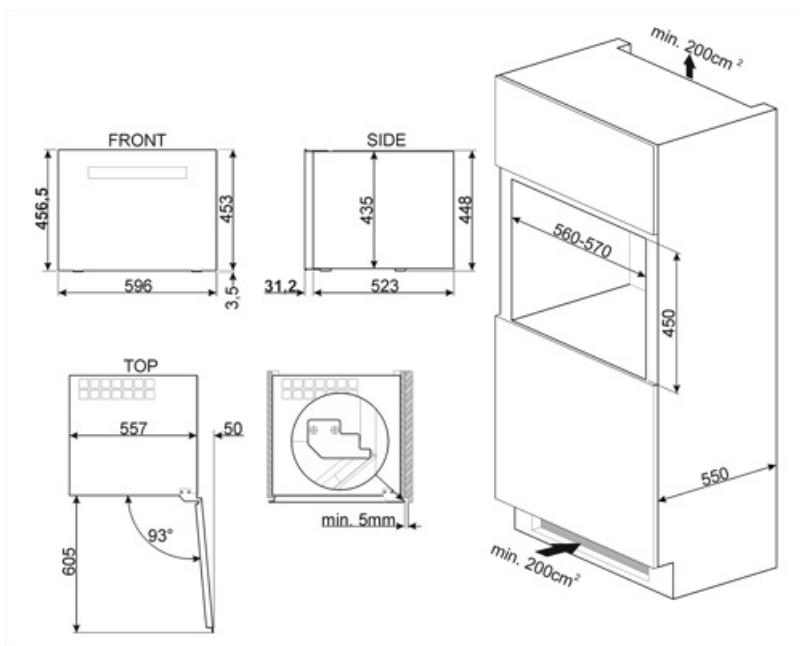


קיבולת מרבית (בקבוקים 0.75 ליטר)	18	רמת רעש	42 dB(A) re 1 pW
קטגוריית אקלים	SN, N, ST		

## חיבור חשמלי

דירוג חיבור חשמלי	40 W	תדר (Hz)	50 Hz
זרם	0,4 A	אורך כבל חשמל	150 cm
(מתח וולט)	220-240 V	תקע	(F;E) Schuko



## Symbols glossary

	מערכת ההפשרה האוטומטית פועלת על ידי הפשרה אוטומטית במרווחים קבועים ומבטלת את הצורך בהפשרה.		מסייעת לחסוך עד A+ קטגוריית יעילות אנרגטית: A+ הביצועים 10% A. חשמל בהשוואה לקטגוריה המרבית עם הצריכה המינימלית מובטחים.
	הצגת תוכניות, פונקציות ואפשרויות שנבחרו: LED צג ואת הזמן שנותר לסיום המחזור.		מאוורר: הפצה מאולצת של אוויר קר בתא המקרר. שמאפשרת פיזור אחיד של הטמפרטורה בתוכו.
	פנימית: דרך חסכונית יותר בחשמל LED תאורת ומאריכת ימים יותר להאיר את פנים המכונה.		גומחה מובנית
	בקרות במגע: בקרות מגע קלות לשימוש מאשרות לתכנת את המכשיר בנגיעה בלחצן.		