

CVI618NR



משפחה
התקנה
נישה להתקנה
הפשרה
סוג קירור
סוג צירים
מיקום צירים

מצנן יין
מובנה
45 cm
אוטומטית
בסיוע מאוורר
ציר משתנה
ימני



מאפייני תא מרתף יינות



| | |
|----------------------------------|---------------|
| מספר מדפים קבועים | 1 |
| מספר מדפים נתיקים | 2 |
| חומר מדפים | עץ |
| מדפים נתיקים על מסילות טלסקופיות | כן |
| סוג תאורה פנימית | נורית |
| מסנן אוויר | מסנן פחם פעיל |

תוכניות / פונקציות



| | | | |
|----------------|------------------------------|--------------------|-----------------|
| הגדרות בקרות | שליטה במגע | נעילת בקרות | כן |
| בקרות | חיצוני, בדלת | תאורה מאולצת פועלת | בתקופה מקסימלית |
| צג | LED | מאוורר מאולץ פועל | כן |
| תצוגת פונקציות | התרעת טמפרטורה, ערך טמפרטורה | התרעת טמפרטורה | כן |
| נורת הדלקה | כן | התרעה על פתיחת דלת | כן |

מאפיינים טכניים

| | | | |
|--------------------------|----------|------------------|-----------------------|
| אזורי טמפרטורה מתכווננים | 1 | מספר מדחסים | 1 |
| מערכות קירור עצמאיות | 1 | סוג מדחס | מדחס עם רעידות נמוכות |
| מספר זכוכיות דלתות | 2 | סוג גז קרר | R600a |
| טווח טמפרטורות | 5-20°C | (כמות קרר (גרם)) | 18 g |
| סוג בקרת טמפרטורה | אלקטרוני | Foam agent | Cyclopentane |


| | | | |
|---|----------|---------------|----------------------|
| זכוכית דלת נגד קרינה אולטרה-סגולה גוף חימום משולב | כן כן | סוג פתיחת דלת | עם מערכת דחיפה-משיכה |
|---|----------|---------------|----------------------|

תווית חשמל / ביצועים – שנת 2019





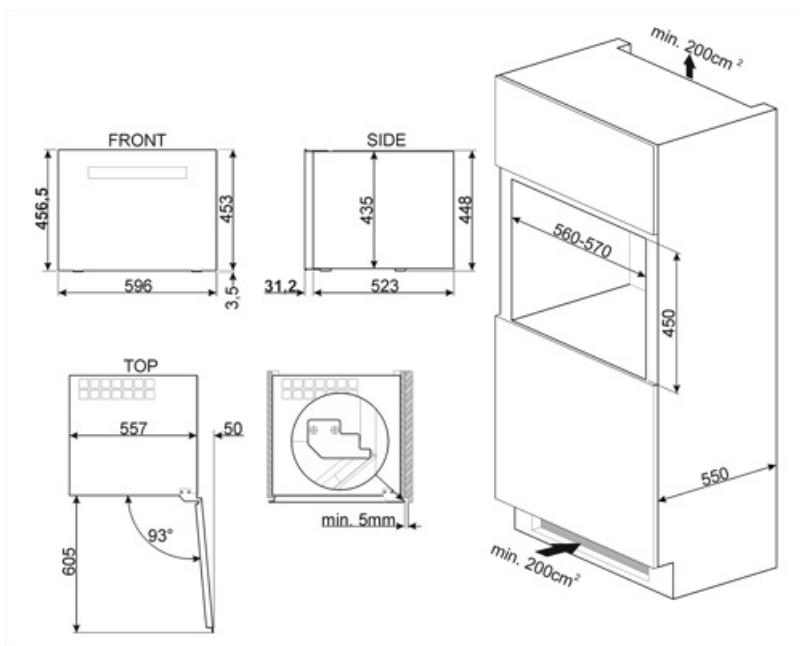


| | | | |
|-------------------------------------|-----------|---------|------------------|
| קיבולת מרבית (בקבוקים 0.75 ליטר) | 18 | רמת רעש | 42 dB(A) re 1 pW |
| קטגוריית אקלים | SN, N, ST | | |

חיבור חשמלי

| | | | |
|-------------------|-----------|---------------|--------------|
| דירוג חיבור חשמלי | 40 W | תדר (Hz) | 50 Hz |
| זרם | 0.4 A | אורך כבל חשמל | 150 cm |
| (מתח וולט) | 220-240 V | תקע | (F;E) Schuko |



Symbols glossary

| | | | |
|--|--|---|--|
|  | מערכת ההפשרה האוטומטית פועלת על ידי הפשרה אוטומטית במרווחים קבועים ומבטלת את הצורך בהפשרה. |  | מסייעת לחסוך עד A+ קטגוריית יעילות אנרגטית: A+ הביצועים. 10% חשמל בהשוואה לקטגוריה המרבית עם הצריכה המינימלית מובטחים. |
|  | הצגת תוכניות, פונקציות ואפשרויות שנבחרו: LED צג ואת הזמן שנותר לסיום המחזור. |  | מאוורר: הפצה מאולצת של אוויר קר בתא המקרר. שמאפשרת פיזור אחיד של הטמפרטורה בתוכו. |
|  | פנימית: דרך חסכונית יותר בחשמל LED תאורת ומאריכת ימים יותר להאיר את פנים המכונה. |  | גומחה מובנית |
|  | בקרות במגע: בקרות מגע קלות לשימוש מאשרות לתכנת את המכשיר בנגיעה בלחצן. | | |