

# CVI620NRE







Instalação de encastre Nicho para encastre 45 cm Largura de referência Até 60 Altura de referência Até 100 Automática Descongelação Tipo de refrigeração Ventilada

Tipo de dobradiças Dobradiças standard

Dobradiças À direita Sim Portas reversíveis



### Disposição do compartimento da garrafeira



Prateleiras fixas 1 Prateleiras removíveis 2 Material das prateleiras Beech Prateleiras com guias telescópicas para extração Sim

Tipo de iluminação da garrafeira Led ativado com sistema eletrónico EMOTION

Filtro de renovação do ar Carvão ativo

## Comandos e funções





**Touch Control** Comandos Comandos no interior Display Display com LEDs Funções do display Alarme perda de

temperatura, Indicação da

temperatura

Luz indicadora de Sim

funcionamento

Bloqueio de controlo

Iluminação ativada continuamente

Ventilação ativada continuamente

Alarme perda de

temperatura

Sim

1

Sim

Sim

Temporizada

Alarme de porta aberta Sim

### Especificações técnicas



N° de compressores Zonas com temperatura 1 regulável

**SMEG SPA** 10/12/2025



Sistema independente Tipo de compressor Compressor de baixa de gestão da vibração temperatura Tipo de gás de R600a Número de vidros na 2 refrigeração porta Quantidade de 20 g 5°C - 20°C **Temperaturas** refrigerante (gr.) Tipo de controlo da Eletrónico Espuma expansiva de **HFO** temperatura isolamento Vidro da porta com Sim Painel de metal na Metal proteção aos raios UV parte traseira do Resistência integrada Sim frigorífico Abertura da porta sistema eletrónico E Motion

#### Performance / Etiqueta energética

56 I

F Å

Capacidade máxima de 20 Volume líquido da 56 l garrafas 0,75 L garrafeira

Consumo anual de 100 kWh/a Classe climática SN, N, ST

energia EEI 124 %
Classe energética F Nível de ruído 37 dB(A) re 1 pW


Classe de emissão de Cruído aéreo

### Ligação elétrica

Volume líquido total

Potência nominal40 WFrequência (Hz)50 HzCorrente (Amperes)0,4 AComprimento do cabo180 cmTensão (Volts)220-240 Vde alimentação

Ficha elétrica (F;E) Schuko

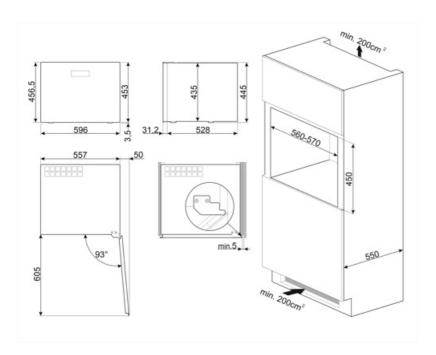

SMEG SPA 10/12/2025



#### Symbols glossary



Descongelação: sistema de descongelamento automático em intervalos regulares, eliminando a necessidade de descongelar completamente.



Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.



Display LED: Para visualizar os programas, funções e opções selecionadas e o tempo para o fim do programa.



Ventilador: sistema de circulação forçada de ar frio para garantir uma distribuição de ar e da temperatura no interior do frigorífico.



lluminação por LED no interior, criando uma luz com uma distribuição perfeita. O LED consome menos energia, aquece muito menos e tem uma vida mais longa do que as lâmpadas tradicionais.



Indica a altura do eletrodoméstico ajudando a perceber em que nicho de móvel deverá ser encastrado.



Comandos Touch Control: os comandos podem trabalhar por pressão de um display táctil.



Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.



E MOTION opening system: the E MOTION electronic system allows to open the appliance semi-automatically by applying pressure on the door surface.

SMEG SPA 10/12/2025