


## CVI620NRE



|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Instalação            | de encastre         |
| Nicho para encastre   | 45 cm               |
| Largura de referência | Até 60              |
| Altura de referência  | Até 100             |
| Descongelação         | Automática          |
| Tipo de refrigeração  | Ventilada           |
| Tipo de dobradiças    | Dobradiças standard |
| Dobradiças            | À direita           |
| Portas reversíveis    | Sim                 |

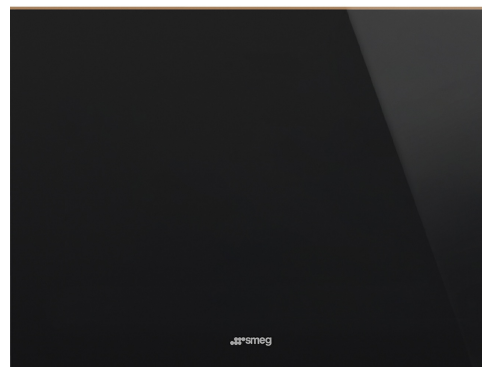

## Disposição do compartimento da garrafeira



|  |  |
|--|--|
| Prateleiras fixas                                      | 1  |
| Prateleiras removíveis                                 | 2  |
| Material das prateleiras                               | Beech                                      |
| Prateleiras com guias telescópicas para extração fácil | Sim  |
| Tipo de iluminação da garrafeira                       | Led ativado com sistema eletrónico EMOTION |
| Filtro de renovação do ar                              | Carvão ativo                               |

## Comandos e funções



|                                 |   |                                  |             |
|---------------------------------|---|----------------------------------|-------------|
| Comandos                        | Touch Control   | Bloqueio de controlo             | Sim         |
| Comandos                        | no interior   | Iluminação ativada continuamente | Temporizada |
| Display                         | Display com LEDs                                      | Ventilação ativada continuamente | Sim         |
| Funções do display              | Alarme perda de temperatura, Indicação da temperatura | Alarme perda de temperatura      | Sim         |
| Luz indicadora de funcionamento | Sim   | Alarme de porta aberta           | Sim         |

## Especificações técnicas



|                                 |   |                    |   |
|---------------------------------|---|--------------------|---|
| Zonas com temperatura regulável | 1 | Nº de compressores | 1 |
|---------------------------------|---|--------------------|---|


|  |            |   |                              |
|--|------------|---|------------------------------|
| <b>Sistema independente de gestão da temperatura</b> | 1          | <b>Tipo de compressor</b>                               | Compressor de baixa vibração |
| <b>Número de vidros na porta</b>                     | 2          | <b>Tipo de gás de refrigeração</b>                      | R600a                        |
| <b>Temperaturas</b>                                  | 5°C - 20°C | <b>Quantidade de refrigerante (gr.)</b>                 | 20 g                         |
| <b>Tipo de controlo da temperatura</b>               | Eletrónico | <b>Espuma expansiva de isolamento</b>                   | HFO                          |
| <b>Vidro da porta com proteção aos raios UV</b>      | Sim        | <b>Painel de metal na parte traseira do frigorífico</b> | Metal                        |
| <b>Resistência integrada</b>                         | Sim        | <b>Abertura da porta</b>                                | sistema eletrónico E Motion  |

## Performance / Etiqueta energética







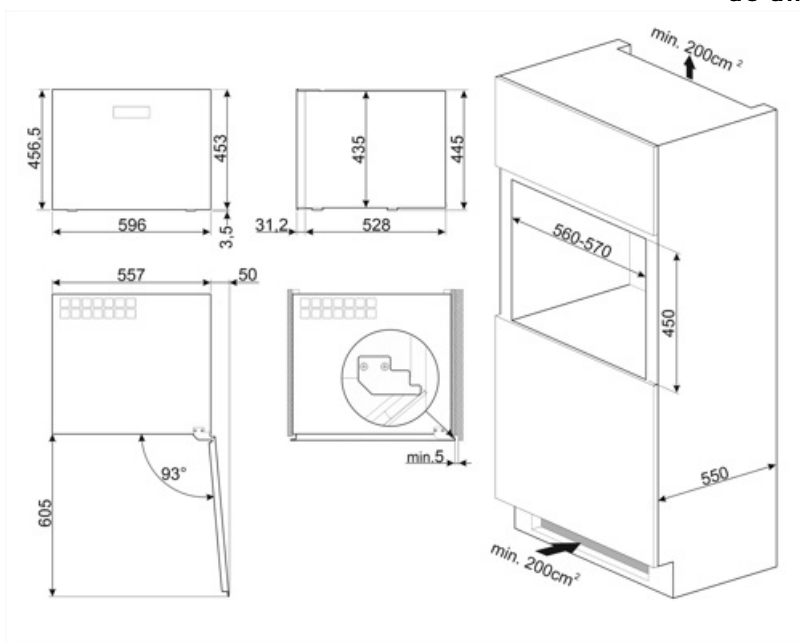


|   |           |                                     |                  |
|---|-----------|-------------------------------------|------------------|
| <b>Capacidade máxima de garrafas 0,75 L</b> | 20        | <b>Volume líquido da garrafeira</b> | 56 l             |
| <b>Consumo anual de energia</b>             | 100 kWh/a | <b>Classe climática</b>             | SN, N, ST        |
| <b>Classe energética</b>                    | F         | <b>EI</b>                           | 124 %            |
| <b>Classe de emissão de ruído aéreo</b>     | C         | <b>Nível de ruído</b>               | 37 dB(A) re 1 pW |
| <b>Volume líquido total</b>                 | 56 l      |                                     |                  |

## Ligação elétrica

|                           |              |   |           |
|---------------------------|--------------|---|-----------|
| <b>Ficha elétrica</b>     | (F;E) Schuko | <b>Tensão (Volts)</b>                     | 220-240 V |
| <b>Potência nominal</b>   | 40 W         | <b>Frequência (Hz)</b>                    | 50 Hz     |
| <b>Corrente (Amperes)</b> | 0,4 A        | <b>Comprimento do cabo de alimentação</b> | 180 cm    |



## Symbols glossary

-  Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.
-  Display LED: Para visualizar os programas, funções e opções selecionadas e o tempo para o fim do programa.
-  Iluminação por LED no interior, criando uma luz com uma distribuição perfeita. O LED consome menos energia, aquece muito menos e tem uma vida mais longa do que as lâmpadas tradicionais.
-  Comandos Touch Control: os comandos podem trabalhar por pressão de um display tátil.
-  E MOTION opening system: the E MOTION electronic system allows to open the appliance semi-automatically by applying pressure on the door surface.
-  Descongelação: sistema de descongelamento automático em intervalos regulares, eliminando a necessidade de descongelar completamente.
-  Ventilador: sistema de circulação forçada de ar frio para garantir uma distribuição de ar e da temperatura no interior do frigorífico.
-  Indica a altura do eletrodoméstico ajudando a perceber em que nicho de móvel deverá ser encastrado.
-  Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.

---

## Benefit (TT)

---

### Reversible door

Reversible door for easy and versatile installation in any kitchen

### Sistema de abertura eletrónica E MOTION

O inovador sistema de abertura eletrónica E MOTION permite uma abertura cómoda com um simples toque na porta

Um simples toque é suficiente para abrir a porta, graças ao sistema eletrónico E MOTION. Para completar a abertura, basta acompanhar a porta com a mão. Se a garrafeira já não estiver a ser necessária, a porta fecha-se automaticamente.

### Vidro com proteção UV

O vidro com proteção UV protege as garrafas da passagem de luz para o interior da garrafeira, para uma conservação impecável

### luz LED

As luzes LED garantem uma visibilidade perfeita em vários níveis no interior da garrafeira. Graças ao sistema de abertura eletrónica E MOTION, um simples toque na porta ativa a iluminação

### Filtro de ar de carvão ativo

O filtro de ar de carvão ativo garante uma excelente qualidade do ar e é fácil de manter

### Display touch

Display touch para uma gestão fácil e precisa da temperatura no interior da garrafeira

### Compressor de baixa vibração

O compressor de baixa vibração evita a exposição das garrafas a vibrações prolongadas, o que poderia comprometer a qualidade do vinho

### Guias telescópicas

Guias telescópicas para uma fácil extração das garrafas