CVI620TE1

Οικογένεια	Συντηρητής κρασιών
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ	Εντοιχιζόμενο
ΥΨΟΣ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ	45 cm
Πλάτος αναφοράς	Έως 60 cm
Ύψος αναφοράς	Έως 100 cm
Απόψυξη	Αυτόματη
Τύπος ψύξης	Υποβοήθηση ανεμιστήρα
Τύπος μεντεσέ	Μεταβλητός μεντεσές
Θέση μεντεσέ	Δεξιά
Αντιστρέψιμη πόρτα	Ναι



ΘΑΛΑΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΚΡΑΣΙΟΥ

Αριθμός σταθερών ραφιών	1
Αριθμός αφαιρούμενων ραφιών	2
Αριθμός λαμπτήρων	1
Υλικό ραφιών	Οξιά
Αφαιρούμενα ράφια σε τηλεσκοπικούς οδηγούς	Ναι
Τύπος εσωτερικού φωτισμού	LED ενεργοποιούμενο με σύστημα EMOTION
Φίλτρο αέρα	Φίλτρο ενεργού άνθρακα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Τύπος χειρισμού	Αισθητήρες αφής
Χειρισμός	Εσωτερικά στον θάλαμο
Οθόνη	Led
Οθόνη με επιλογές λειτουργιών	Ειδοποίηση θερμοκρασίας, Ρύθμιση θερμοκρασίας
Ένδεικτική λυχνία ενεργοποίησης	Ναι

Κλείδωμα χειριστηρίων	Ναι
Χειροκίνητη λειτουργία φωτισμού	Σε μέγιστη περίοδο
Χειροκίνητη λειτουργία ανεμιστήρα	Ναι
Ειδοποίηση θερμοκρασίας	Ναι
Ειδοποίηση ανοιχτής πόρτας	Ναι

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Αριθμός μοτέρ	1

Ρυθμιζόμενες ζώνες θερμοκρασίας	1
Ανεξάρτητα συστήματα ψύξης	1
Αριθμός κρυστάλλων πόρτας	2
Εύρος τιμών θερμοκρασίας	5-20 °C
Τύπος ρυθμιστή θερμοκρασίας	Ηλεκτρονικό
Αντι-UV κρύσταλλο πόρτας	Ναι
Ενσωματωμένη αντίσταση	Ναι

Τύπος μοτέρ	Μοτέρ χαμηλών κραδασμών
Τύπος ψυκτικού αερίου	R600a
Ποσότητα ψυκτικού μέσου (gr)	20 g
Τύπος μόνωσης	Κυκλοπεντάνιο
Πλαίσιο στο πίσω μέρος του θαλάμου	Μεταλλικό
Τύπος ανοίγματος πόρτας	Με ηλεκτρονικό σύστημα ανοίγματος

ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ/ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΚΑΝ. 2019



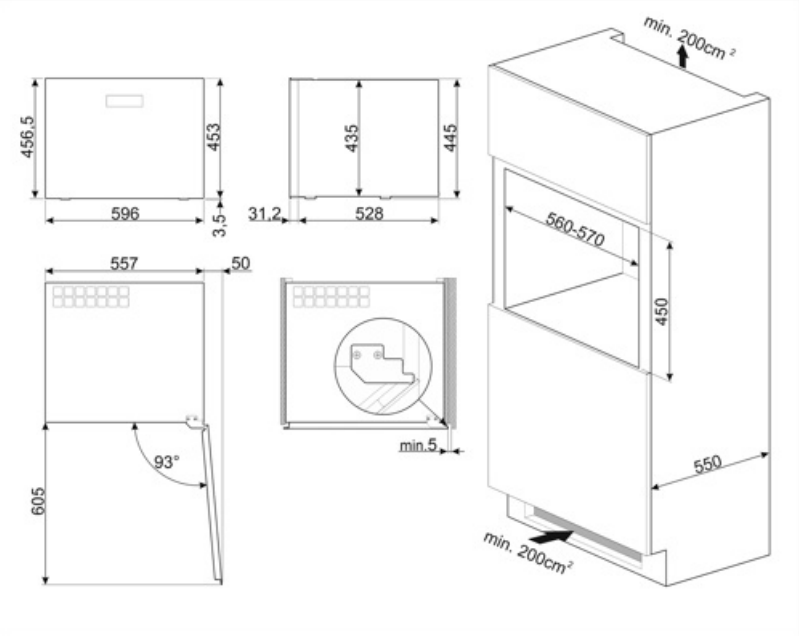
Μέγιστη χωρητικότητα (φιάλες 0,75lt)	20
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας	100 kWh/a
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ	F
Κλάση θορύβου	C
Συνολική καθαρή χωρητικότητα	56 λίτρα

Άθροισμα χώρων συντήρησης	56 λίτρα
Κλιματική κλάση	SN, N, ST
EEI	124 %
Επίπεδο θορύβου	37 dB(A) re 1 pW

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Ονομαστική ισχύς	40 W
Ένταση ρεύματος	0.4 A
Τάση (V)	220-240 V

Συχνότητα (Hz)	50 Hz
Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας	180 cm
Φις	(F;E) Σούκο


456,5
453
596
3,5
435
445
31,2
528
557
50
93°
605
min.5
min. 200cm²
560-570
450
550
min. 200cm²

Compatible Accessories

KIT663C



KIT663X



Symbols glossary



Το αυτόματο σύστημα απόψυξης λειτουργεί σε τακτά χρονικά διαστήματα εξαλείφοντας εντελώς την ανάγκη απόψυξης.



Οθόνη LED: για την προβολή των προγραμμάτων, των λειτουργιών και των επιλογών, καθώς και του χρόνου μέχρι το τέλος του κύκλου.



Εσωτερικός φωτισμός LED: είναι ένας πιο ενεργειακά αποδοτικός τρόπος φωτισμού του εσωτερικού της συσκευής.



Χειριστήρια αφής: Τα εύχρηστα χειριστήρια αφής επιτρέπουν τον προγραμματισμό της συσκευής με το πάτημα ενός κουμπιού.



Σύστημα ανοίγματος E MOTION: το ηλεκτρονικό σύστημα E MOTION επιτρέπει το άνοιγμα της συσκευής με ημιαυτόματο τρόπο εφαρμόζοντας πίεση επάνω στην επιφάνεια της πόρτας.



A+: Η κατηγορία ενεργειακής απόδοσης A+ συμβάλλει στην εξοικονόμηση ενέργειας έως και 10% σε σύγκριση με την κατηγορία A. Η μέγιστη απόδοση με ελάχιστη κατανάλωση είναι εγγυημένη.



Ψύξη με κυκλοφορία αέρα: Η διανομή του κρύου αέρα στη συντήρηση, επιτρέπει ομοιόμορφη κατανομή της θερμοκρασίας.



Ύψος εντοιχισμού



Τάξη ενεργειακής απόδοσης F