


# CVI620TE1



**Οικογένεια**  
**ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ**  
**ΥΨΟΣ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ**  
**Πλάτος αναφοράς**  
**Ύψος αναφοράς**  
**Απόψυξη**  
**Τύπος ψύξης**  
**Τύπος μεντεσέ**  
**Θέση μεντεσέ**  
**Αντιστρέψιμη πόρτα**

Συντηρητής κρασιών  
 Εντοιχιζόμενο  
 45 cm  
 Έως 60 cm  
 Έως 100 cm  
 Αυτόματη  
 Υποβοήθηση ανεμιστήρα  
 Μεταβλητός μεντεσές  
 Δεξιά  
 Ναι

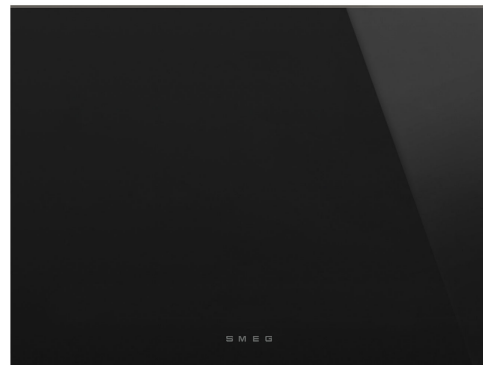

## ΘΑΛΑΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΚΡΑΣΙΟΥ



|                                                   |                                        |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Αριθμός σταθερών ραφιών</b>                    | 1                                      |
| <b>Αριθμός αφαιρούμενων ραφιών</b>                | 2                                      |
| <b>Αριθμός λαμπτήρων</b>                          | 1                                      |
| <b>Υλικό ραφιών</b>                               | Οξιά                                   |
| <b>Αφαιρούμενα ράφια σε τηλεσκοπικούς οδηγούς</b> | Ναι                                    |
| <b>Τύπος εσωτερικού φωτισμού</b>                  | LED ενεργοποιούμενο με σύστημα EMOTION |
| <b>Φίλτρο αέρα</b>                                | Φίλτρο ενεργού άνθρακα                 |

## ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ



|                                        |                                               |                                          |                    |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|
| <b>Τύπος χειρισμού</b>                 | Αισθητήρες αφής                               | <b>Κλειδωμά χειριστηρίων</b>             | Ναι                |
| <b>Χειρισμός</b>                       | Εσωτερικά στον θάλαμο                         | <b>Χειροκίνητη λειτουργία φωτισμού</b>   | Σε μέγιστη περίοδο |
| <b>Οθόνη</b>                           | Led                                           | <b>Χειροκίνητη λειτουργία ανεμιστήρα</b> | Ναι                |
| <b>Οθόνη με επιλογές λειτουργιών</b>   | Ειδοποίηση θερμοκρασίας, Ρύθμιση θερμοκρασίας | <b>Ειδοποίηση θερμοκρασίας</b>           | Ναι                |
| <b>Ένδεικτική λυχνία ενεργοποίησης</b> | Ναι                                           | <b>Ειδοποίηση ανοιχτής πόρτας</b>        | Ναι                |

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



Αριθμός μοτέρ

1


|                                 |             |                                    |                                   |
|---------------------------------|-------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Ρυθμιζόμενες ζώνες θερμοκρασίας | 1           | Τύπος μοτέρ                        | Μοτέρ χαμηλών κραδασμών           |
| Ανεξάρτητα συστήματα ψύξης      | 1           | Τύπος ψυκτικού αερίου              | R600a                             |
| Αριθμός κρυστάλλων πόρτας       | 2           | Ποσότητα ψυκτικού μέσου (gr)       | 20 g                              |
| Εύρος τιμών θερμοκρασίας        | 5-20 °C     | Τύπος μόνωσης                      | Κυκλοπεντάνιο                     |
| Τύπος ρυθμιστή θερμοκρασίας     | Ηλεκτρονικό | Πλαίσιο στο πίσω μέρος του θαλάμου | Μεταλλικό                         |
| Αντι-UV κρύσταλλο πόρτας        | Ναι         | Τύπος ανοίγματος πόρτας            | Με ηλεκτρονικό σύστημα ανοίγματος |
| Ενσωματωμένη αντίσταση          | Ναι         |                                    |                                   |

## ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ/ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΚΑΝ. 2019

|                                                                                  |           |                           |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------|--------------------|
|  |           |                           |                    |
| Μέγιστη χωρητικότητα (φιάλες 0,75lt)                                             | 20        | Άθροισμα χώρων συντήρησης | 56 λίτρα           |
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας                                                      | 100 kWh/a | Κλιματική κλάση EEl       | SN, N, ST<br>124 % |
| ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ                                                                 | F         | Επίπεδο θορύβου           | 37 dB(A) re 1 pW   |
| Κλάση θορύβου                                                                    | C         |                           |                    |
| Συνολική καθαρή χωρητικότητα                                                     | 56 λίτρα  |                           |                    |

## ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

|                  |           |                            |             |
|------------------|-----------|----------------------------|-------------|
| Ονομαστική ισχύς | 40 W      | Συχνότητα (Hz)             | 50 Hz       |
| Ένταση ρεύματος  | 0,4 A     | Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας | 180 cm      |
| Τάση (V)         | 220-240 V | Φις                        | (F;E) Σούκο |

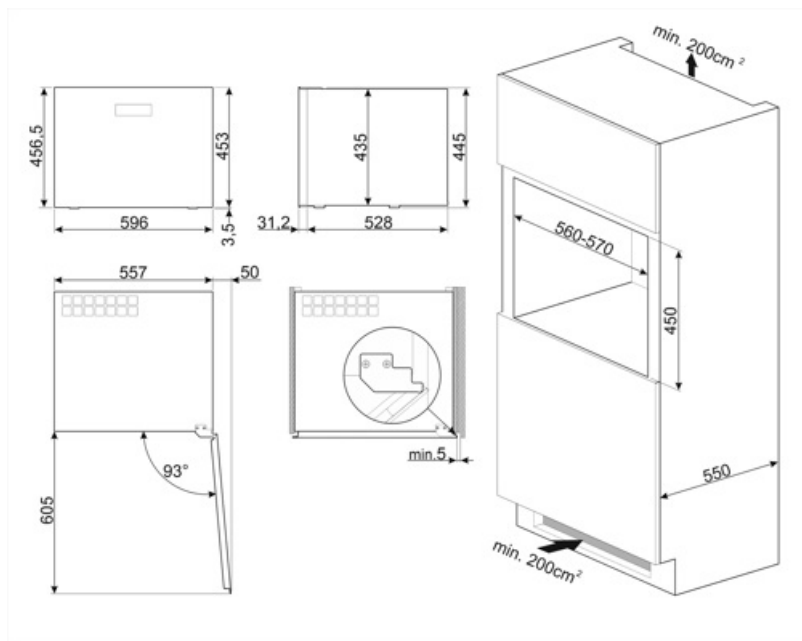

---

## Compatible Accessories

---

KIT663C

KIT663X

## Symbols glossary

|                                                                                  |                                                                                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Το αυτόματο σύστημα απόψυξης λειτουργεί σε τακτά χρονικά διαστήματα εξαλείφοντας εντελώς την ανάγκη απόψυξης.                                                           |  | A+: Η κατηγορία ενεργειακής απόδοσης A+ συμβάλλει στην εξοικονόμηση ενέργειας έως και 10% σε σύγκριση με την κατηγορία A. Η μέγιστη απόδοση με ελάχιστη κατανάλωση είναι εγγυημένη. |
|  | Τάξη ενεργειακής απόδοσης F                                                                                                                                             |  | Οθόνη LED: για την προβολή των προγραμμάτων, των λειτουργιών και των επιλογών, καθώς και του χρόνου μέχρι το τέλος του κύκλου.                                                      |
|  | Σύστημα ανοίγματος E MOTION: το ηλεκτρονικό σύστημα E MOTION επιτρέπει το άνοιγμα της συσκευής με ημιαυτόματο τρόπο εφαρμόζοντας πίεση επάνω στην επιφάνεια της πόρτας. |  | Ψύξη με κυκλοφορία αέρα: Η διανομή του κρύου αέρα στη συντήρηση, επιτρέπει ομοιόμορφη κατανομή της θερμοκρασίας.                                                                    |
|  | Εσωτερικός φωτισμός LED: είναι ένας πιο ενεργειακά αποδοτικός τρόπος φωτισμού του εσωτερικού της συσκευής.                                                              |  | Ύψος εντοιχισμού                                                                                                                                                                    |
|  | Χειριστήρια αφής: Τα εύχρηστα χειριστήρια αφής επιτρέπουν τον προγραμματισμό της συσκευής με το πάτημα ενός κουμπιού.                                                   |                                                                                   |                                                                                                                                                                                     |