# CVI620TE1

| | |
|---|---|
| **Famille** | Cave à vin |
| **Installation** | Encastrable |
| **Niche d'encastrement** | 45 cm |
| **Largeur de référence** | Jusqu'à 60 |
| **Hauteur de référence** | Jusqu'à 100 |
| **Dégivrage** | Automatique |
| **Type de refroidissement** | Froid brassé |
| **Type de charnières** | A pivot variable |
| **Position des charnières** | Droite |
| **Porte réversible** | oui |




## Aménagement compartiment Cave à vin

| | |
|---|---|
| **Nombre d'étagères fixes** | 1 |
| **Nombre d'étagères extractibles** | 2 |
| **Nombre de lampes** | 1 |
| **Matériau des étagères** | Hêtre |
| **Etagères extractibles montées sur rails télescopiques** | oui |
| **Type d'éclairage interne** | Led activée avec système EMOTION |
| **Filtre à air** | A charbon actif |

## Commandes et fonctions

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Réglage commandes** | Commandes tactiles | **Sécurité enfants** | oui |
| **Commandes** | Internes, dans la cave à vin | **Eclairage activable en mode continu** | Temporisée |
| **Afficheur** | LED | | |
| **Fonctions de l'afficheur** | Alarme température, Indication température | **Ventilation activable en mode continu** | oui |
| **Indicateur fonctionnement** | oui | **Alarme température** | oui |
| | | **Alarme porte ouverte** | oui |

## Technologie

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Zones à température réglable** | 1 | **Nombre de compresseurs** | 1 |


| | | | |
|---|---|---|---|
| **Systèmes de refroidissement indépendants** | 1 | **Type de compresseur** | Anti-vibrations |
| **Nombre vitres porte** | 2 | **Type de gaz réfrigérant** | R600a |
| **Plage de température** | 5-20 °C | **Quantité de réfrigérant (gr)** | 20 g |
| **Type de contrôle de la température** | Électronique | **Agent d'expansion pour mousses isolantes** | Cyclopentane |
| **Vitre de la porte avec protection UV** | oui | **Panneau métallique à l'arrière** | Métallique |
| **Résistance intégrée** | oui | **Type d'ouverture de la porte** | Avec un système d'ouverture électronique |

## Performance / Etiquette énergétique - Reg. 2019

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Capacité maximale de stockage (bouteilles 0,75 lt)** | 20 | **Somme des volumes du (des) compartiment(s) Extra Fresh et du (des) compartiment(s) frais** | 56 l |
| **Consommation d'énergie annuelle** | 100 kWh/a | **Classe climatique** | SN, N, ST |
| **Classe énergétique** | F | **EEI** | 124 % |
| **Classe d'émissions acoustiques dans l'air** | C | **Niveau sonore** | 37 dB(A) re 1 pW |
| **Volume net total** | 56 l | | |

## Raccordement électrique

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Puissance nominale électrique (W)** | 40 W | **Fréquence** | 50 Hz |
| **Intensité** | 0.4 A | **Longueur du câble d'alimentation** | 180 cm |
| **Tension** | 220-240 V | **Type de prise** | (F;E) Schuko |

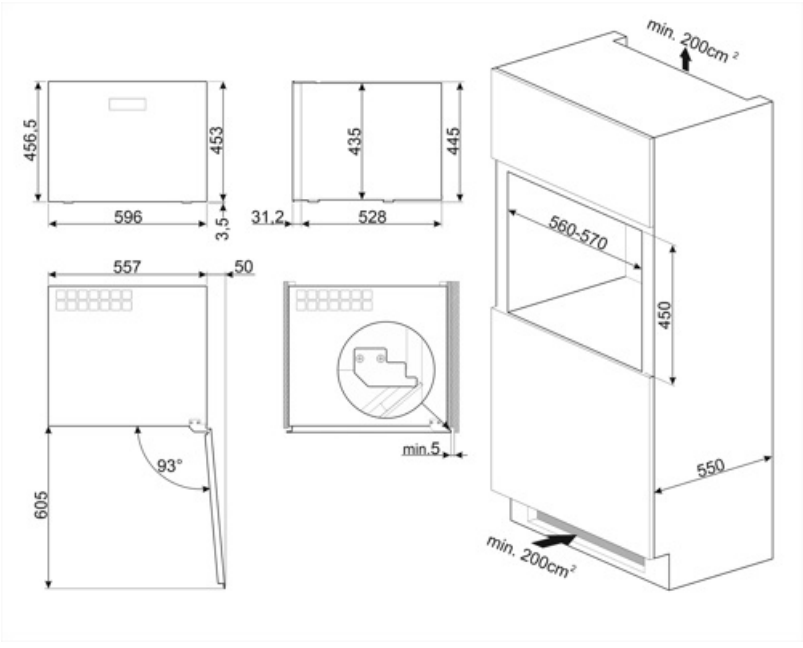

## Accessoires Compatibles

**KIT663C**



**KIT663X**



## Symbols glossary



Dégivrage automatique : Le réfrigérateur se dégivre automatiquement. L’eau issue de ce dégivrage ne doit pas être récupérée car le réfrigérateur est équipé d’un système d’évaporation.




Afficheur LED : Pour optimiser les performances et simplifier au maximum l'utilisation de l'appareil, certaines machines à laver et certains réfrigérateurs sont équipés d'un afficheur LED qui permet de visualiser l'état de fonctionnement du produit.




Eclairage intérieur LED : L'éclairage intérieur LED assure à la fois des économies d'énergie et un éclairage d'ambiance.



Commandes sensitives : Les commandes tactiles faciles à utiliser permettent de programmer l'appareil par simple pression sur un bouton.



Système d'ouverture E-MOTION : le système électronique E-MOTION permet d'ouvrir l'appareil de manière semi-automatique en exerçant une pression sur la surface de la porte.



A+ : Les produits Smeg, en classe énergétique A, A+, A++ et A+++, permettent de réduire la consommation d’énergie tout en gardant une efficacité maximale et en garantissant un meilleur respect de l’environnement.



Brassé : Système de ventilation de refroidissement qui permet à l'air à l'intérieur du réfrigérateur d'être constamment et uniformément réparti.




Hauteur de la niche d'encastrement



Classe énergétique F