


# CVI621LWNR3



|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Produktfamilie    | Weinlagerschrank         |
| Installation      | Einbaugerät              |
| Nischenhöhe in cm | 45 cm                    |
| Abtausystem       | Automatisch              |
| Kühlsystem        | Dynamische Umluftkühlung |
| Scharniersystem   | Standard                 |
| Türanschlag       | Links                    |

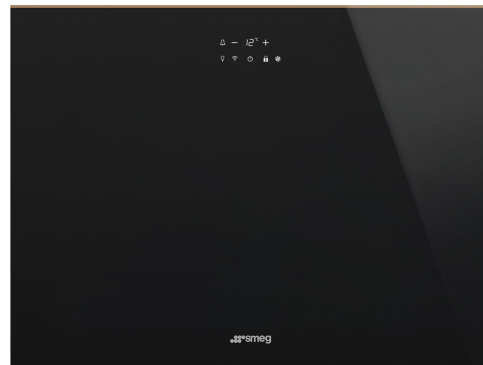

## Eigenschaften Weinlagerfach



|                                        |            |
|----------------------------------------|------------|
| Anzahl der geprägten Flaschenablagen   | 1          |
| Anzahl der variablen Flaschenablagen   | 2          |
| Material der variablen Flaschenablagen | Eichenholz |
| Flaschenablagen auf Telekopauszügen    | Ja         |
| Innenbeleuchtung                       | LED        |
| Innenraumluftfilter                    | Aktivkohle |

## Programme / Funktionen



|                         |                                    |                              |                   |
|-------------------------|------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| Art der Bedienung       | Touch                              | Tastensperre/Kindersicherung | Ja                |
| Position der Bedienung  | Extern in Türverglasung            | LED-Innenbeleuchtung         | Variabel regelbar |
| Ausführung des Displays | LED                                | Dynamische Umluftkühlung     | Ja                |
| Displayanzeige          | Temperaturalarm, Temperaturanzeige | Temperaturalarm              | Ja                |
| Funktionsanzeige        | Ja                                 | Türalarm                     | Ja                |

## Technische Eigenschaften

|                           |   |                         |                     |
|---------------------------|---|-------------------------|---------------------|
| Regelbare Temperaturzonen | 1 | Anzahl der Kompressoren | 1                   |
| Unabhängige Kühlsysteme   | 1 | Kompressor              | Vibrationsreduziert |
|                           |   | Kältemittel             | R600a               |


|                                      |               |                             |                              |
|--------------------------------------|---------------|-----------------------------|------------------------------|
| Anzahl der Türgverglasungen          | 2             | Füllmenge des Kältemittels  | 20 g                         |
| Temperaturregelbereich               | +5 bis +20 °C | Material der Isolierung     | Cyclopentan                  |
| Temperatursteuerung                  | Elektronisch  | Material der Geräterückwand | Metall                       |
| UV-Licht geschützte Doppelverglasung | Ja            | Türöffnung                  | Push-Pull-Öffnung (grifflos) |
| Abtauheizung                         | Ja            |                             |                              |

## Technische Daten / Energielabel - Reg. 2019 - bindend ab 1.3.2021

|                                                                                  |              |                                                              |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|------------------|
|  |              |                                                              |                  |
| Jährlicher Energieverbrauch                                                      | 100 kWh/Jahr | Summe der Rauminhalte der Kaltlagerfächer und der Kühlfächer | 56 l             |
| Energieeffizienzklasse                                                           | F            | Klimaklassen                                                 | SN, N, ST        |
| Luftschallemissionsklasse                                                        | C            | EEL                                                          | 124 %            |
| Gesamtrauminhalt                                                                 | 56 l         | Luftschallemissionen                                         | 36 dB(A) re 1 pW |

## Elektrischer Anschluss

|                                  |              |                 |           |
|----------------------------------|--------------|-----------------|-----------|
| Netzstecker                      | (F;E) Schuko | Spannung        | 220-240 V |
| Elektrischer Gesamtanschlusswert | 40 W         | Frequenz        | 50 Hz     |
| Absicherung                      | 0,4 A        | Länge Netzkabel | 150 cm    |

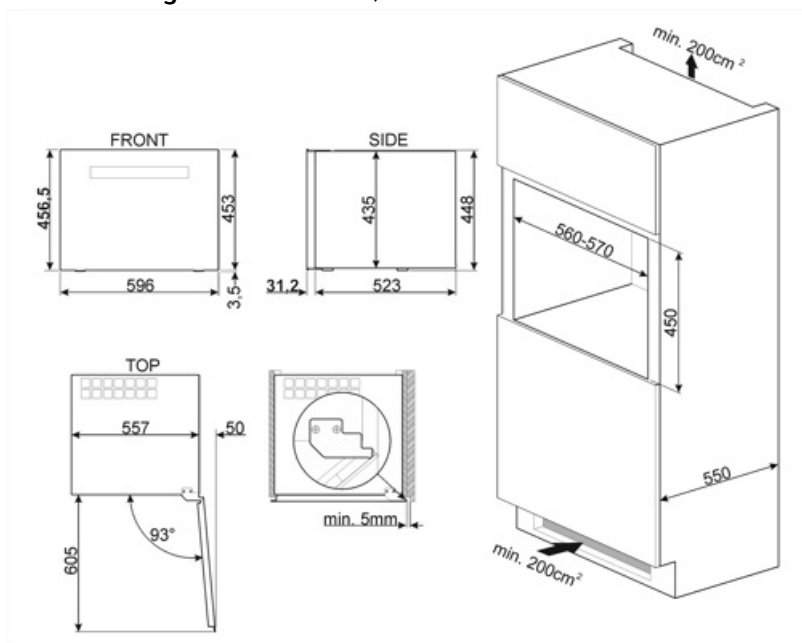

## Symbols glossary

|                                                                                  |                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Abtauautomatik: vollautomatisches Abtauen in regelmäßigen Abständen, wodurch ein manueller Eingriff nicht mehr erforderlich ist.                   |  | A+: die Energieeffizienzklasse A+ ermöglicht eine Energieeinsparung von bis zu 10 % im Vergleich zur Klasse A.                                                               |
|  | Energieeffizienzklasse F                                                                                                                           |  | LED-Display: zur optischen Anzeige der gewählten Programme, Funktionen und Optionen sowie die Restlaufzeit bis Programmende.                                                 |
|  | Dynamische Umluftkühlung: ventilierte Kaltluft zirkuliert im gesamten Kühlteil und sorgt für eine konstante und gleichmäßige Temperaturverteilung. |  | LED-Innenbeleuchtung: eine energieeffiziente, langlebige und sehr effektive Art der Ausleuchtung des Kühlteils.                                                              |
|  | Nische 45 cm                                                                                                                                       |  | Haushaltsgerät mit Wi-Fi-Konnektivität: Über die SmegConnect App ist es möglich, das Gerät über Smartphone oder Tablet (iOS und Android) zu steuern und somit fernzusteuern. |
|  | Touch Control: mit der benutzerfreundlichen Touch-Bedienung lässt sich das Gerät per Fingertipp sehr leicht bedienen.                              |  | Wi-Fi-Konnektivität                                                                                                                                                          |

---

## Benefit (TT)

---

### **Push-pull opening system**

Push-pull opening system for easy opening and closing when needed, with the simple pressure of the surface at the end of the door

### **UV-protected door glass**

The UV-protected door glass protects the bottles from the passage of light into the wine cooler for impeccable storage

### **LED lights**

LED lights ensure perfect multi-level visibility inside the wine cooler

### **Activated charcoal air filter**

The activated charcoal air filter ensures excellent quality of the air and is easy to maintain

### **Touch Display**

Touch display for an easy and accurate temperature management inside the refrigerated compartment

### **Low-vibration compressor**

The low-vibration compressor avoids exposing the bottles to prolonged vibrations, which could compromise the quality of the wine

### **Telescopic guides**

Telescopic sliding guides for easy extraction of wine bottles