


CVI621NR3



משפחה	מצנן יין
התקנה	מובנה
נישה להתקנה	45 cm
הפשרה	אוטומטית
סוג קירור	בסיוע מאוורר
סוג צירים	סטנדרטי
מיקום צירים	ימני
דלת הפיכה	כן

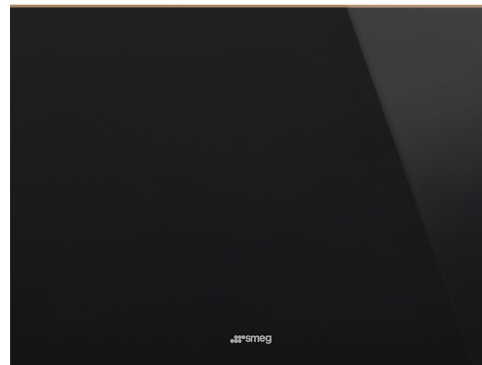

מאפייני תא מרתף יינות



מספר מדפים קבועים	1
מספר מדפים נתיקים	2
חומר מדפים	עץ
מדפים נתיקים על מסילות טלסקופיות	כן
סוג תאורה פנימית	נורית
מסנן אוויר	מסנן פחם פעיל

תוכניות / פונקציות



הגדרות בקרות	שליטה במגע	נעילת בקרות	כן
בקרות	פנימי, בתא המרתף	תאורה מאולצת פועלת	בתקופה מקסימלית
צג	LED	מאוורר מאולץ פועל	כן
תצוגת פונקציות	התרעת טמפרטורה, ערך טמפרטורה	התרעת טמפרטורה	כן
נורת הדלקה	כן	התרעה על פתיחת דלת	כן

מאפיינים טכניים

אזורי טמפרטורה מתכווננים	1	מספר מדחסים	1
מערכות קירור עצמאיות	1	סוג מדחס	מדחס עם רעידות נמוכות
מספר זכוכיות דלתות	2	סוג גז קרר	R600a
טווח טמפרטורות	5-20°C	(כמות קרר (גרם)	20 g
סוג בקרת טמפרטורה	אלקטרוני	Foam agent	HFO


זכוכית דלת נגד קרינה אולטרה-סגולה גוף חימום משולב	כן כן	לוח מתכת בגב המקרר סוג פתיחת דלת	מתכת עם מערכת דחיפה-משיכה
---	----------	-------------------------------------	------------------------------

תווית חשמל / ביצועים – שנת 2019

	צריכת חשמל שנתית	100 kWh/a	סכום הנפחים של תאי הקירור והתאים הלא קפואים	56 l
	קטגוריית יעילות אנרגטית	F	קטגוריית אקלים	SN, N, ST
	קטגוריית פליטות רעש	C	EEI	124 %
	נישא באוויר		רמת רעש	36 dB(A) re 1 pW
	נפח נטו כולל	56 l		

חיבור חשמלי

תקע	(F;E) Schuko	מתח (וולט)	220-240 V
דירוג חיבור חשמלי	40 W	תדר (Hz)	50 Hz
זרם	0,4 A	אורך כבל חשמל	180 cm

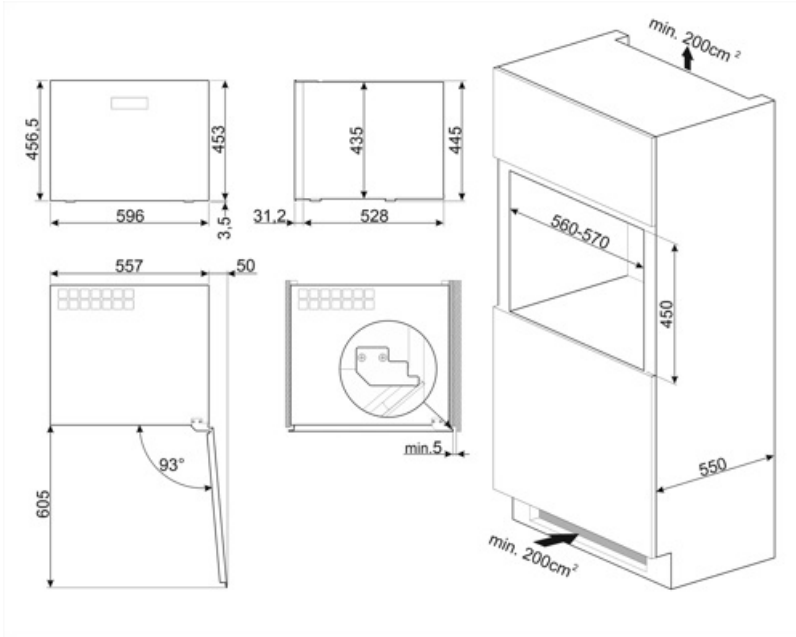

Symbols glossary

	מערכת ההפשרה האוטומטית פועלת על ידי הפשרה אוטומטית במרווחים קבועים ומבטלת את הצורך בהפשרה.		A+: מסייעת לחסוך עד A+ קטגוריית יעילות אנרגטית: הביצועים 10% חשמל בהשוואה לקטגוריה המרבית עם הצריכה המינימלית מובטחים.
	F קטגוריית יעילות אנרגטית		הצגת תוכניות, פונקציות ואפשרויות שנבחרו: LED צג ואת הזמן שנותר לסיום המחזור.
	מאוורר: הפצה מאולצת של אוויר קר בתא המקרר. שמאפשרת פיזור אחיד של הטמפרטורה בתוכו.		פנימית: דרך חסכונית יותר בחשמל LED תאורת ומאריכת ימים יותר להאיר את פנים המכונה.
	גומחה מובנית		בקרות במגע: בקרות מגע קלות לשימוש מאשרות לתכנת את המכשיר בנגיעה בלחצן.

Benefit (TT)

Reversible door

Reversible door for easy and versatile installation in any kitchen

Push-pull opening system

Push-pull opening system for easy opening and closing when needed, with the simple pressure of the surface at the end of the door

UV-protected door glass

The UV-protected door glass protects the bottles from the passage of light into the wine cooler for impeccable storage

LED lights

LED lights ensure perfect multi-level visibility inside the wine cooler

Activated charcoal air filter

The activated charcoal air filter ensures excellent quality of the air and is easy to maintain

Touch Display

Touch display for an easy and accurate temperature management inside the refrigerated compartment

Low-vibration compressor

The low-vibration compressor avoids exposing the bottles to prolonged vibrations, which could compromise the quality of the wine

Telescopic guides

Telescopic sliding guides for easy extraction of wine bottles