CVI621NR3

משפחה	מצנן יין
התקנה	מובנה
נישה להתקנה	45 cm
הפשרה	אוטומטית
סוג קירור	בסיוע מאוורר
סוג צירים	סטנדרטי
מיקום צירים	ימני
דלת הפיכה	כן



מאפייני תא מרתף יינות

מספר מדפים קבועים	1
מספר מדפים נתיקים	2
חומר מדפים	עץ
מדפים נתיקים על מסילות טלסקופיות	כן
סוג תאורה פנימית	נורית
מסנן אוויר	מסנן פחם פעיל

תוכניות / פונקציות

הגדרות בקרות	שליטה במגע	**נעילת בקרות**	כן
בקרות	פנימי, בתא המרתף	**תאורה מאולצת פועלת**	בתקופה מקסימלית
צג	LED	**מאוורר מאולץ פועל**	כן
תצוגת פונקציות	התרעת טמפרטורה, ערך טמפרטורה	**התרעת טמפרטורה**	כן
נורת הדלקה	כן	**התרעה על פתיחת דלת**	כן

מאפיינים טכניים

אזורי טמפרטורה מתכווננים	1	**מספר מדחסים**	1
מערכות קירור עצמאיות	1	**סוג מדחס**	מדחס עם רעידות נמוכות
מספר זכוכיות דלתות	2	**סוג גז קרר**	R600a
טווח טמפרטורות	5-20°C	**כמות קרר (גרם)**	20 g
סוג בקרת טמפרטורה	אלקטרוני	**Foam agent**	HFO


זכוכית דלת נגד קרינה אולטרה-סגולה	כן	**לוח מתכת בגב המקרר**	מתכת
גוף חימום משולב	כן	**סוג פתיחת דלת**	עם מערכת דחיפה-משיכה

תווית חשמל / ביצועים – שנת 2019

קיבולת מרבית (בקבוקים 0.75 ליטר)	21	**סכום הנפחים של תאי הקירור והתאים הלא קפואים**	56 l
צריכת חשמל שנתית	100 kWh/a	**קטגוריית אקלים**	SN, N, ST
קטגוריית יעילות אנרגטית	F	**EEI**	124 %
קטגוריית פליטות רעש נישא באוויר	C	**רמת רעש**	36 dB(A) re 1 pW
נפח נטו כולל	56 l		

חיבור חשמלי

דירוג חיבור חשמלי	40 W	**תדר (Hz)**	50 Hz
זרם	0,4 A	**אורך כבל חשמל**	180 cm
מתח (וולט)	220-240 V	**תקע**	(F;E) Schuko

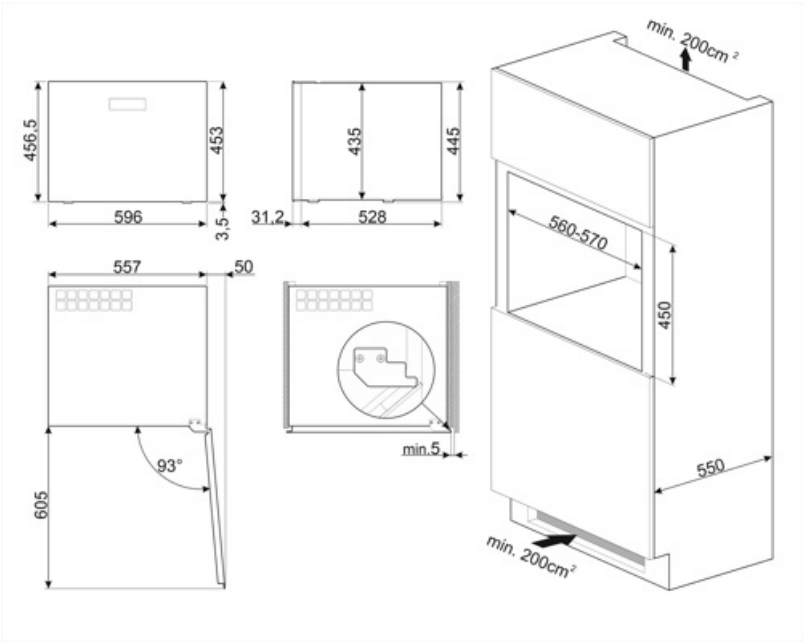

Symbols glossary



A+: מסייעת לחסוך עד A+ קטגוריית יעילות אנרגטית 10% A. חשמל בהשוואה לקטגוריה הביצועים המרביים עם הצריכה המינימלית מובטחים.



צג LED: הצגת תוכניות, פונקציות ואפשרויות שנבחרו ואת הזמן שנותר לסיום המחזור.



פנימית: דרך חסכונית יותר בחשמל LED תאורת ומאריכת ימים יותר להאיר את פנים המכונה.



בקרות במגע: בקרות מגע קלות לשימוש מאשרות לתכנת את המכשיר בנגיעה בלחצן.



מערכת ההפשרה האוטומטית פועלת על ידי הפשרה אוטומטית במרווחים קבועים ומבטלת את הצורך בהפשרה.



מאוורר: הפצה מאולצת של אוויר קר בתא המקרר שמאפשרת פיזור אחיד של הטמפרטורה בתוכו.



גומחה מובנית



F קטגוריית יעילות אנרגטית