

# CVI621RWR3



<b>Família</b>	Garrafeira
<b>Instalação</b>	de encastre
<b>Nicho para encastre</b>	45 cm
<b>Descongelação</b>	Automática
<b>Tipo de refrigeração</b>	Ventilada
<b>Tipo de dobradiças</b>	Dobradiças standard
<b>Dobradiças</b>	Direito



## Disposição do compartimento da garrafeira



<b>Prateleiras fixas</b>	1
<b>Prateleiras removíveis</b>	2
<b>Material das prateleiras</b>	Madeira
<b>Prateleiras com guias telescópicas para extração fácil</b>	Sim
<b>Tipo de iluminação da garrafeira</b>	LED
<b>Filtro de renovação do ar</b>	Carvão ativo

## Comandos e funções



<b>Comandos</b>	Touch Control	<b>Bloqueio de controlo</b>	Sim
<b>Comandos</b>	Painel de comandos exterior, na porta	<b>Iluminação ativada continuamente</b>	Temporizada
<b>Display</b>	Display com LEDs	<b>Ventilação ativada continuamente</b>	Sim
<b>Funções do display</b>	Alarme perda de temperatura, Indicação da temperatura	<b>Alarme perda de temperatura</b>	Sim
<b>Luz indicadora de funcionamento</b>	Sim	<b>Alarme de porta aberta</b>	Sim

## Especificações técnicas

<b>Zonas com temperatura regulável</b>	1	<b>Nº de compressores</b>	1
----------------------------------------	---	---------------------------	---

<b>Sistema independente de gestão da temperatura</b>	1	<b>Tipo de compressor</b>	Compressor de baixa vibração
<b>Número de vidros na porta</b>	2	<b>Tipo de gás de refrigeração</b>	R600a
<b>Temperaturas</b>	5°C - 20°C	<b>Quantidade de refrigerante (gr.)</b>	20 g
<b>Tipo de controlo da temperatura</b>	Eletrónico	<b>Espuma expansiva de isolamento</b>	Ciclopentano
<b>Vidro da porta com proteção aos raios UV</b>	Sim	<b>Painel de metal na parte traseira do frigorífico</b>	Metal
<b>Resistência integrada</b>	Sim	<b>Abertura da porta</b>	sistema Push-Pull


## Performance / Etiqueta energética



<b>Capacidade máxima de garrafas 0,75 L</b>	21	<b>Volume líquido da garrafeira</b>	56 l
<b>Consumo anual de energia</b>	100 kWh/a	<b>Classe climática</b>	SN, N, ST
<b>Classe energética</b>	F	<b>EEI</b>	124 %
<b>Classe de emissão de ruído aéreo</b>	C	<b>Nível de ruído</b>	36 dB(A) re 1 pW
<b>Volume líquido total</b>	56 l		

## Ligação elétrica

<b>Potência nominal</b>	40 W	<b>Frequência (Hz)</b>	50 Hz
<b>Corrente (Amperes)</b>	0,4 A	<b>Comprimento do cabo de alimentação</b>	150 cm
<b>Tensão (Volts)</b>	220-240 V	<b>Ficha elétrica</b>	(F;E) Schuko

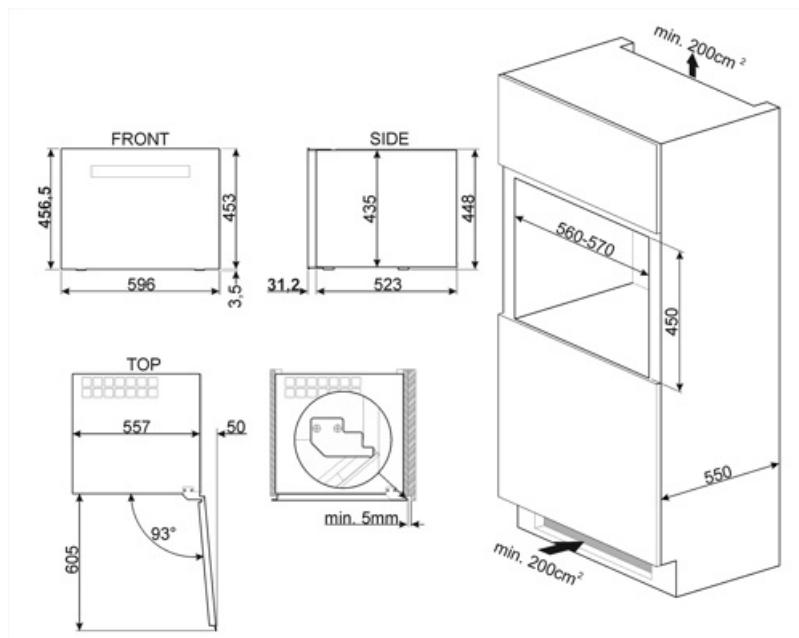

## Symbols glossary

 Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.	 Descongelação: sistema de descongelamento automático em intervalos regulares, eliminando a necessidade de descongelar completamente.
 Display LED: Para visualizar os programas, funções e opções selecionadas e o tempo para o fim do programa.	 Ventilador: sistema de circulação forçada de ar frio para garantir uma distribuição de ar e da temperatura no interior do frigorífico.
 Iluminação por LED no interior, criando uma luz com uma distribuição perfeita. O LED consome menos energia, aquece muito menos e tem uma vida mais longa do que as lâmpadas tradicionais.	 Indica a altura do eletrodoméstico ajudando a perceber em que nicho de móvel deverá ser encastrado.
 SmegConnect: é a aplicação da Smeg que permite conectar os seus eletrodomésticos para que possa controlá-los remotamente através do seu Smartphone ou Tablet, onde quer que esteja. A conexão é via WiFi.	 Comandos Touch Control: os comandos podem trabalhar por pressão de um display táctil.
 Eletrodoméstico com Wi-Fi: para ser gerido no Smartphone ou tablet através da aplicação SmegConnect disponível para IOS ou Android.	 Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.