

CVI629NR3



Produktfamilie	Vinkøleskab
Installation	Indbygget
Indbygget niche	60 cm
Optøning	Automatisk
Køletype	Ventilatorassisteret
Hængseltype	Variabel hængsel
Hængselposition	Højre
Vendbar låge	Ja



Vinkælder, rumfunktioner



Antal faste hylder	1
Antal flytbare hylder	2
Antal lamper	2
Hylder, materiale	Træ
Flytbare hylder på teleskopiske styreskinner	Ja
Type af internt lys	Led
Luftfilter	Aktivt kulfilter:

Programmer / funktioner



Betjeningsindstillinger	Berøringsbetjening	Betjeningslås	Ja
Betjener	Indre, i kælderrummet	Belysning påtvunget TÆND	I en maksimal periode
Display	LED	Ventilator tvunget TIL	Ja
Funktioner, skærm	Temperaturalarm, Temperaturværdi	Temperaturalarm	Ja
Tænd-lampe	Ja	Låge åben alarm	Ja

Tekniske egenskaber

Justerbare temperaturzoner	2	Antal kompressorer	1
Uafhængige kølesystemer	1	Kompressortype	Lav vibration kompressor
Antal lågeglast	2	Kølemiddelgas, type	R600a
		Kølemiddel mængde (gr)	20 g

Temperaturinterval	5-20 °C	Ventileringsmiddel	HFO
Temperaturstyringstype	Elektronisk	Metalpanel på bagsiden af køleskabet	Metal
Anti-UV lågeglast	Ja	Døråbningstype	Med tryk træk-system
Integreret varmeelement	Ja		

Ydeevne / Energimærke - Reg. 2019



Maksimal lagerkapacitet (flasker 0,75lt)

Årligt strømforbrug 140 kWh/a

Energieffektivitetsklasse G

Luftbåren akustisk støjemissionsklasse C

Samlet nettovolumen 79 l

Summen af mængderne i 79 l kølerummet (ne) og det (de) frosne rum

Klimaklasse SN, N, ST

EEL 170 %

Lydniveau 38 dB(A) re 1 pW

Elektrisk tilslutning

Stik (F;E) Schuko


Elektrisk klassificering 40 W

Nuværende 0.4 A

Spænding (V) 220-240 V

Frekvens (Hz) 50 Hz

Kabellængde 180 cm

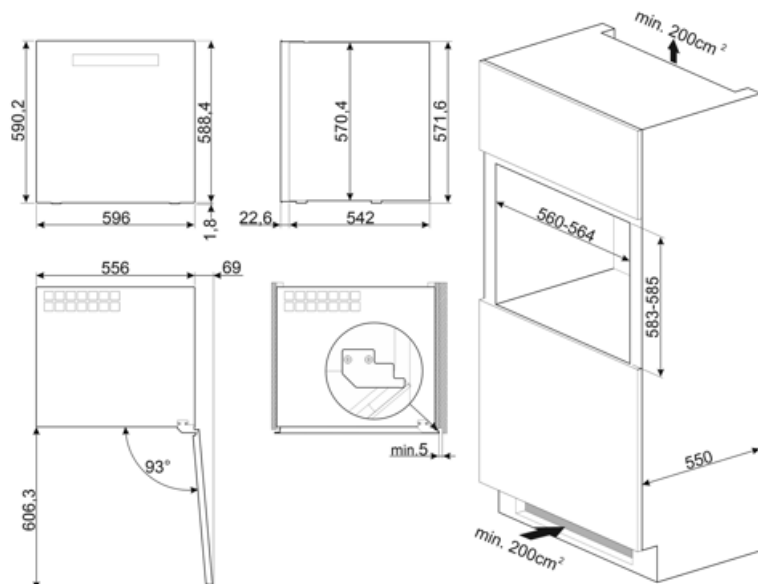

Symbols glossary

	Det automatiske afrimningssystem fungerer ved automatisk afrimning med regelmæssige intervaller, hvilket eliminerer behovet for afrimning helt.		A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family
	Energieffektivitetsklasse G		LED-display: for at vise programmer, valgte funktioner og valgmuligheder og tid til slutningen af cyklussen.
	Ventileret: Tvungen fordeling af kold luft i køleskabet, hvilket muliggør en jævn temperaturfordeling i køleskabet.		LED indvendig belysning: er en mere energieffektiv og langvarig måde at belyse apparatets indre på.
	Touch-kontroller: Brugervenlige berøringsbetjeninge gør det muligt at programmere apparatet med et tryk på en knap.		

Benefit (TT)

Reversible door

Reversible door for easy and versatile installation in any kitchen

Push-pull opening system

Push-pull opening system for easy opening and closing when needed, with the simple pressure of the surface at the end of the door

UV-protected door glass

The UV-protected door glass protects the bottles from the passage of light into the wine cooler for impeccable storage

LED lights

LED lights ensure perfect multi-level visibility inside the wine cooler

Activated charcoal air filter

The activated charcoal air filter ensures excellent quality of the air and is easy to maintain

Touch Display

Touch display for an easy and accurate temperature management inside the refrigerated compartment

Low-vibration compressor

The low-vibration compressor avoids exposing the bottles to prolonged vibrations, which could compromise the quality of the wine

Telescopic guides

Telescopic sliding guides for easy extraction of wine bottles