

CVI629NR3



Οικογένεια	Συντηρητής κρασιών
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ	Εντοιχιζόμενο
ΥΨΟΣ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ	60 cm
Απόψυξη	Αυτόματη
Τύπος ψύξης	Υποβοήθηση ανεμιστήρα
Τύπος μεντεσέ	Μεταβλητός μεντεσές
Θέση μεντεσέ	Δεξιά
Αντιστρέψιμη πόρτα	Ναι



ΘΑΛΑΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΚΡΑΣΙΟΥ



Αριθμός σταθερών ραφιών	1
Αριθμός αφαιρούμενων ραφιών	2
Αριθμός λαμπτήρων	2
Υλικό ραφιών	Ξύλο
Αφαιρούμενα ράφια σε τηλεσκοπικούς οδηγούς	Ναι
Τύπος εσωτερικού φωτισμού	Led
Φίλτρο αέρα	Φίλτρο ενεργού άνθρακα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ



Τύπος χειρισμού	Αισθητήρες αφής	Κλείδωμα χειριστηρίων	Ναι
Χειρισμός	Εσωτερικά στον θάλαμο	Χειροκίνητη λειτουργία φωτισμού	Σε μέγιστη περίοδο
Οθόνη	Led	Χειροκίνητη λειτουργία ανεμιστήρα	Ναι
Οθόνη με επιλογές λειτουργιών	Ειδοποίηση θερμοκρασίας, Ρύθμιση θερμοκρασίας	Ειδοποίηση θερμοκρασίας	Ναι
Ένδεικτική λυχνία ενεργοποίησης	Ναι	Ειδοποίηση ανοιχτής πόρτας	Ναι

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ρυθμιζόμενες ζώνες θερμοκρασίας	2	Αριθμός μοτέρ	1
--	---	----------------------	---


Ανεξάρτητα συστήματα ψύξης	1	Τύπος μοτέρ	Μοτέρ χαμηλών κραδασμών
Αριθμός κρυστάλλων πόρτας	2	Τύπος ψυκτικού αερίου	R600a
Εύρος τιμών θερμοκρασίας	5-20 °C	Ποσότητα ψυκτικού μέσου (gr)	20 g
Τύπος ρυθμιστή θερμοκρασίας	Ηλεκτρονικό	Τύπος μόνωσης	HFO
Αντι-UV κρύσταλλο πόρτας	Ναι	Πλαίσιο στο πίσω μέρος του θαλάμου	Μεταλλικό
Ενσωματωμένη αντίσταση	Ναι	Τύπος ανοίγματος πόρτας	Με μηχανισμό Push-pull

ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ/ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΚΑΝ. 2019





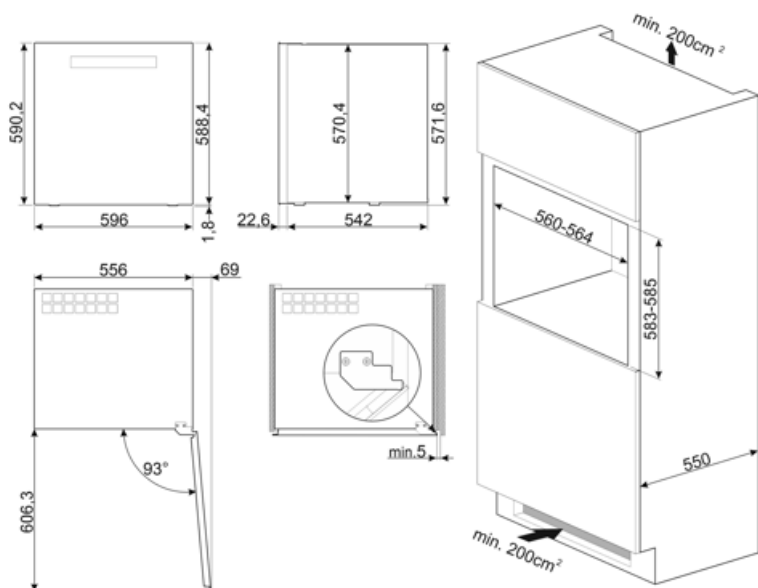


Μέγιστη χωρητικότητα (φιάλες 0,75lt)		Άθροισμα χώρων συντήρησης	79 λίτρα
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας	140 kWh/a	Κλιματική κλάση	SN, N, ST
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ	G	EEI	170 %
Κλάση θορύβου	C	Επίπεδο θορύβου	38 dB(A) re 1 pW
Συνολική καθαρή χωρητικότητα	79 λίτρα		

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Φις	(F;E) Σούκο	Τάση (V)	220-240 V
Ονομαστική ισχύς	40 W	Συχνότητα (Hz)	50 Hz
Ένταση ρεύματος	0,4 A	Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας	180 cm



Symbols glossary

-  Το αυτόματο σύστημα απόψυξης λειτουργεί σε τακτά χρονικά διαστήματα εξαλείφοντας εντελώς την ανάγκη απόψυξης.
-  Τάξη ενεργειακής απόδοσης G
-  Ψύξη με κυκλοφορία αέρα: Η διανομή του κρύου αέρα στη συντήρηση, επιτρέπει ομοιόμορφη κατανομή της θερμοκρασίας.
-  Χειριστήρια αφής: Τα εύχρηστα χειριστήρια αφής επιτρέπουν τον προγραμματισμό της συσκευής με το πάτημα ενός κουμπιού.
-   Οθόνη LED: για την προβολή των προγραμμάτων, των λειτουργιών και των επιλογών, καθώς και του χρόνου μέχρι το τέλος του κύκλου.
-  Εσωτερικός φωτισμός LED: είναι ένας πιο ενεργειακά αποδοτικός τρόπος φωτισμού του εσωτερικού της συσκευής.

Benefit (TT)

Αντιστρέψιμη πόρτα

Αντιστρέψιμη πόρτα για εύκολη και ευέλικτη τοποθέτηση σε κάθε κουζίνα

Σύστημα ανοίγματος push-pull

Σύστημα ανοίγματος push-pull για εύκολο άνοιγμα και κλείσιμο όταν χρειάζεται, με την απλή πίεση της επιφάνειας στην άκρη της πόρτας

Γυαλί πόρτας με προστασία UV

Το προστατευμένο με υπεριώδη ακτινοβολία γυαλί πόρτας προστατεύει τα μπουκάλια από τη δίοδο φωτός στο ψυγείο κρασιού για άψογη αποθήκευση

Φώτα LED

Τα φώτα LED εξασφαλίζουν τέλεια ορατότητα πολλαπλών επιπέδων μέσα στο ψυγείο κρασιού

Φίλτρο αέρα ενεργού άνθρακα

Το φίλτρο αέρα ενεργού άνθρακα εξασφαλίζει εξαιρετική ποιότητα αέρα και είναι εύκολο στη συντήρηση

Οθόνη αφής

Οθόνη αφής για εύκολη και ακριβή διαχείριση της θερμοκρασίας στο εσωτερικό του θαλάμου ψύξης

Μοτέρ χαμηλών κραδασμών

Το μοτέρ χαμηλών κραδασμών αποφεύγει την έκθεση των φιαλών σε παρατεταμένους κραδασμούς, οι οποίοι θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την ποιότητα του κρασιού

Τηλεσκοπικοί οδηγοί

Τηλεσκοπικοί συρόμενοι οδηγοί για εύκολη εξαγωγή των φιαλών