


# CVI629NR3



|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Famille                 | Cave à vin       |
| Installation            | Encastrable      |
| Niche d'encastrement    | 60 cm            |
| Dégivrage               | Automatique      |
| Type de refroidissement | Froid brassé     |
| Type de charnières      | A pivot variable |
| Position des charnières | Droite           |
| Porte réversible        | Oui              |



smeg

## Aménagement compartiment Cave à vin



|   |                 |
|---|-----------------|
| Nombre d'étagères fixes                               | 1               |
| Nombre d'étagères extractibles                        | 2               |
| Nombre de lampes                                      | 2               |
| Matériau des étagères                                 | Bois            |
| Etagères extractibles montées sur rails télescopiques | Oui             |
| Type d'éclairage interne                              | LED             |
| Filtre à air  | A charbon actif |

## Commandes et fonctions



|                           |  |                                       |           |
|---------------------------|--|---------------------------------------|-----------|
| Réglage commandes         | Commandes tactiles                         | Sécurité enfants                      | Oui       |
| Commandes                 | Internes, dans la cave à vin               | Eclairage activable en mode continu   | Temorisée |
| Afficheur                 | LED  | Ventilation activable en mode continu | Oui       |
| Fonctions de l'afficheur  | Alarme température, Indication température | Alarme température                    | Oui       |
| Indicateur fonctionnement | Oui  | Alarme porte ouverte                  | Oui       |

## Technologie

|                              |   |                        |                 |
|------------------------------|---|------------------------|-----------------|
| Zones à température réglable | 2 | Nombre de compresseurs | 1               |
|                              |   | Type de compresseur    | Anti-vibrations |


|  |              |   |                        |
|--|--------------|---|------------------------|
| Systèmes de refroidissement indépendants | 1            | Type de gaz réfrigérant                 | R600a                  |
|  |              | Quantité de réfrigérant (gr)            | 20 g                   |
| Nombre vitres porte                      | 2            | Agent d'expansion pour mousse isolantes | HFO                    |
| Plage de température                     | 5-20 °C      | Panneau métallique à l'arrière          | Métallique             |
| Type de contrôle de la température       | Électronique | Type d'ouverture de la porte            | Avec système push pull |
| Vitre de la porte avec protection UV     | Oui          |   |                        |
| Résistance intégrée                      | Oui          |   |                        |

## Performance / Etiquette énergétique - Reg. 2019

|  |           |  |                  |
|--|-----------|--|------------------|
| G  | A         |  |                  |
| Capacité maximale de stockage (bouteilles 0,75 lt) | 29        | Somme des volumes du (des) compartiment(s) Extra Fresh et du (des) compartiment(s) frais | 79 l             |
| Consommation d'énergie annuelle                    | 140 kWh/a | Classe climatique  | SN, N, ST        |
| Classe énergétique                                 | G         | EEI  | 170 %            |
| Classe d'émissions acoustiques dans l'air          | C         | Niveau sonore  | 38 dB(A) re 1 pW |
| Volume net total                                   | 79 l      |  |                  |

## Raccordement électrique

|                                   |           |                                  |              |
|-----------------------------------|-----------|----------------------------------|--------------|
| Puissance nominale électrique (W) | 40 W      | Fréquence                        | 50 Hz        |
| Intensité                         | 0,4 A     | Longueur du câble d'alimentation | 180 cm       |
| Tension                           | 220-240 V | Type de prise                    | (F;E) Schuko |

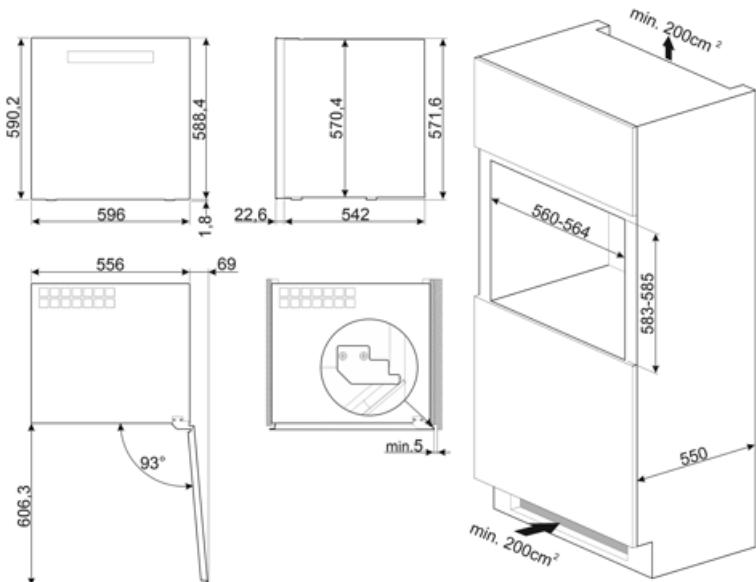

## Symbols glossary



Dégivrage automatique : Le réfrigérateur se dégivre automatiquement. L'eau issue de ce dégivrage ne doit pas être récupérée car le réfrigérateur est équipé d'un système d'évaporation.



Afficheur LED : Pour optimiser les performances et simplifier au maximum l'utilisation de l'appareil, certaines machines à laver et certains réfrigérateurs sont équipés d'un afficheur LED qui permet de visualiser l'état de fonctionnement du produit.



Eclairage intérieur LED : L'éclairage intérieur LED assure à la fois des économies d'énergie et un éclairage d'ambiance.



Classe énergétique G



A : La classe A des produits Smeg garantit de basses consommation d'énergie



Brassé : Système de ventilation de refroidissement qui permet à l'air à l'intérieur du réfrigérateur d'être constamment et uniformément réparti.



Commandes sensitives : Les commandes tactiles faciles à utiliser permettent de programmer l'appareil par simple pression sur un bouton.