CVI629NR3



Kategória	Borhűtő
Üzembe helyezés	Beépíthető
Beépített üreg	60 cm
Leolvasztás	Automatikus
Hűtés típusa	Ventilátoros hűtés
Zsanér típusa	Állítható zsanér
Zsanér pozíciója	Jobbra
Megfordítható ajtó	Igen

Borhűtő rekesz jellemzői

Rögzített polcok száma	1
Kivehető polcok száma	2
Világítás száma	2
Polcok anyaga	Erdő
Levehető polcok teleszkópos vezetősíneken	Igen
Belső világítás típusa	Led
Légszűrő	Aktívszén-szűrő

Programok/funkciók

Vezérlés	Érintőszenzoros vezérlés	**Reteszelés**	Igen
Ellenőrző elemek	Belső, a borhűtőben	**Világítás bekapcsolva**	Maximális időtartamon belül
Kijelző	LED		
Funkciók megjelenítése	Hőmérséklet riasztás, Hőmérséklet érték	**Ventilátor bekapcsolva**	Igen
		Hőmérséklet riasztás	Igen
Bekapcsolás jelzőfény	Igen	**Ajtó riasztás**	Igen

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Állítható hőmérsékleti zónák	2	**Kompresszorok száma**	1
Független hűtőrendszerek	1	**Kompresszor típusa**	Alacsony rezgésű kompresszor
		Hűtőközeg gáz típusa	R600a


Ajtóüvegek száma	2
Hőmérsékleti tartomány	5-20°C
A hőmérséklet-szabályozás típusa	Elektronikus
UV-álló ajtóüveg	Igen
Beépített fűtőelem	Igen
Hűtőközeg mennyisége (gramm)	20 g
Foam agent	HFO
Fémlemez a hűtő hátulján	Fém
Ajtónyitás típusa	Push pull rendszerrel

Teljesítmény / Energiacímke – 2019-es rendelet

Maximális kapacitás (0,75 literes palackok)	29
Éves energiafogyasztás	140 kWh/a
Energiahatékonysági osztály	G
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály	C
Teljes nettó űrtartalom	79 l
A hűtőtér(terek) és a nem fagyasztott tér(terek) térfogatának összege	79 l
Klímaosztály	SN, N, ST
EEI	170 %
Zajszint	38 dB(A) re 1 pW

Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke	40 W
Áramerősség	0,4 A
Feszültség (V)	220-240 V
Frekvencia (Hz)	50 Hz
Tápkábel hossza	180 cm
Csatlakozódugó	(F;E) Schuko

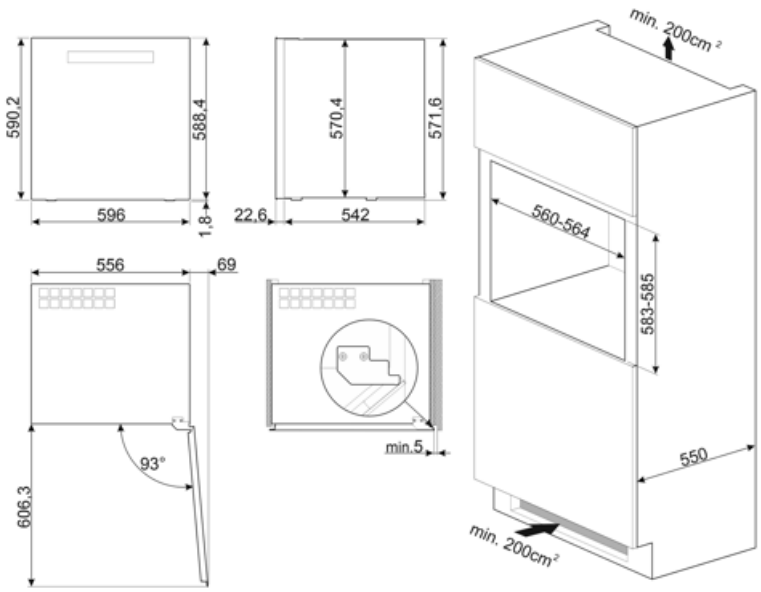

Symbols glossary



Az automatikus leolvasztási rendszer rendszeres időközönként automatikus leolvasztással működik, teljesen kiküszöbölve a leolvasztás szükségességét.



G energiahatékonysági osztály



Ventilátoros: A hideg levegő kényszerített elosztása a hűtőtérben, ami egyenletes hőmérséklet-eloszlást tesz lehetővé a hűtőszekrényen belül.



Érintésvezérlés: A könnyen kezelhető érintésvezérlés lehetővé teszi a készülék egyetlen érintéssel történő működtetését.



A: Energiahatékonysági osztály



LED kijelző: a kiválasztott programok, funkciók és opciók, valamint a ciklus végéig eltelt idő megjelenítése.



LED belső világítás: energiahatékonyabb és tartósabb mód a készülék belsejének megvilágítására.