CVI629NR3



Kategória	Borhűtő
Üzembe helyezés	Beépíthető
Beépített üreg	60 cm
Leolvasztás	Automatikus
Hűtés típusa	Ventilátoros hűtés
Zsanér típusa	Állítható zsanér
Zsanér pozíciója	Jobbra
Megfordítható ajtó	Igen

Borhűtő rekesz jellemzői

Rögzített polcok száma	1
Kivehető polcok száma	2
Világítás száma	2
Polcok anyaga	Erdő
Levehető polcok teleszkópos vezetősíneken	Igen
Belső világítás típusa	Led
Légszűrő	Aktívszén-szűrő

Programok/funkciók

Vezérlés	Érintőszenzoros vezérlés	**Reteszelés**	Igen
Ellenőrző elemek	Belső, a borhűtőben	**Világítás bekapcsolva**	Maximális időtartamon belül
Kijelző	LED		
Funkciók megjelenítése	Hőmérséklet riasztás, Hőmérséklet érték	**Ventilátor bekapcsolva**	Igen
		Hőmérséklet riasztás	Igen
Bekapcsolás jelzőfény	Igen	**Ajtó riasztás**	Igen

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Állítható hőmérsékleti zónák	2	**Kompresszorok száma**	1
Független hűtőrendszerek	1	**Kompresszor típusa**	Alacsony rezgésű kompresszor
		Hűtőközeg gáz típusa	R600a


Ajtóüvegek száma	2	**Hűtőközeg mennyisége (gramm)**	20 g
Hőmérsékleti tartomány	5-20°C	**Foam agent**	HFO
A hőmérséklet-szabályozás típusa	Elektronikus	**Fémlemez a hűtő hátulján**	Fém
UV-álló ajtóüveg	Igen	**Ajtónyitás típusa**	Push pull rendszerrel
Beépített fűtőelem	Igen		

Teljesítmény / Energiacímke – 2019-es rendelet

Maximális kapacitás (0,75 literes palackok)	29	**A hűtőtér(terek) és a nem fagyasztott tér(terek) térfogatának összege**	79 l
Éves energiafogyasztás	140 kWh/a		
Energiahatékonysági osztály	G	**Klímaosztály**	SN, N, ST
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály	C	**EEI**	170 %
		Zajszint	38 dB(A) re 1 pW
Teljes nettó űrtartalom	79 l		

Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke	40 W	**Frekvencia (Hz)**	50 Hz
Áramerősség	0,4 A	**Tápkábel hossza**	180 cm
Feszültség (V)	220-240 V	**Csatlakozódugó**	(F;E) Schuko

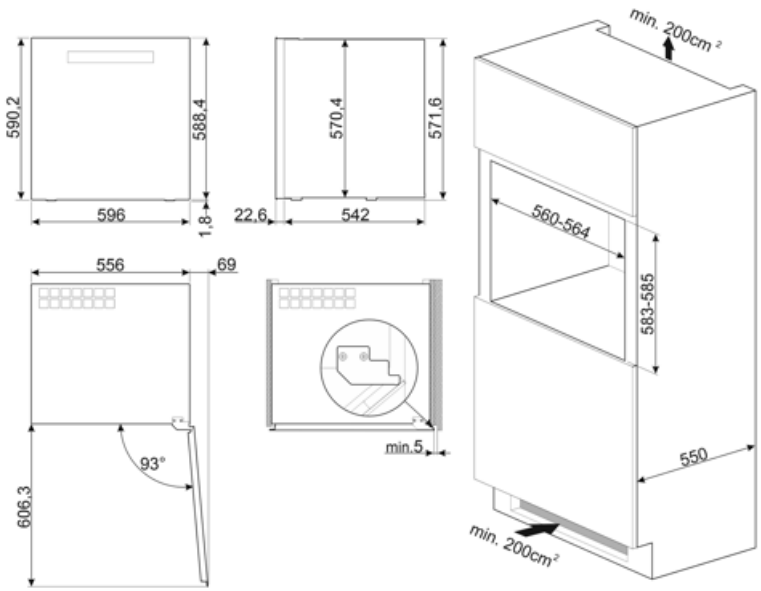

Symbols glossary



Az automatikus leolvasztási rendszer rendszeres időközönként automatikus leolvasztással működik, teljesen kiküszöbölve a leolvasztás szükségességét.



G energiahatékonysági osztály



Ventilátoros: A hideg levegő kényszerített elosztása a hűtőtérben, ami egyenletes hőmérséklet-eloszlást tesz lehetővé a hűtőszekrényen belül.



Érintésvezérlés: A könnyen kezelhető érintésvezérlés lehetővé teszi a készülék egyetlen érintéssel történő működtetését.



A: Energiahatékonysági osztály



LED kijelző: a kiválasztott programok, funkciók és opciók, valamint a ciklus végéig eltelt idő megjelenítése.



LED belső világítás: energiahatékonyabb és tartósabb mód a készülék belsejének megvilágítására.