CVI638LN1



Produktfamilie	Vinkøleskab
Installation	Indbygget
Indbygget niche	82-87 cm
Referencebredde	Indtil 60
Referencehøjde	Indtil 100
Optøning	Automatisk
Køletype	Ventilatorassisteret
Hængseltype	Variabel hængsel
Hængselposition	Venstre

Vinkælder, rumfunktioner

Antal faste hylder	2
Antal flytbare hylder	3
Hylder, materiale	Ubehandlet naturtræ
Flytbare hylder på teleskopiske styreskinner	Ja
Type af internt lys	Led
Luftfilter	Aktivt kulfilter:

Programmer / funktioner

Betjeningsindstillinger	Berøringsbetjening	**Betjeningslås**	Ja
Betjeninger	Indre, i kælderrummet	**Belysning påtvunget TÆND**	I en maksimal periode
Display	LED		
Funktioner, skærm	Temperaturalarm, Temperaturværdi	**Ventilator tvunget TIL**	Ja
		Temperaturalarm	Ja
Tænd-lampe	Ja	**Låge åben alarm**	Ja

Tekniske egenskaber

Justerbare temperaturzoner	2	**Kompressortype**	Lav vibration kompressor
Uafhængige kølesystemer	2	**Kølemiddelgas, type**	R600a
Antal lågeglas	2	**Kølemiddel mængde (gr)**	20 g
Temperaturinterval	5-20 °C	**Ventileringsmiddel**	Cyklopentan
		Metalpanel på bagsiden af køleskabet	Metal


Temperaturstyringstype	Elektronisk	**Justerbare fødder**	2 Front + 2 Bag
Anti-UV lågeglas	Ja	**Døråbning type**	med håndtag
Integreret varmeelement	Ja		
Antal kompressorer	1		

Ydeevne / Energimærke - Reg. 2019

Maksimal lagerkapacitet (flasker 0,75lt)	38	**Summen af mængderne i kølerummet (ne) og det (de) frosne rum**	114 l
Årligt strømforbrug	140 kWh/a	**Klimaklasse**	SN, N, ST
Energieffektivitetsklasse	G	**EEI**	165 %
Luftbåren akustisk støjemissionsklasse	C	**Lydniveau**	38 dB(A) re 1 pW
Samlet nettovolumen	114 l		

Elektrisk tilslutning

Elektrisk klassificering	40 W	**Frekvens (Hz)**	50 Hz
Nuværende	0,4 A	**Kabellængde**	180 cm
Spænding (V)	220-240 V	**Stik**	(F;E) Schuko

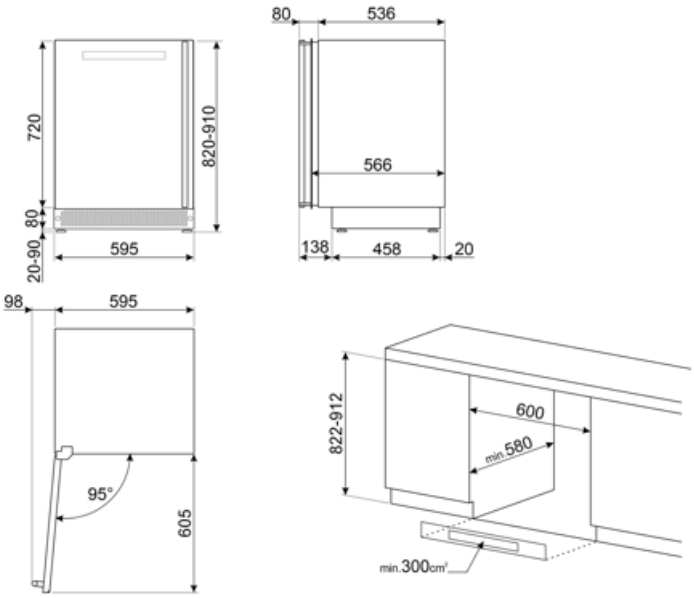

Symbols glossary



A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family



LED-display: for at vise programmer, valgte funktioner og valgmuligheder og tid til slutningen af cyklussen.



LED indvendig belysning: er en mere energieffektiv og langvarig måde at belyse apparatets indre på.



Touch-kontroller: Brugervenlige berøringsbetjeninger gør det muligt at programmere apparatet med et tryk på en knap.



Det automatiske afrimningssystem fungerer ved automatisk afrimning med regelmæssige intervaller, hvilket eliminerer behovet for afrimning helt.



Ventileret: Tvungen fordeling af kold luft i køleskabet, hvilket muliggør en jævn temperaturfordeling i køleskabet.



Indbygget niche



Energieffektivitetsklasse G