# CVI638LN1



| | |
|---|---|
| **Produktfamilie** | Vinkøleskab |
| **Installation** | Indbygget |
| **Indbygget niche** | 82-87 cm |
| **Referencebredde** | Indtil 60 |
| **Referencehøjde** | Indtil 100 |
| **Optøning** | Automatisk |
| **Køletype** | Ventilatorassisteret |
| **Hængseltype** | Variabel hængsel |
| **Hængselposition** | Venstre |

## Vinkælder, rumfunktioner

| | |
|---|---|
| **Antal faste hylder** | 2 |
| **Antal flytbare hylder** | 3 |
| **Hylder, materiale** | Ubehandlet naturtræ |
| **Flytbare hylder på teleskopiske styreskinner** | Ja |
| **Type af internt lys** | Led |
| **Luftfilter** | Aktivt kulfilter: |

## Programmer / funktioner

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Betjeningsindstillinger** | Berøringsbetjening | **Betjeningslås** | Ja |
| **Betjeninger** | Indre, i kælderrummet | **Belysning påtvunget TÆND** | I en maksimal periode |
| **Display** | LED | | |
| **Funktioner, skærm** | Temperaturalarm, Temperaturværdi | **Ventilator tvunget TIL** | Ja |
| | | **Temperaturalarm** | Ja |
| **Tænd-lampe** | Ja | **Låge åben alarm** | Ja |

## Tekniske egenskaber

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Justerbare temperaturzoner** | 2 | **Kompressortype** | Lav vibration kompressor |
| **Uafhængige kølesystemer** | 2 | **Kølemiddelgas, type** | R600a |
| **Antal lågeglas** | 2 | **Kølemiddel mængde (gr)** | 20 g |
| **Temperaturinterval** | 5-20 °C | **Ventileringsmiddel** | Cyklopentan |
| | | **Metalpanel på bagsiden af køleskabet** | Metal |


| | | | |
|---|---|---|---|
| **Temperaturstyringstype** | Elektronisk | **Justerbare fødder** | 2 Front + 2 Bag |
| **Anti-UV lågeglas** | Ja | **Døråbning type** | med håndtag |
| **Integreret varmeelement** | Ja | | |
| **Antal kompressorer** | 1 | | |

## Ydeevne / Energimærke - Reg. 2019

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Maksimal lagerkapacitet (flasker 0,75lt)** | 38 | **Summen af mængderne i kølerummet (ne) og det (de) frosne rum** | 114 l |
| **Årligt strømforbrug** | 140 kWh/a | **Klimaklasse** | SN, N, ST |
| **Energieffektivitetsklasse** | G | **EEI** | 165 % |
| **Luftbåren akustisk støjemissionsklasse** | C | **Lydniveau** | 38 dB(A) re 1 pW |
| **Samlet nettovolumen** | 114 l | | |

## Elektrisk tilslutning

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Elektrisk klassificering** | 40 W | **Frekvens (Hz)** | 50 Hz |
| **Nuværende** | 0,4 A | **Kabellængde** | 180 cm |
| **Spænding (V)** | 220-240 V | **Stik** | (F;E) Schuko |

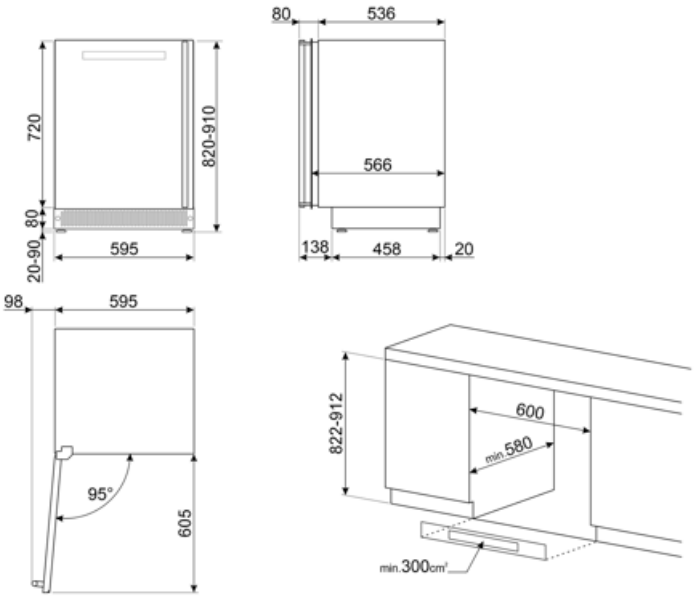

# Symbols glossary



Det automatiske afrimningssystem fungerer ved automatisk afrimning med regelmæssige intervaller, hvilket eliminerer behovet for afrimning helt.



Energieffektivitetsklasse G



Ventileret: Tvungen fordeling af kold luft i køleskabet, hvilket muliggør en jævn temperaturfordeling i køleskabet.




Indbygget niche



A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family




LED-display: for at vise programmer, valgte funktioner og valgmuligheder og tid til slutningen af cyklussen.




LED indvendig belysning: er en mere energieffektiv og langvarig måde at belyse apparatets indre på.



Touch-kontroller: Brugervenlige berøringsbetjeninger gør det muligt at programmere apparatet med et tryk på en knap.