

CVI638LN1



Οικογένεια

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

ΥΨΟΣ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ

Πλάτος αναφοράς

Ύψος αναφοράς

Απόψυξη

Τύπος ψύξης

Τύπος μεντεσέ

Θέση μεντεσέ

Συντηρητής κρασιών

Εντοιχιζόμενο

82-87 cm

Έως 60 cm

Έως 100 cm

Αυτόματη

Υποβοήθηση ανεμιστήρα

Μεταβλητός μεντεσές

Αριστερά



ΘΑΛΑΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΚΡΑΣΙΟΥ



Αριθμός σταθερών ραφιών

2

Αριθμός αφαιρούμενων ραφιών

3

Υλικό ραφιών

Φυσική ξυλεία ακατέργαστη

Αφαιρούμενα ράφια σε τηλεσκοπικούς οδηγούς

Ναι

Τύπος εσωτερικού φωτισμού

Led

Φίλτρο αέρα

Φίλτρο ενεργού άνθρακα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ



Τύπος χειρισμού

Αισθητήρες αφής

Χειρισμός

Εσωτερικά στον θάλαμο

Οθόνη

Led

Οθόνη με επιλογές λειτουργιών

Ειδοποίηση θερμοκρασίας,
Ρύθμιση θερμοκρασίας

Ένδεικτική λυχνία ενεργοποίησης

Ναι

**Κλείδωμα χειριστηρίων
Χειροκίνητη λειτουργία φωτισμού**

Ναι

Σε μέγιστη περίοδο

Χειροκίνητη λειτουργία ανεμιστήρα

Ναι

Ειδοποίηση θερμοκρασίας

Ναι

Ειδοποίηση ανοιχτής πόρτας

Ναι

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ρυθμιζόμενες ζώνες θερμοκρασίας

2

Τύπος μοτέρ

Μοτέρ χαμηλών κραδασμών

Τύπος ψυκτικού αερίου

R600a


Ανεξάρτητα συστήματα ψύξης	2	Ποσότητα ψυκτικού μέσου (gr)	20 g
Αριθμός κρυστάλλων πόρτας	2	Τύπος μόνωσης	Κυκλοπεντάνιο
Εύρος τιμών θερμοκρασίας	5-20 °C	Πλαίσιο στο πίσω μέρος του θαλάμου	Μεταλλικό
Τύπος ρυθμιστή θερμοκρασίας	Ηλεκτρονικό	Ρυθμιζόμενα πόδια	2 Μπροστά + 2 Πίσω
Αντι-UV κρύσταλλο πόρτας	Ναι	Τύπος ανοίγματος πόρτας	Με λαβή
Ενσωματωμένη αντίσταση	Ναι		
Αριθμός μοτέρ	1		

ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ/ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΚΑΝ. 2019

G			
Μέγιστη χωρητικότητα (φιάλες 0,75lt)	38	Άθροισμα χώρων συντήρησης	114 λίτρα
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας	140 kWh/a	Κλιματική κλάση	SN, N, ST
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ	G	EER	165 %
Κλάση θορύβου	C	Επίπεδο θορύβου	38 dB(A) re 1 pW
Συνολική καθαρή χωρητικότητα	114 λίτρα		

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Ονομαστική ισχύς	40 W	Συχνότητα (Hz)	50 Hz
Ένταση ρεύματος	0,4 A	Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας	180 cm
Τάση (V)	220-240 V	Φις	(F;E) Σούκο

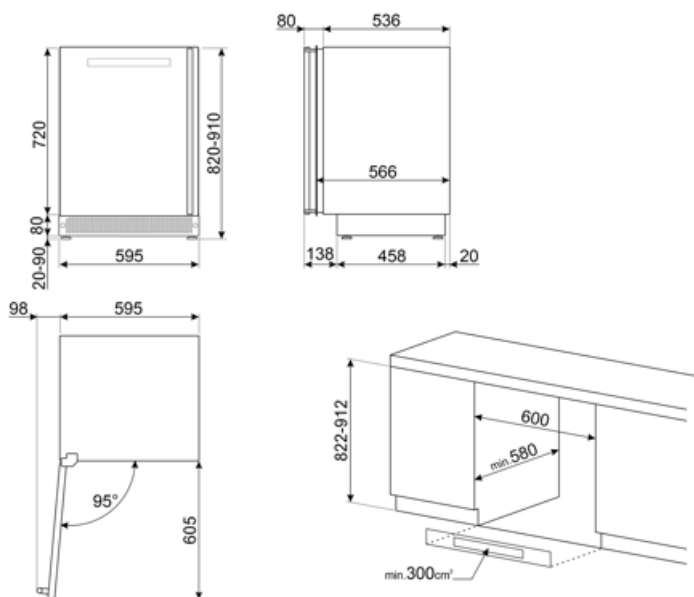

Symbols glossary

	Το αυτόματο σύστημα απόψυξης λειτουργεί σε τακτά χρονικά διαστήματα εξαλείφοντας εντελώς την ανάγκη απόψυξης.		Energy efficiency class A
	Τάξη ενεργειακής απόδοσης G		Οθόνη LED: για την προβολή των προγραμμάτων, των λειτουργιών και των επιλογών, καθώς και του χρόνου μέχρι το τέλος του κύκλου.
	Ψύξη με κυκλοφορία αέρα: Η διανομή του κρύου αέρα στη συντήρηση, επιτρέπει ομοιόμορφη κατανομή της θερμοκρασίας.		Εσωτερικός φωτισμός LED: είναι ένας πιο ενεργειακά αποδοτικός τρόπος φωτισμού του εσωτερικού της συσκευής.
	Ύψος εντοιχισμού		Χειριστήρια αφής: Τα εύχρηστα χειριστήρια αφής επιτρέπουν τον προγραμματισμό της συσκευής με το πάτημα ενός κουμπιού.