CVI638LN1



Grupa produktowa	Chłodziarka na wino
Instalacja	do zabudowy
Nisza do zabudowy	82-87 cm
Szerokość referencyjna	60 cm
Wysokość referencyjna	Do 100 cm
Rozmrażanie	Automatyczny
Typ chłodzenia	Obieg powietrza
Typ zawiasu	Zmienne zawiasy
Pozycja zawiasu	Lewy

Cechy komory chłodziarki na wino

Liczba półek przymocowanych na stałe	2
Liczba demontowalnych półek	3
Materiał półek	Naturalne drewno
Demontowalne półki na prowadnicach teleskopowych	Tak
Rodzaj oświetlenia wnętrza	LED
Filtr	Filtr węglowy

Programy/Funkcje

Rodzaj sterowania	Dotykowe sterowanie elektroniczne	**Blokada sterowania**	Tak
Sterowanie	Wewnątrz komory	**Oświetlenie wymuszone ON**	Maksymalny okres
Wyświetlacz	LED	**Wentylator wymuszony ON**	Tak
Wyświetlacz funkcyjny	Alarm wzrostu temperatury, Wskaźnik temperatury	**Alarm wzrostu temperatury**	Tak
Lampka kontrolna pracy	Tak	**Alarm otwartych drzwi**	Tak

Specyfikacja techniczna

Regulowane strefy temperatury	2	**Typ kompresora**	Sprężarka o niskim poziomie wibracji


Niezależne systemy chłodzące	2	**Typ czynnika chłodniczego**	R600a
Liczba szyb w drzwiach	2	**Ilość czynnika chłodzącego (gr)**	20 g
Zakres temperatur	5-20 °C	**Środek pianotwórczy**	Cyklopentan
Typ kontroli temperatury	Elektroniczna	**Metalowy panel z tyłu lodówki**	Metal
Szyba drzwiowa z powłoką anty-UV	Tak	**Regulowane nóżki**	2 od frontu i 2 od tyłu
Wbudowany element grzewczy	Tak	**Otwieranie drzwi**	Za pomocą uchwytu
Liczba kompresorów	1		

Wydajność / Nowa Etykieta Energetyczna

Max pojemność (butelki 0,75 l)	38	**Pojemność chłodziarki**	114 l
Roczne zużycie energii	140 kWh/a	**Klasa klimatyczna**	SN, N, ST
Klasa efektywności energetycznej	G	**EEI**	165 %
Klasa emisji hałasu akustycznego	C	**Poziom hałasu**	38 dB(A) re 1 pW
Pojemność całkowita netto	114 l		

Podłączenie elektryczne

Moc przyłączeniowa	40 W	**Częstotliwość (Hz)**	50 Hz
Natężenie prądu (A)	0.4 A	**Długość przewodu zasilającego (cm)**	180 cm
Voltage (V)	220-240 V	**Wtyczka**	(F;E) Schuko

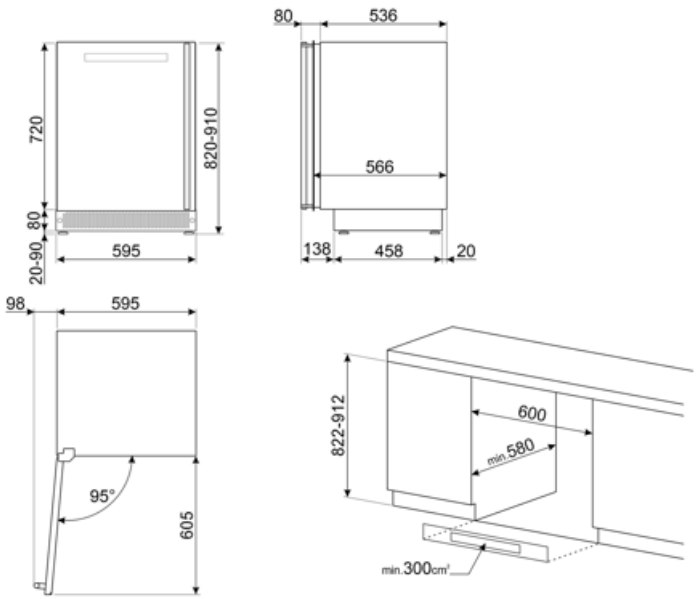

Słowniczek oznaczeń



Automatyczne rozmrażanie: System automatycznego odszraniania działa poprzez automatyczne odszranianie w regularnych odstępach czasu eliminując konieczność całkowitego rozmrażania.



A: Klasa efektywności energetycznej, mierzona od A+++ do G, w zależności od rodziny produktów.



Wyświetlacz LED



Schładzanie z wykorzystaniem wentylatora: Umożliwia równomierny rozkład temperatury w lodówce.



Oświetlenie wnętrza LED



Nisza 82-87 cm



Sterowanie dotykowe: Wybrane modele piekarników, płyt kuchennych oraz okapów posiadają panele dotykowe zwiększające komfort użytkowania.



Klasa efektywności energetycznej G