# CVI638LN1



| | |
|---|---|
| **Produktgrupp** | Vinkyl |
| **Installation** | Inbyggd |
| **Nischmått vid inbyggnad** | 82-87 cm |
| **Referensbredd** | Upp till 60 |
| **Referenshöjd** | Upp till 100 |
| **Avfrostning** | Automatisk |
| **Typ av kyla** | Fläkt |
| **Typ av gångjärn** | Gångjärn med variabel stödpunkt |
| **Gångjärnens position** | Vänster |

## Vinkylens funktioner

| | |
|---|---|
| **Antal fasta hyllor** | 2 |
| **Antal löstagbara hyllor** | 3 |
| **Hyllmaterial** | Obehandlat trä |
| **Borttagbara hyllor på teleskopskenor** | Ja |
| **Typ av intern belysning** | LED |
| **Luftfilter** | Aktivt kolfilter |

## Program/Funktioner

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Typ av kontroller** | Touchkontroll | **Funktionsspärr** | Ja |
| **Placering av kontroller** | Internt i skåpet | **Manuell belysning** | Ja, under begr tid |
| **Typ av display** | LED | **Manuell påslagning av fläkt** | Ja |
| **Funktioner i display** | Temperaturalarm, Temperaturvisning | **Temperaturalarm** | Ja |
| **Strömindikator** | Ja | **Alarm vid öppen dörr** | Ja |

## Teknisk specifikation

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Justerbara temperaturzoner** | 2 | **Typ av kompressor** | Lågvibration |
| **Oberoende kylsystem** | 2 | **Typ av kylgas** | R600a |
| **Antal glas i dörr** | 2 | **Mängd kylmedia (gr)** | 20 g |
| **Temperaturområde** | 5–20 °C | **Skummedel** | Cyklopentan |
| | | **Material panel på baksidan** | Metall |


| | | | |
|---|---|---|---|
| **Typ av temperaturkontroll** | Elektronisk | **Justerbara fötter** | 2 Fram + 2 Bak |
| | | **Typ av dörröppning** | Med handtag |
| **UV-skyddad dörr** | Ja | | |
| **Integrerat värmeelement** | Ja | | |
| **Antal kompressorer** | 1 | | |

## Prestanda/Energimärkning – Reg. 2019

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Maxkapacitet (flaskor 0,75lt)** | 38 | **Summan av lågtemperaturfackets/-ens och kylfacket/-ens volymer** | 114 l |
| **Årlig energiförbrukning** | 140 kWh/a | **Klimatklass** | SN, N, ST |
| **Energiklass** | G | **EEI** | 165 % |
| **Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller** | C | **Ljudnivå** | 38 dB(A) re 1 pW |
| **Totalvolym (dm3 eller liter)** | 114 l | | |

## Elektrisk anslutning

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Anslutningseffekt** | 40 W | **Frekvens** | 50 Hz |
| **Ström** | 0,4 A | **Sladdens längd** | 180 cm |
| **Spänning** | 220-240 V | **Typ av kontakt** | (F;E) Eurokontakt |

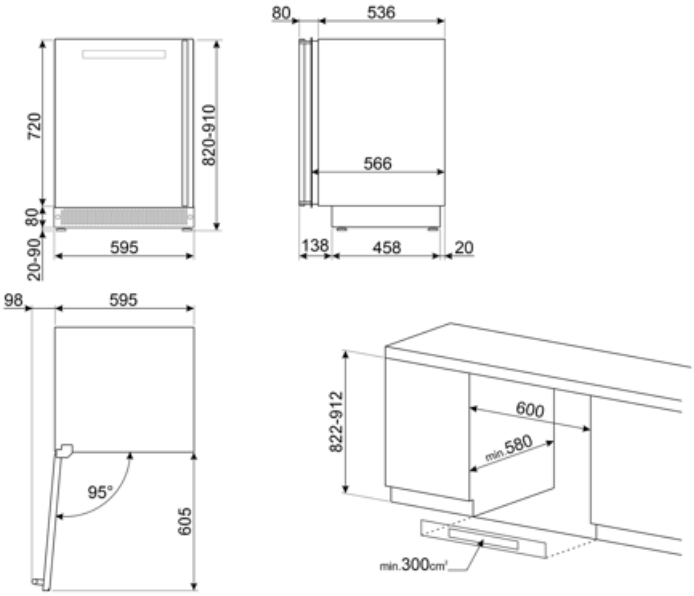

## Symbols glossary



A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family



LCD-display: för att optimera prestanda och förenkla användningen av apparaten.



Inre LED-belysning: ett mer energieffektivt och mer varaktigt sätt att lysa upp apparatens inre.



Pekkontroll: Användarvänliga pekkontroller gör det möjligt att programmera apparaten med en enkel knapptryckning.



Den automatiska avfrostningen fungerar genom att avfrosta automatiskt med jämna mellanrum, vilket eliminerar behovet av att frosta av manuellt.



Ventilerad: Tvångsfördelning av kall luft i kylskåpet, vilket möjliggör jämn temperatur i kylen.



Inbyggd nisch



Energieffektivitetsklass G