CVI638LN3



Grupa produktowa	Chłodziarka na wino
Instalacja	do zabudowy
Nisza do zabudowy	82-87 cm
Rozmrażanie	Automatyczny
Typ chłodzenia	Obieg powietrza
Typ zawiasu	Standard
Pozycja zawiasu	Lewy

Cechy komory chłodziarki na wino

Liczba półek przymocowanych na stałe	2
Liczba demontowalnych półek	3
Materiał półek	Drewno
Demontowalne półki na prowadnicach teleskopowych	Tak
Rodzaj oświetlenia wnętrza	LED
Filtr	Filtr węglowy

Programy/Funkcje

Rodzaj sterowania	Dotykowe sterowanie elektroniczne	**Blokada sterowania**	Tak
Sterowanie	Wewnątrz komory	**Oświetlenie wymuszone ON**	Maksymalny okres
Wyświetlacz	LED	**Wentylator wymuszony ON**	Tak
Wyświetlacz funkcyjny	Alarm wzrostu temperatury, Wskaźnik temperatury	**Alarm wzrostu temperatury**	Tak
Lampka kontrolna pracy	Tak	**Alarm otwartych drzwi**	Tak

Specyfikacja techniczna

Regulowane strefy temperatury	2	**Typ kompresora**	Sprężarka o niskim poziomie wibracji

Niezależne systemy chłodzące	2	**Typ czynnika chłodniczego**	R600a
Liczba szyb w drzwiach	2	**Ilość czynnika chłodzącego (gr)**	20 g
Zakres temperatur	5-20 °C	**Środek pianotwórczy**	HFO
Typ kontroli temperatury	Elektroniczna	**Metalowy panel z tyłu lodówki**	Metal
Szyba drzwiowa z powłoką anty-UV	Tak	**Regulowane nóżki**	2 od frontu i 2 od tyłu
Wbudowany element grzewczy	Tak	**Otwieranie drzwi**	Za pomocą uchwytu
Liczba kompresorów	1		

Wydajność / Nowa Etykieta Energetyczna

Max pojemność (butelki 0,75 l)	38	**Pojemność chłodziarki**	114 l
Roczne zużycie energii	140 kWh/a	**Klasa klimatyczna**	SN, N, ST
Klasa efektywności energetycznej	G	**EEI**	165 %
Klasa emisji hałasu akustycznego	C	**Poziom hałasu**	38 dB(A) re 1 pW
Pojemność całkowita netto	114 l		

Podłączenie elektryczne

Moc przyłączeniowa	40 W	**Częstotliwość (Hz)**	50 Hz
Natężenie prądu (A)	0.4 A	**Długość przewodu zasilającego (cm)**	180 cm
Voltage (V)	220-240 V	**Wtyczka**	(F;E) Schuko

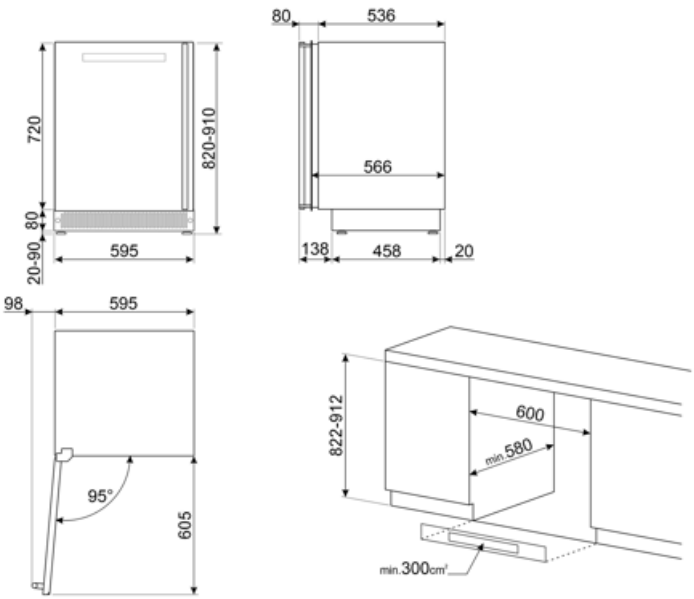

Słowniczek oznaczeń



A: Klasa efektywności energetycznej, mierzona od A+++ do G, w zależności od rodziny produktów.



Automatyczne rozmrażanie: System automatycznego odszraniania działa poprzez automatyczne odszranianie w regularnych odstępach czasu eliminując konieczność całkowitego rozmrażania.



Wyświetlacz LED



Schładzanie z wykorzystaniem wentylatora: Umożliwia równomierny rozkład temperatury w lodówce.



Oświetlenie wnętrza LED



Nisza 82-87 cm



Sterowanie dotykowe: Wybrane modele piekarników, płyt kuchennych oraz okapów posiadają panele dotykowe zwiększające komfort użytkowania.



Klasa efektywności energetycznej G