

CVI638LN3



| | |
|-------------------|---------------------|
| Grupa produktowa | Chłodziarka na wino |
| Instalacja | do zabudowy |
| Nisza do zabudowy | 82-87 cm |
| Rozmrażanie | Automatyczny |
| Typ chłodzenia | Obieg powietrza |
| Typ zawiasu | Standard |
| Pozycja zawiasu | Lewy |



Cechy komory chłodziarki na wino



| | |
|--|---------------|
| Liczba półek przymocowanych na stałe | 2 |
| Liczba demontowalnych półek | 3 |
| Materiał półek | Drewno |
| Demontowalne półki na prowadnicach teleskopowych | Tak |
| Rodzaj oświetlenia wnętrza | LED |
| Filtr | Filtr węglowy |

Programy/Funkcje




| | | | |
|------------------------|---|---------------------------|------------------|
| Rodzaj sterowania | Dotykowe sterowanie elektroniczne | Blokada sterowania | Tak |
| Sterowanie | Wewnątrz komory | Oświetlenie wymuszone ON | Maksymalny okres |
| Wyświetlacz | LED | Wentylator wymuszony ON | Tak |
| Wyświetlacz funkcyjny | Alarm wzrostu temperatury, Wskaźnik temperatury | Alarm wzrostu temperatury | Tak |
| Lampka kontrolna pracy | Tak | Alarm otwartych drzwi | Tak |

Specyfikacja techniczna

| | | | |
|-------------------------------|---|----------------|--------------------------------------|
| Regulowane strefy temperatury | 2 | Typ kompresora | Sprężarka o niskim poziomie wibracji |
|-------------------------------|---|----------------|--------------------------------------|


| | | | |
|----------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------------------|
| Niezależne systemy chłodzące | 2 | Typ czynnika chłodniczego | R600a |
| Liczba szyb w drzwiach | 2 | Ilość czynnika chłodzącego (gr) | 20 g |
| Zakres temperatur | 5-20 °C | Środek pianotwórczy | HFO |
| Typ kontroli temperatury | Elektroniczna | Metalowy panel z tyłu lodówki | Metal |
| Szyba drzwiowa z powłoką anty-UV | Tak | Regulowane nóżki | 2 od frontu i 2 od tyłu |
| Wbudowany element grzewczy | Tak | Otwieranie drzwi | Za pomocą uchwytu |
| Liczba kompresorów | 1 | | |

Wydajność / Nowa Etykieta Energetyczna







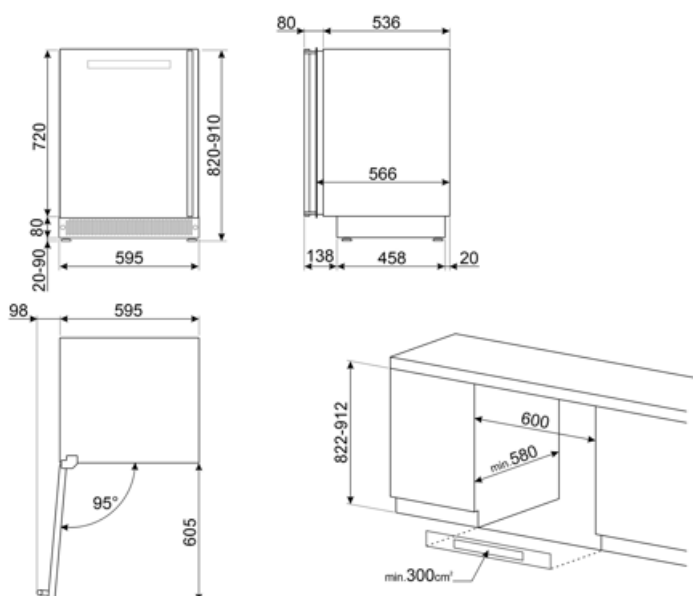

| | | | |
|---|-----------|-----------------------|------------------|
|  G | | | |
| Max pojemność (butelki 0,75 l) | 38 | Pojemność chłodziarki | 114 l |
| Roczne zużycie energii | 140 kWh/a | Klasa klimatyczna | SN, N, ST |
| Klasa efektywności energetycznej | G | EEl | 165 % |
| Klasa emisji hałasu akustycznego | C | Poziom hałasu | 38 dB(A) re 1 pW |
| Pojemność całkowita netto | 114 l | | |

Podłączenie elektryczne

| | | | |
|---------------------|-----------|------------------------------------|--------------|
| Moc przyłączeniowa | 40 W | Częstotliwość (Hz) | 50 Hz |
| Natężenie prądu (A) | 0,4 A | Długość przewodu zasilającego (cm) | 180 cm |
| Napięcie (V) | 220-240 V | Wtyczka | (F;E) Schuko |



Słowniczek oznaczeń

-  A: Klasa efektywności energetycznej, mierzona od A+++ do G, w zależności od rodziny produktów.
-  Wyświetlacz LED
-  Oświetlenie wnętrza LED
-  Sterowanie dotykowe: Wybrane modele piekarników, płyt kuchennych oraz okapów posiadają panele dotykowe zwiększające komfort użytkowania.
-  Automatyczne rozmrażanie: System automatycznego odszraniania działa poprzez automatyczne odszranianie w regularnych odstępach czasu eliminując konieczność całkowitego rozmrażania.
-  Schładzanie z wykorzystaniem wentylatora: Umożliwia równomierny rozkład temperatury w lodówce.
-  Nisza 82-87 cm
-  Klasa efektywności energetycznej G