

## CVI638LN3



|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Grupa produktowa  | Chłodziarka na wino |
| Instalacja        | do zabudowy         |
| Nisza do zabudowy | 82-87 cm            |
| Rozmrażanie       | Automatyczny        |
| Typ chłodzenia    | Obieg powietrza     |
| Typ zawiasu       | Standard            |
| Pozycja zawiasu   | Lewy                |



### Cechy komory chłodziarki na wino



|  |               |
|--|---------------|
| Liczba półek przymocowanych na stałe             | 2             |
| Liczba demontowalnych półek                      | 3             |
| Materiał półek                                   | Drewno        |
| Demontowalne półki na prowadnicach teleskopowych | Tak           |
| Rodzaj oświetlenia wnętrza                       | LED           |
| Filtr  | Filtr węglowy |

### Programy/Funkcje




|                        |   |                           |                  |
|------------------------|---|---------------------------|------------------|
| Rodzaj sterowania      | Dotykowe sterowanie elektroniczne               | Blokada sterowania        | Tak              |
| Sterowanie             | Wewnątrz komory                                 | Oświetlenie wymuszone ON  | Maksymalny okres |
| Wyświetlacz            | LED   | Wentylator wymuszony ON   | Tak              |
| Wyświetlacz funkcyjny  | Alarm wzrostu temperatury, Wskaźnik temperatury | Alarm wzrostu temperatury | Tak              |
| Lampka kontrolna pracy | Tak   | Alarm otwartych drzwi     | Tak              |

### Specyfikacja techniczna

|                               |   |                |                                      |
|-------------------------------|---|----------------|--------------------------------------|
| Regulowane strefy temperatury | 2 | Typ kompresora | Sprężarka o niskim poziomie wibracji |
|-------------------------------|---|----------------|--------------------------------------|


|                                  |               |                                 |                         |
|----------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------------------|
| Niezależne systemy chłodzące     | 2             | Typ czynnika chłodniczego       | R600a                   |
| Liczba szyb w drzwiach           | 2             | Ilość czynnika chłodzącego (gr) | 20 g                    |
| Zakres temperatur                | 5-20 °C       | Środek pianotwórczy             | HFO                     |
| Typ kontroli temperatury         | Elektroniczna | Metalowy panel z tyłu lodówki   | Metal                   |
| Szyba drzwiowa z powłoką anty-UV | Tak           | Regulowane nóżki                | 2 od frontu i 2 od tyłu |
| Wbudowany element grzewczy       | Tak           | Otwieranie drzwi                | Za pomocą uchwytu       |
| Liczba kompresorów               | 1             |                                 |                         |

## Wydajność / Nowa Etykieta Energetyczna

|   |           |                       |                  |
|---|-----------|-----------------------|------------------|
|  <b>G</b> |           |                       |                  |
| Max pojemność (butelki 0,75 l)  | 38        | Pojemność chłodziarki | 114 l            |
| Roczne zużycie energii  | 140 kWh/a | Klasa klimatyczna     | SN, N, ST        |
| Klasa efektywności energetycznej  | G         | EEl                   | 165 %            |
| Klasa emisji hałasu akustycznego  | C         | Poziom hałasu         | 38 dB(A) re 1 pW |
| Pojemność całkowita netto   | 114 l     |                       |                  |

## Podłączenie elektryczne

|                     |           |                                    |              |
|---------------------|-----------|------------------------------------|--------------|
| Moc przyłączeniowa  | 40 W      | Częstotliwość (Hz)                 | 50 Hz        |
| Natężenie prądu (A) | 0.4 A     | Długość przewodu zasilającego (cm) | 180 cm       |
| Napięcie (V)        | 220-240 V | Wtyczka                            | (F;E) Schuko |

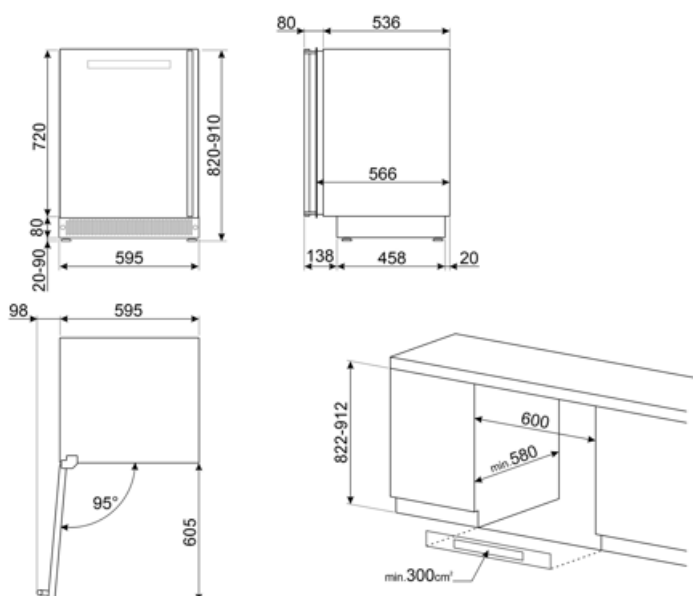

## Słowniczek oznaczeń



Automatyczne rozmrażanie: System automatycznego odszraniania działa poprzez automatyczne odszranianie w regularnych odstępach czasu eliminując konieczność całkowitego rozmrażania.



Wyświetlacz LED



Oświetlenie wnętrza LED



Sterowanie dotykowe: Wybrane modele piekarników, płyt kuchennych oraz okapów posiadają panele dotykowe zwiększające komfort użytkowania.



A: Klasa efektywności energetycznej, mierzona od A+++ do G, w zależności od rodziny produktów.



Schładzanie z wykorzystaniem wentylatora: Umożliwia równomierny rozkład temperatury w lodówce.



Nisza 82-87 cm



Klasa efektywności energetycznej G