CVI638RN1



Produktgrupp	Vinkyl
Installation	Inbyggd
Nischmått vid inbyggnad	82-87 cm
Referensbredd	Upp till 60
Referenshöjd	Upp till 100
Avfrostning	Automatisk
Typ av kyla	Fläkt
Typ av gångjärn	Gångjärn med variabel stödpunkt
Gångjärnens position	Höger

Vinkylens funktioner

Antal fasta hyllor	2
Antal löstagbara hyllor	3
Hyllmaterial	Obehandlat trä
Borttagbara hyllor på teleskopskenor	Ja
Typ av intern belysning	LED
Luftfilter	Aktivt kolfilter

Program/Funktioner

Typ av kontroller	Touchkontroll	**Funktionsspärr**	Ja
Placering av kontroller	Internt i skåpet	**Manuell belysning**	Ja, under begr tid
Typ av display	LED	**Manuell påslagning av fläkt**	Ja
Funktioner i display	Temperaturalarm, Temperaturvisning	**Temperaturalarm**	Ja
Strömindikator	Ja	**Alarm vid öppen dörr**	Ja

Teknisk specifikation

Justerbara temperaturzoner	2	**Typ av kompressor**	Lågvibration
Oberoende kylsystem	2	**Typ av kylgas**	R600a
Antal glas i dörr	2	**Mängd kylmedia (gr)**	20 g
Temperaturområde	5–20 °C	**Skummedel**	Cyklopentan
		Material panel på baksidan	Metall


Typ av temperaturkontroll	Elektronisk	**Justerbara fötter**	2 Fram + 2 Bak
		Typ av dörröppning	Med handtag
UV-skyddad dörr	Ja		
Integrerat värmeelement	Ja		
Antal kompressorer	1		

Prestanda/Energimärkning – Reg. 2019

Maxkapacitet (flaskor 0,75lt)	38	**Summan av lågtemperaturfackets/-ens och kylfacket/-ens volymer**	114 l
Årlig energiförbrukning	140 kWh/a	**Klimatklass**	SN, N, ST
Energiklass	G	**EEI**	165 %
Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller	C	**Ljudnivå**	38 dB(A) re 1 pW
Totalvolym (dm3 eller liter)	114 l		

Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt	40 W	**Frekvens**	50 Hz
Ström	0,4 A	**Sladdens längd**	180 cm
Spänning	220-240 V	**Typ av kontakt**	(F;E) Eurokontakt

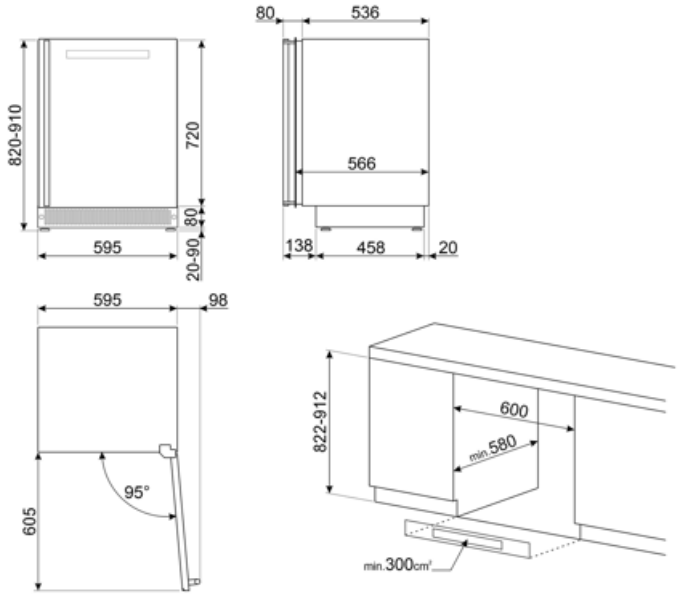

Symbols glossary



A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family



LCD-display: för att optimera prestanda och förenkla användningen av apparaten.



Inre LED-belysning: ett mer energieffektivt och mer varaktigt sätt att lysa upp apparatens inre.



Pekkontroll: Användarvänliga pekkontroller gör det möjligt att programmera apparaten med en enkel knapptryckning.



Den automatiska avfrostningen fungerar genom att avfrosta automatiskt med jämna mellanrum, vilket eliminerar behovet av att frosta av manuellt.



Ventilerad: Tvångsfördelning av kall luft i kylskåpet, vilket möjliggör jämn temperatur i kylen.



Inbyggd nisch



Energieffektivitetsklass G