# CVI638RN1



| | |
|---|---|
| **Сімейство продуктів** | Винный холодильник |
| **Встановлення** | Вбудовувана |
| **Ніша для вбудовування** | 82-87 см |
| **Рекомендуемая ширина** | До 60 |
| **Рекомендуемая высота** | До 100 |
| **Розморожування** | Автоматична |
| **Тип охолодження** | Статичний Вентильований |
| **Кріплення фасадів** | Перенавішувані петлі |
| **Дверний упор** | Права |

## Налаштування відсіку Cantina

| | |
|---|---|
| **Кількість фіксованих полиць** | 2 |
| **Дерев'яні висувні полиці** | 3 |
| **Матеріал полиць** | Необроблені з натурального дерева |
| **Телескопічні направляючі** | Так |
| **Тип внутрішнього підсвічування** | LED |
| **Повітряний фільтр** | Фільтр з активованим вугіллям |

## Управління і функції

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Налаштування управління** | Сенсорне управління | **Блокування управління** | Так |
| **Управління** | Внутрішнє | **Примусове включення підсвічування** | На максимальний період |
| **Дисплей** | LED | **Примусове включення вентиляції** | Так |
| **Функції дисплея** | Сигнал підвищення температури, Значення температури | **Сигнал підвищення температури** | Так |
| **Індикація включеного живлення** | Так | **Сигнал при відкритих дверцятах** | Так |

## Технічні характеристики

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Зони з регулюванням температури** | 2 | **Тип компресора** | Компресор зі зниженою вібрацією |
| | | **Тип холодоагенту** | R600a |

| | |
|---|---|
| **Незалежні системи охолодження** | 2 |
| **Кількість стекол дверцят** | 2 |
| **Діапазон температури** | 5-20 °C |
| **Тип контролю температури** | Електронний |
| **Скляні двері із захистом від УФ-променів** | Так |
| **Інтегрований нагрівальний елемент** | Так |
| **Кількість компресорів** | 1 |
| **Кількість холодоагенту (г)** | 20 g |
| **Піноутворювач** | Циклопентан |
| **Металлическая задняя панель холодильника** | Метал |
| **Регульовані ніжки** | 2 фронтальні + 2 задні |
| **Тип відкривання дверцят** | 3 ручкою |

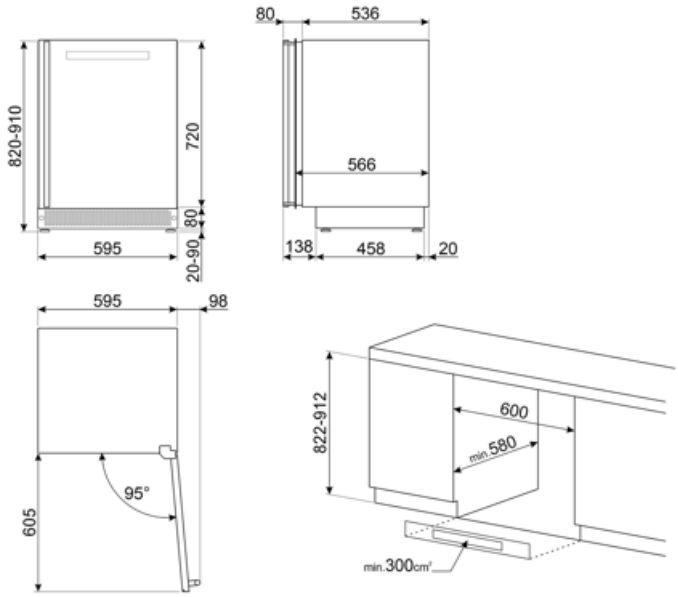
## Енергоефективність



| | |
|---|---|
| **Максимальна місткість** | 38 |
| **Годовое энергопотребление** | 140 кВт/год |
| **Клас енергоефективності** | G |
| **Класс эмиссии воздушного акустического шума** | C |
| **Полный объем** | 114 л |
| **Сумма объемов холодильного отделения и незамерзающего отделения** | 114 л |
| **Кліматичний клас** | SN, N, ST |
| **EEI** | 165 % |
| **Рівень шуму** | 38 дБ(A) re 1пВт |

## Електричне підключення

| | |
|---|---|
| **Номінальна потужність** | 40 Вт |
| **Сила струму (A)** | 0,4 A |
| **Напруга (В)** | 220-240 В |
| **Частота струму (Гц)** | 50 Гц |
| **Довжина електричного кабелю** | 180 см |
| **Тип електричної вилки** | Европейская вилка для переменного тока |


820-910
720
80
595
20-90
80
536
566
138
458
20
595
98
605
95°
822-912
600
min.580
min.300cm²

# Symbols glossary



Автоматическое размораживание: работает за счет автоматического оттаивания через равные промежутки времени, что исключает необходимость размораживание прибора в целом.



Energy efficiency class A



Класс энергоэффективности G




Цифровой дисплей: для отображения выбранных программ, функций и опций, а также времени до конца цикла.



Вентилируемый: принудительное распределение холодного воздуха в холодильном отделении, что обеспечивает равномерное распределение температуры внутри холодильника.




Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора.




Высота ниши для встраивания



Простое в использовании сенсорное управление позволяет программировать прибор одним нажатием кнопки.