

CVI638RN3



Produktgruppe

Installasjon

Innebygd nisje

Tine

Type kjøling

Type hengsel

Hengselposisjon

Vinskap

Innebygd

82-87 cm

Automatisk

Vifte assistert

Standard

Høyre



Vinskap funksjoner



Antall faste hyller

2

Antall flyttbare hyller

3

Hyller materiale

Tre

Flyttbare hyller på teleskop føreskinner

Ja

Type innvendig lys

LED

Luftfilter

Aktivert Kullfilter

Programmer / funksjoner



Kontrollinnstilling

Touch-kontroll

kontrollås

Ja

Kontroller

Inne, i kjøleavdeling

Lys tvunget på

I en periode på maksimum

Display

LED

Vifte tvunget på

Ja

Displayfunksjoner

Temperatur alarm,
Temperaturverdi

Temperatur alarm

Ja

Av og på lampe

Ja

Dør åpen alarm

Ja

Tekniske egenskaper

Variabel

2

kaffetemperatur

kompressortype

Lav vibrasjon kompressor

Uavhengig kjølesystem

2

Type kjølegass

R600a

Antall glassdører

2

Kjølemiddel Mengde (g)

20 g

Temperaturtrinn


5-20 °C

Skummiddel

HFO


| | | | |
|-------------------------|-------------|------------------------------|-----------------|
| Type temperaturkontroll | Elektronisk | Metallpanel bak på kjøleskap | Metal |
| Anti-UV dør glass | Ja | Justerbare føtter | 2 Front + 2 bak |
| Integrerte varmeelement | Ja | Dør åpning type | Med håndtak |
| Antall av kompressorer | 1 | | |

Ytelse / Energimerking - Reg. 2019





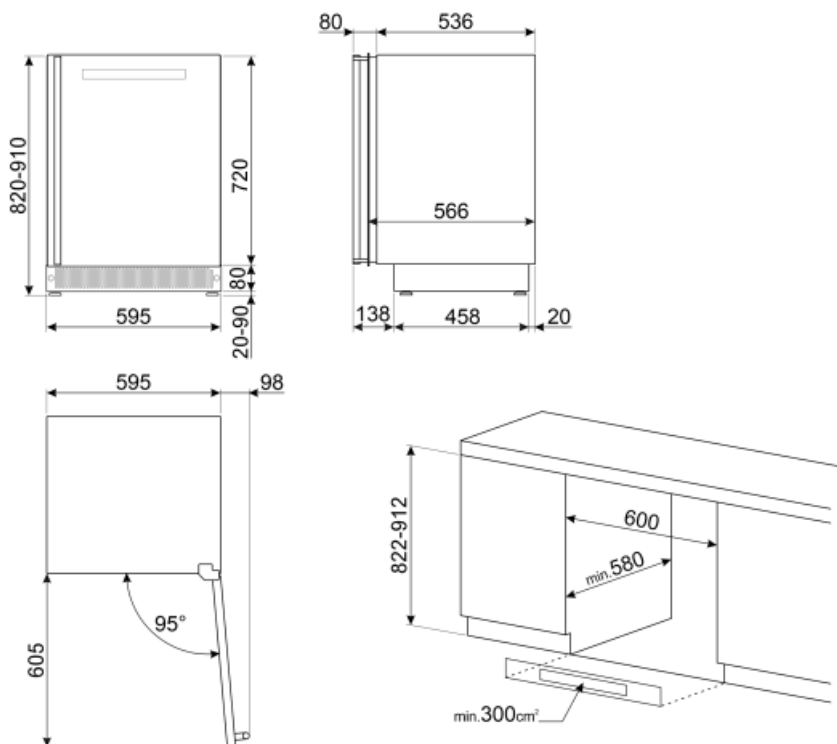


| | | | |
|--|-----------|--|------------------|
|  | | | |
| Maksimal lagringskapasitet (flasker 0,75lt) | 38 | Sum av volum i kjølekammer(e) og frostfrikammer(e) | 114 l |
| Årlig energiforbruk | 140 kWh/a | Klimaklasse | SN, N, ST |
| Energi effektivitetsklasse | G | EEl | 165 % |
| Luftbåren akustisk støyemisjonsklasse | C | Støynivå | 38 dB(A) re 1 pW |
| Totalt nettovolum | 114 l | | |

Elektrisk tilkobling

| | | | |
|-----------------------------|--------------|-------------------|-----------|
| Støpseltype | (F;E) Schuko | Spenning (V) | 220-240 V |
| Elektrisk tilkoblingseffekt | 40 W | Frekvens (Hz) | 50 Hz |
| Strøm (A) | 0,4 A | Lengde på ledning | 180 cm |



Symbols glossary (TT)

- | | | | |
|--|--|---|---|
|  | Det automatisk tinesystemet brukes som automatisk tining ved faste intervaller, noe som eliminerer behovet for opptining i en periode. |  | LED-display: For å vise programmer, funksjoner og valg som er blitt gjort, samt tid som gjenstår før endt syklus. |
|  | Ventilert: Tvungen fordeling av kald luft i kjølekammeret, noe som gir jevn temperatur innvendig i kjøleskapet. |  | Innvendige LED-lamper: Er mer energi- og tidseffektive til belysning av apparatets innside. |
|  | Nisje for innbygging |  | Touch-kontroll: Enkelt touch-kontroll som gjør at apparatet kan programmeres med et enkelt tastetrykk. |
|  | Energieffektivitetsklasse G | | |