CVI638RWN3



Kategória	Borhűtő
Üzembe helyezés	Beépíthető
Beépített üreg	82-87 cm
Leolvasztás	Automatikus
Hűtés típusa	Ventilátoros hűtés
Zsanér típusa	Standard
Zsanér pozíciója	Jobbra

Borhűtő rekesz jellemzői

Rögzített polcok száma	2
Kivehető polcok száma	3
Polcok anyaga	Erdő
Levehető polcok teleszkópos vezetősíneken	Igen
Belső világítás típusa	Led
Légszűrő	Aktívszén-szűrő

Programok/funkciók

Vezérlés	Érintőszenzoros vezérlés	**Reteszelés**	Igen
Ellenőrző elemek	Külső, az ajtóban	**Világítás bekapcsolva**	Maximális időtartamon belül
Kijelző	LED		
Funkciók megjelenítése	Hőmérséklet riasztás, Hőmérséklet érték	**Ventilátor bekapcsolva**	Igen
		Hőmérséklet riasztás	Igen
Bekapcsolás jelzőfény	Igen	**Ajtó riasztás**	Igen

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Állítható hőmérsékleti zónák	2	**Kompresszor típusa**	Alacsony rezgésű kompresszor
Független hűtőrendszerek	2	**Hűtőközeg gáz típusa**	R600a
Ajtóüvegek száma	2	**Hűtőközeg mennyisége (gramm)**	20 g
Hőmérsékleti tartomány	5-20°C		


A hőmérséklet-szabályozás típusa	Elektronikus	**Foam agent**	Cyclopentane
UV-álló ajtóüveg	Igen	**Fémlemez a hűtő hátulján**	Fém
Beépített fűtőelem	Igen	**Állítható láb**	2 elülső + 2 hátsó
Kompresszorok száma	1	**Ajtónyitás típusa**	Fogantyúval

Teljesítmény / Energiacímke – 2019-es rendelet

Maximális kapacitás (0,75 literes palackok)	38	**A hűtőtér(terek) és a nem fagyasztott tér(terek) térfogatának összege**	114 l
Éves energiafogyasztás	140 kWh/a	**Klímaosztály**	SN, N, ST
Energiahatékonysági osztály	G	**EEI**	165 %
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály	C	**Zajszint**	38 dB(A) re 1 pW
Teljes nettó űrtartalom	114 l		

Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke	40 W	**Frekvencia (Hz)**	50 Hz
Áramerősség	0,4 A	**Tápkábel hossza**	150 cm
Feszültség (V)	220-240 V	**Csatlakozódugó**	(F;E) Schuko

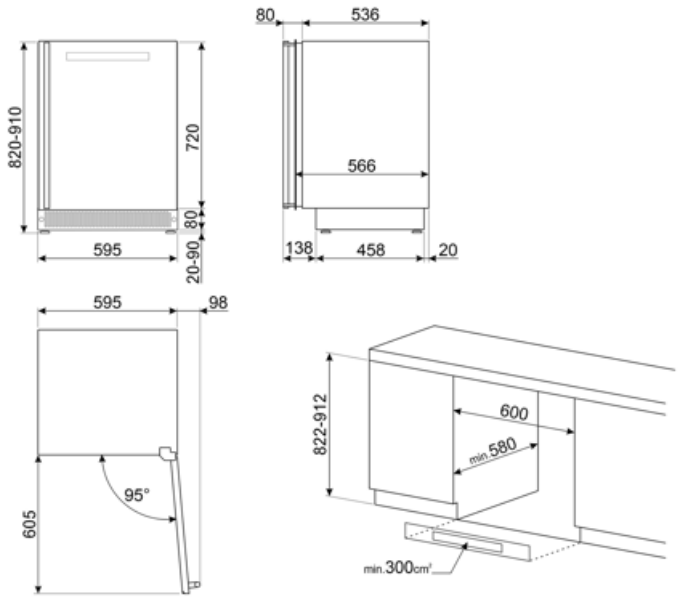

Symbols glossary



Az automatikus leolvasztási rendszer rendszeres időközönként automatikus leolvasztással működik, teljesen kiküszöbölve a leolvasztás szükségességét.



G energiahatékonysági osztály



Ventilátoros: A hideg levegő kényszerített elosztása a hűtőtérben, ami egyenletes hőmérséklet-eloszlást tesz lehetővé a hűtőszekrényen belül.



Beépített üreg



Érintésvezérlés: A könnyen kezelhető érintésvezérlés lehetővé teszi a készülék egyetlen érintéssel történő működtetését.



A: Energiahatékonysági osztály



LED kijelző: a kiválasztott programok, funkciók és opciók, valamint a ciklus végéig eltelt idő megjelenítése.



LED belső világítás: energiahatékonyabb és tartósabb mód a készülék belsejének megvilágítására.



Wi-Fi kapcsolattal rendelkező készülékek. A SmegConnect alkalmazáson keresztül okostelefonnal és táblagéppel (iOS és Android) nyomon követhetők és távolról vezérelhetők a készülékek.



Wi-Fi kapcsolat