


CVIA118LN2



| | |
|------------------------|--------------|
| Famiglia | Cantina vini |
| Installazione | Incasso |
| Nicchia da Incasso | 45 cm |
| Sbrinamento | Automatico |
| Tipo di raffreddamento | Ventilato |
| Tipo di cerniera | Standard |
| Posizione cerniera | Sinistra |

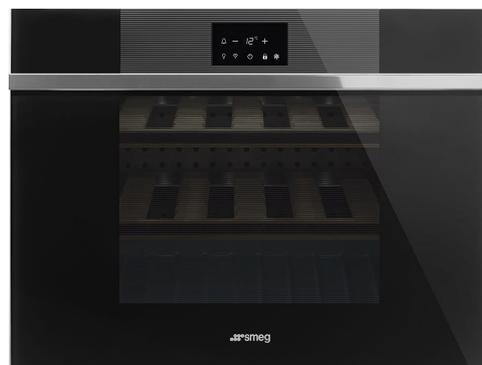

Allestimento vano Cantina



| | |
|--|-------------------|
| Numero ripiani fissi | 1 |
| Numero ripiani estraibili | 2 |
| Materiale ripiani | Legno |
| Ripiani estraibili su guide telescopiche | Sì |
| Tipo illuminazione interna | Led |
| Filtro aria | Al carbone attivo |

Comandi e funzioni



| | | | |
|--------------------------|--|---|--------------|
| Regolazione comandi | Touch | Sicurezza bambini | Sì |
| Comandi | Esterni, nella porta | Illuminazione attivabile in modo continuativo | Temporizzata |
| Tipo di display | LED | Ventilazione attivabile in modo continuativo | Sì |
| Funzioni display | Allarme temperatura, Indicazione temperatura | Allarme temperatura | Sì |
| Indicatore funzionamento | Sì | Allarme porta aperta | Sì |

Caratteristiche Tecniche

| | | | |
|--|---|----------------------------|----------------------|
| Zone di temperatura regolabili | 1 | Numero di compressori | 1 |
| Sistemi indipendenti di raffreddamento | 1 | Tipo di compressore | A vibrazioni ridotte |
| Numero vetri porta | 2 | Tipo di gas refrigerante | R600a |
| | | Quantità refrigerante (gr) | 18 g |

| | | | |
|--|-------------|---|-----------------------|
| Gamma temperature | 5-20 °C | Agente schiumogeno | Ciclopentano |
| Tipo di controllo della temperatura | Elettronico | Pannello metallico sul retro frigo | Metal |
| Vetro porta anti UV | Sì | Apertura porta | Con sistema push pull |
| Resistenza integrata | Sì | | |

Prestazioni / Etichetta Energetica - Reg. 2019

| | | | |
|--|--------------|-------------------|------------------|
| Capacità massima (bottiglie 0,75lt) | 18 | Rumorosità | 38 dB(A) re 1 pW |
| Classe climatica | SN, N, ST, T | | |

Collegamento Elettrico

| | | | |
|--|---------------|--|-----------|
| Spina | (I) Australia | Tensione (V) | 220-240 V |
| Dati nominali di collegamento elettrico | 40 W | Frequenza (Hz) | 50 Hz |
| Corrente | 0,4 A | Lunghezza cavo di alimentazione | 150 cm |

Glossario simboli

-  A+: Gli elettrodomestici Smeg consentono un notevole risparmio energetico ascrivibile in Classe A, A+, A++ e A+++, per ridurre i consumi, pur mantenendo la massima efficienza, e garantire il rispetto per l'ambiente.
-  Display LED: Per ottimizzare le prestazioni e semplificare al massimo l'utilizzo dell'elettrodomestico, alcune lavabiancheria e alcuni frigoriferi sono dotati di un display LED che permette di visualizzare lo stato di funzionamento del prodotto.
-  Illuminazione interna a LED: L'illuminazione interna a LED garantisce un risparmio energetico e, al contempo, offre una luce di atmosfera.
-  Comandi Touch Control: Presenti su alcuni modelli di forni, piani di cottura, cappe e lavastoviglie, attivano la funzione con un semplice tocco.
-  Sbrinamento automatico: Tutti i modelli di frigoriferi sono dotati di Sbrinamento automatico nel vano frigorifero.
-  Ventilato: Sistema di ventilazione del freddo che permette di diffondere costantemente e in modo omogeneo l'aria all'interno del frigorifero.
-  Altezza nicchia incasso