CX60GMX

Rozmiar	60x60 cm
Liczba komór z etykietą energetyczną	1
Cavity heat source	Elektro
Rodzaj płyty	Gazowa
Typ głownego piekarnika	Obieg powietrza
Sposób czyszczenia	Czyszczenie parowe
Kod EAN	8017709345938
Klasa efektywności energetycznej	A



Linia wzornicza

Design	Standard	**Rodzaj sterowania**	Pokrętła
Wykończenie panelu sterowania	Stal nierdzewna	**Pokrętła**	Classica
		Kolor pokręteł	Stal nierdzewna
Linia wzornicza	Classica	**Liczba pokręteł**	7
Logo	Tłoczone	**Kolor nadruku**	Czarny
Kolor	Stal nierdzewna	**Drzwi**	Pełne szkło
Położenie logo	Panel poniżej piekarnika	**Rodzaj szkła piekarnika**	Czarny
Wykończenie	Satynowany	**Uchwyt**	Classica
Tylny panel	Tak	**Kolor uchwytu**	Stal nierdzewna szczotkowana
Seria	Concerto		
Kolor płyty kuchennej	Stal nierdzewna	**Nóżki**	Czarny
Materiał rusztów	Emaliowane czarny mat		

Programy / Funkcje

Liczba funkcji pieczenia 6

Funkcje pieczenia

Grzałka górna i dolna

Grzałka dolna + obieg powietrza + para

Obieg powietrza

ECO

Mały grill

Mały grill + obieg powietrza

Funkcje czyszczenia

Czyszczenie parowe

Charakterystyka techniczna - Płyta

Liczba wszystkich stref grzejnych 4

Przedni lewy - Gaz - Szybki - 3.00 kW
Tylny lewy - Gaz - Średnio szybki - 1.80 kW
Tylny prawy - Gaz - Średnio szybki - 1.80 kW
Przedni prawy - Gaz - Pomocniczy - 1.00 kW

Rodzaj palników gazowych	Standardowe	**Zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu**	Tak
Zapalarka elektryczna zintegrowana w pokrętle	Tak	**Nakładki na palniki**	Emaliowane, czarny mat

Charakterystyka techniczna - Główny piekarnik

Liczba źródeł oświetlenia	1	**Łatwy demontaż wewnętrznej szyby drzwi piekarnika**	Tak
Liczba wentylatorów	1	**Liczba szyb w drzwiach**	3
Pojemność netto	70 l	**Zimne drzwi**	1
Pojemność brutto	79 l	**Termostat bezpieczeństwa**	Tak
Materiał wewnętrznej komory	Emalia Ever Clean	**System chłodzący**	Statyczny
Liczba poziomów pieczenia	5	**Wymiary wnętrza komory (wxsxg)**	360X460X425 mm
Rodzaj prowadnic	Prowadnice metalowe	**Kontrola temperatury**	Elektromechaniczna
Rodzaj oświetlenia	Halogenowe	**Moc grzałki dolnej**	1200 W
Moc oświetlenia	40 W	**Moc grzałki górnej**	1000 W
Programator czasu gotowania	Contaminuti + fine cottura	**Moc grzałki grilla**	1700 W
Otwieranie drzwi	Do dołu	**Moc dużego grilla**	2700 W
Łatwy demontaż drzwi piekarnika	Tak	**Rodzaj grilla**	Elektryczny
W pełni przeszklona wewnętrzna powierzchnia drzwi	Tak		

Opcje głównego piekarnika


Sygnał dźwiękowy zakończenia pieczenia	Tak	**Maksymalna temperatura**	260 °C
Minimalna temperatura	50 °C		

Akcesoria w standardzie Główny piekarnik

Metalowe drabinki boczne	1	**Głęboka blacha emaliowana (40 mm)**	1

Podłączenie elektryczne

Moc przyłączeniowa	3000 W	**Długość przewodu zasilającego (cm)**	115 cm
Natężenie prądu (A)	13 A	**Częstotliwość**	50/60 Hz
Napięcie	220-240 V	**Puszka elektroinstalacyjna**	3 biegunowy
Electric cable	Tak, jednofazowy	**Wtyczka**	Nie

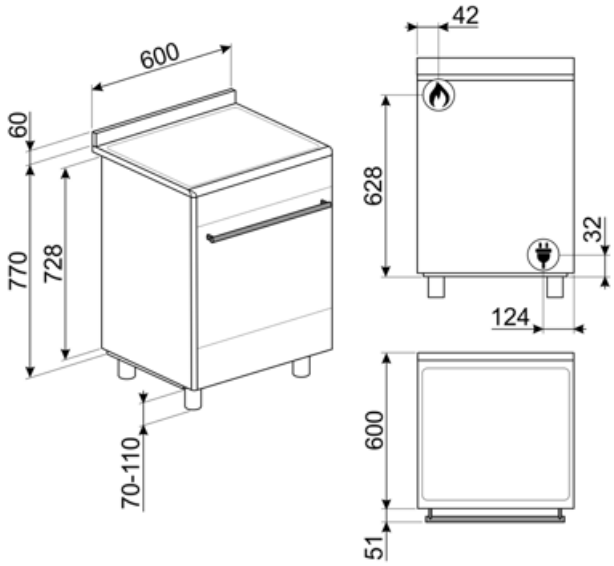

Kompatybilne Akcesoria



AIRFRY2

Blacha AirFry idealnie sprawdza się do tradycyjnego smażenia w piekarniku, z mniejszą ilością kalorii i tłuszczu. Pozwala szybko i wygodnie przygotować potrawy takie jak frytki, warzywa czy ryby, zapewniając im doskonałe przyrumienienie i chrupkość.



BN620-1

Emaliowana blacha pasująca do piekarników 45cm i 60cm. Głębokość: 20 mm. Idealna do szerokiej gamy wypieków na słodko i słono.



BNP608T

Blacha pokryta teflonem, 8 mm głębokości, do umieszczenia na ruszcie.



GTT

Prowadnice teleskopowe z pełnym wysuwem (1 poziom). Wysuw: 433 mm. Materiał: Stal nierdzewna AISI 304, polerowana.



KITP60X9

Płyta przeciwtłuszczowa, 60x60 cm, do kuchni wolnostojącej z pyrolizą Concerto, stal nierdzewna



KITPD

Nóżki do zwiększania wysokości (950 mm), do kuchni wolnostojącej, czarny



BBQ

Dwustronna płyta BBQ. Odpowiednia do odtwarzania soczystych i chrupiących potraw w piekarniku z typowym smakiem potraw z grilla. Żebrowana strona jest szczególnie odpowiednia do mięs i serów. Gładka strona do ryb, owoców morza i warzyw.



BN640

Emaliowana taca pasująca do piekarników 45cm i 60cm. Głębokość: 40 mm. Idealna do gotowania i pieczenia mięsa i ryb w sosach. Idealna również do eksperymentowania z lżejszymi i bardziej chrupiącymi dodatkami do dań.



GTP

Prowadnice teleskopowe z częściowym wysuwem (1 poziom) Wysuw: 300 mm Materiał: Stal nierdzewna AISI 304, polerowana



KITH95

Zestaw do zwiększania wysokości (91-96 cm), stal nierdzewna



KITPAX

Zestaw do zwiększania wysokości (91,4-96,8 cm), do kuchni wolnostojącej Master, Symfonia i Concerto, stal nierdzewna




PALPZ

Łopata do pizzy ze składaną rączką. Wymiary (SxG): 31,5x32,5 cm. Łatwa i wygodna w użyciu i przechowywaniu. Idealna do serwowania pizzy, chleba i wyśmienitych ciast w bezpieczny i profesjonalny sposób.



SFLK1

Blokada bezpieczeństwa



SMOLD

Zestaw 7 silikonowych foremek do lodów, lodowych lizaków, pralin, kostek lodu lub do porcjowania żywności. Możliwość stosowania od -60°C do +230°C

Słowniczek oznaczeń



A: Klasa efektywności energetycznej, mierzona od A+++ do G, w zależności od rodziny produktów.



Obwodowy system chłodzący



Emalia Ever Clean: Emalia Ever Clean nakładana jest elektrostatycznie, narożnik do narożnika i krawędź do krawędzi, co zapobiega powstawaniu rys i pęknięć z upływem czasu. Jest to szczególna emalia pirolityczna, oporna na działanie kwasów, która oprócz przyjemnego blasku, dzięki mniejszej porowatości, sprzyja łatwiejszemu czyszczeniu ścian piekarnika. Jest ona wypalana w temperaturze ponad 850°C i powoli polimeryzowana w naukowo ustalonym tempie, aby zapewnić jednolitą głębokość i wytrzymałość Emalia Ever Clean tworzy nienaganne wykończenie zarówno wewnątrz piekarnika, jak i na blachach, sprawiając, że powierzchnie piekarnika są niezwykle łatwe w utrzymaniu przez długi czas, ponieważ ogranicza przywieranie tłuszczu podczas gotowania.



Grzałka górna i dolna



Obieg powietrza + grill



W pełni szklana wewnętrzna powierzchnia drzwi. Rozwiązanie to pozwala utrzymać wewnętrzną część drzwi piekarnika w idealnej czystości.



Światła boczne: Dwa przeciwległe światła boczne zwiększają widoczność wewnątrz piekarnika.



Komora piekarnika posiada pięć poziomów.



Pojemność 70 l



Instalacja w kolumnie



Liczba szyb w drzwiach: 3 szyby



Obieg powietrza + grzałka górna i dolna



Eco



Mały grill



Demontowalne wewnętrzne szkło drzwi: Łatwy demontaż wewnętrznego szkła drzwi znacznie ułatwia utrzymanie urządzenia w czystości.



Automatyczne otwieranie: niektóre modele mają automatycznie otwierane drzwi po zakończeniu cyklu, co jest doskonałym rozwiązaniem dla kuchni bez uchwytów, ponieważ nie jest potrzebny żaden uchwyt. Ze względów bezpieczeństwa drzwi blokują się automatycznie, gdy urządzenie jest w użyciu, aby uniknąć ich przypadkowego otwarcia.



Czyszczenie parowe: prosta funkcja czyszcząca wykorzystująca parę wodną do pozbywania się osadów w komorze piekarnika.



Sterowanie pokrętłami