

CX60ISVT9

Bredd	60x60 cm
Antal ugnar med energideklaration	1
Kavitetens värmekälla	Elektrisk
Typ av häll	Induktionshäll
Huvudugn, typ	Ventilerad
Rengöringssystem huvudugn	Vapor Clean
EAN-kod	8017709285364
Energiklass	A



Estetisk linje



Estetik	Classic	Färg på vred	Rostfritt stål
Serie	Concerto	Antal vred	2
Design	Standard	Färg screentryck	Svart
Färg	Rostfritt stål	Typ av display	Touch
Finish	Sidenmatt	Lucka	Helglas
Ytbehandling	Rostfritt stål	Typ av ugnsglas	Stopsol
kontrollpanel		Ugnshandtag	Smeg rundat handtag
Logotyp	Stansad	Färg på handtag	Borstat rostfritt stål
Position logga	Panel under ugnen	Stödfötter	Svart
Färg på ram runt häll	Rostfritt stål		
Kontrollvred	Smeg Classic		

Program/funktioner

Antal tillagningsfunktioner	6
Traditionella tillagningsfunktioner	

 Statisk	 Fläktassisterad	 Eco
 Stor grill	 Fläkt + grill (stor)	 Fläktassisterad undervärme

Alternativ för häll



Alternativ för
effektbegränsare

Ja

Effektbegränsningsläge 3100, 4500, 7000 W
- Steg

Tekniska egenskaper - häll



Totalt antal kokzoner 4

Vänster fram - Induktion-enkel - 1.85 kW - Booster 2.10 kW - Ø 20.0 cm

Vänster bak - Induktion-enkel - 1.40 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm

Höger bak - Induktion-enkel - 1.85 kW - Booster 2.10 kW - Ø 20.0 cm

Höger fram - Induktion-enkel - 1.40 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm

Automatisk avstängning
vid överhettning

Ja

Indikator för vald zon

Ja

Kokkärlsavkänning

Ja

Indikationslampa
restvärme

Ja

Markering för minsta
storlek av kokkärl

Ja

Tekniska specifikationer - huvudugn



Antal ljuskällor

1

Antal fläktar

1

Nettovolym 1:a ugn

70 l

Bruttovolym 1:a ugn

79 l

Material ugn

Ever Clean emalj

Antal hyllplan

5

Typ av hyllplan

Metallstegar

Typ av ljuskälla

Halogenlampor

Effekt lampa

40 W

Programmering av
tillagningstid

Stopp

Luckhängning

Underhängd

Avtagbar lucka

Ja

Innerlucka i helglas

Ja

Avtagbar innerlucka

Ja

Antal glas i ugnsluckan

3

Antal

2

värmereflekterande glas
i lucka

Säkerhetstermostat

Ja

Kylsystem

Tangentialt

Nettomått på ugnens
insida (HxBxD)

360X460X425 mm

Inställning av
temperatur

Elektromekaniskt

Effekt undervärme

1200 W

Effekt övervärme

1000 W

Grillelement

1700 W

Värmeelement bred grill
- effekt

2 700 W

Typ av grill

Elektrisk

Alternativ för huvudugn

Timer

Ja

Koktidslarm

Ja

Min temperatur

50 °C

Max temperatur

260 °C

Standardtillbehör - huvudugn och häll

Galler med bakre stopp 1


Ugnsplåt, 40 mm

1

Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt	9800 W
Ström	43 A
Spänning	220-240 V
Spänning (V)	380-415 V

Längd på kabel	150 cm
Frekvens	50/60 Hz
Typ av kopplingsplint	5 Polig

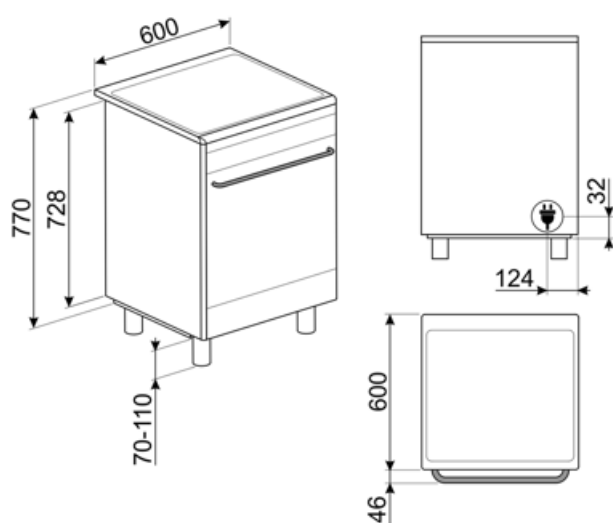

Kompatibela Tillbehör



BN620-1

Emaljerad plåt för 60 och 45cm ugnar. Djup: 20 mm. Idealisk för tillagning av huvudrätter och smakfulla desserter för att nå maximalt resultat avseende tillagning och smak.




BNP608T

Teflonbelagd bakplåt, 8mm djup. Placeras på ugnsgaller.



GTT

Helt utdragbara teleskopskenor (1 nivå) Utdragning: 433 mm Material: Rostfritt stål AISI 430 polerat



KITP60X9

Stängskydd 60 cm, rostfritt stål, passar pyrolytiska Concerto-spisar



PALPZ

Pizzaspade med fällbart handtag. Dimensioner: B:31,5 x H:32,5. Enkel att använda och förvara. Idealisk för bakning och servering av pizza och andra bakverk på ett säkert och professionellt sätt.




SFLK1

Luckspärr till inbyggnadsgugnar



STONE

Rektangulär eldfast sten som är idealisk för pizzabakning och ger samma resultat som vedeldade ugnar. Kan även användas för brödbak, foccaccia och andra recept som pajer, mördegspajer eller kakor. Mått L 42 x H 1,8 x D 37,5 cm.



BN640

Emaljerad plåt för 60 och 45cm ugnar. Djup: 40mm. Perfekt för huvudrätter som stekar och fisk för att behålla vätskan i maten. Också idealisk för exprementering av lättare krispigare tillbehör.



GTP

Delvis utdragbara teleskopskenor (1 nivå) Utdragning: 300 mm Material: Rostfritt stål AISI 430 polerat



KITH95

Höjningskit (910-960), rostfritt stål




KITPDQ

Ben till Spisar 70-100mm, Rostfritt stål passar till Classic och Portofinospisar



SCRP

Hällskrapa för keramiska hållar



SMOLD

7st silikonformar för glass, isglass, praliner, iskuber, eller matportioner. Klarar temperaturer från -60°C till +230°C

Symbols glossary

	A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family		Installation i stapel
	Luftkylsystem: för att säkerställa en säker ytemperatur.		3 Skikt glas i luckan
	ECO-logic: alternativet låter dig begränsa apparatens energianvändning med verklig energibesparing.		Emaljinteriör: Emaljinteriören i alla Smeg-ugnar har ett unik beläggning som hjälper till att hålla inredningen ren genom att minska mängden matfett som fastnar.
	Bas med fläkthfunktion: enbart kombinationen av fläkt och nedre värmeelement gör det möjligt att snabbare avsluta tillagningen av rätter som redan tillagats på ytan men inte inuti. Detta system rekommenderas för att avsluta tillagningen av livsmedel som redan är väl tillagade på ytan men inte på insidan och som därför kräver en måttligt högre värme. Perfekt för alla typer av maträtter.		Fläkt med övre och nedre element: Elementen i kombination med fläkten bidrar till att ge mer jämn värme, en liknande metod som konventionell tillagning, så förvärmning krävs. Mest lämplig för föremål som kräver långsam tillagning
	Endast övre och nedre element: en traditionell tillagningsmetod som passar bäst för enstaka maträtter i mitten av ugnen. den övre delen av ugnen kommer alltid att vara hetast. Perfekt för stek, fruktkakor, bröd etc.		ECO: Kombinationen av grill, fläkt och undervärme är särskilt lämplig för tillagning av små mängder mat.
	Grillelement: Användning av grill ger utmärkta resultat vid tillagning av kött av medelstora och små portioner, speciellt i kombination med ett grillspett (där det är möjligt). Perfekt även för tillagning av korv och bacon.		Fläkt med grillelement: Fläkten minskar den heta värmen från grillen, vilket ger en utmärkt metod för att grilla olika livsmedel, kotletter, biffar, korv etc., vilket ger jämn yta och värmefördelning utan att torka ut maten. De två översta nivåerna som rekommenderas för användning och den nedre delen av ugnen kan användas för att hålla föremålen varma samtidigt, en utmärkt möjlighet när du lagar en grillad frukost. Halvgrill (endast mittdel) är perfekt för små mängder mat.
	Överhettningsskydd: Säkerhetssystemet som stänger av hällen automatiskt vid överhettning av elektroniken.		Induktion: Funktionen i dessa hållar bygger på principen om elektromagnetisk induktion. Värmen genereras direkt i botten av pannan.
	Innerlucka helt i glas: Innerlucka helt i glas, en enda flat yta som är enkel att hålla ren.		Innerluckan i glas: kan enkelt avlägsnas för rengöring.
	Sidobelysning: Två lampor på motsatta sidor ökar synligheten inne i ugnen.		Automatisk öppning: Vissa modeller har en lucka som öppnas automatiskt när cykeln är slut. Detta är en perfekt lösning för köksenheter utan handtag eftersom inget handtag behövs. Av säkerhetsskäl låses luckan automatiskt när maskinen är i drift så att den inte kan öppnas oavsiktligt.

-
- | | | | |
|--|--|---|--|
|  | <p>Efter hällen stängs av visar restvärmeindikatorn vilken av värmezonerna som fortfarande är varm. När temperaturen sjunker under 60 ° C slocknar indikatorn.</p> |  | <p>Ugnsutrymmet har 5 olika matlagningsnivåer.</p> |
|  | <p>Ångrengöring: en enkel rengöringsfunktion som använder ånga för att lösgöra avlagringar i ugnsutrymmet.</p> |  | <p>Kapaciteten anger mängden användbart utrymme i ugnsutrymmet, i liter.</p> |
|  | <p>...</p> | | |

Benefit (TT)

Induktionsspis

Induktion ger snabb matlagning och noggrann temperaturkontroll

Tack vare användning av lämpliga kokkärl är induktion enkelt att använda och upprätthålla, säkert och responsivt.

Vapor Clean

Genom att fylla på vatten i en fördjupning i botten av kaviteten genereras ånga. Ångan mjukgör resterna och gör det enklare att avlägsna dem.

Genom att fylla på vatten i en fördjupning i botten av kaviteten genereras ånga. Ångan mjukgör resterna och gör det enklare att avlägsna dem.

Pekkontroll

Enkel och intuitiv timerinställning med en enda beröring

Matlagning på flera nivåer

Flera matlagningsnivåer möjliggör maximal användningsflexibilitet

Halogenbelysning på flera nivåer

Intern halogenbelysning på olika nivåer försäkrar utmärkt synlighet

Borttagbart innerglas

Luckans inre glas är enkla att ta bort för komplett rengöring

Tangentiell kylning

Nytt kylsystem med tvärströmsfläkt och luftflöde från luckan till stänkskyddet

Justerbar höjd

Spishäll i samma plan som köksbänken, tack vare justerbara fötter

Kall lucka

Det yttre glaset i luckan är kallt under alla funktioner, vilket undviker alla typer av brännskador

AirFry (LUFTFRITÖS valfritt tillbehör)

Lättare och mer smakrik mat tack vare luftfritöskorgen (valfritt tillbehör)

Grill (valfritt tillbehör)

Grilla direkt i ugnen med den dubbelsidiga grillen (Grill är ett valfritt tillbehör)

Pizzasten (alternativt tillbehör)

Baka med pizzasten och få mjuka, knapriga pizzor och jästprodukter (STEN valfritt tillbehör)

Isotermisk kavitet

Den bästa matlagningsprestandan vid högsta energieffektivitet

Enkel turbin

Ugnen har en fläkt utrustad med ett cirkulärt värmeelement vilket möjliggör matlagning med roterande värme