

# CX60SV9

|   |               |
|---|---------------|
| Categoría cocina                          | 60x60 cm      |
| Nº de hornos con etiqueta energética.     | 1             |
| Cavity heat source                        | Eléctrica     |
| Tipo de encimera                          | Gas           |
| Tipo de horno principal                   | Ventilado     |
| Código EAN                                | 8017709164447 |
| Clase de eficiencia energética del modelo | A             |



## Estética

|                         |                              |                           |                  |
|-------------------------|------------------------------|---------------------------|------------------|
|                         |                              |                           |                  |
| Diseño                  | Estándar                     | Tipo de regulación mandos | Mandos           |
| Acabado panel de mandos | Acero inoxidable             | Mandos                    | Smeg Clásica     |
| Estética                | Mista                        | Color mandos              | Acero inoxidable |
| Logo                    | Embutido                     | N.º de mandos             | 7                |
| Color                   | Acero inoxidable             | Color serigrafía          | Negro            |
| Posición logo           | Banda bajo el horno          | Puerta                    | Todo vidrio      |
| Tapa                    | Vidrio gris con dos perfiles | Tipo de vidrio            | Stopsol          |
| Acabado                 | Satinado                     | Tirador                   | Smeg Tondino     |
| Serie                   | Concerto                     | Color maneta              | Inox             |
| Color Encimera          | Acero inoxidable             | Pies                      | Plata            |
| Tipo de rejillas        | Base mate                    |                           |                  |

## Programas/Funciones

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Nº de funciones de cocción         | 6 |
| Funciones de cocción tradicionales |   |

|                            |                    |         |
|----------------------------|--------------------|---------|
| Estático                   | Ventilado          | ECO ECO |
| Ventilador grill(completo) | Inferior ventilado |         |

## Características técnicas encimera

## Número total de zonas de cocción 4

Anterior izquierda - Gas - RP - 3.00 kW

Posterior izquierda - Gas - SRD - 1.80 kW

Posterior derecha - Gas - SRD - 1.80 kW

Anterior derecha - Gas - AUX - 1.00 kW

Tipo de quemadores de gas Estándar

Encendido del gas desde los mandos Sí

Sistema de válvulas de seguridad Sí

Tapetas quemadores de gas Esmaltado negro opaco

## Características técnicas horno principal



|  |                               |
|--|-------------------------------|
| Nº luces   | 1                             |
| Número ventiladores                              | 1                             |
| Volumen útil del primer compartimento de cocción | 70 l                          |
| Capacidad bruta (Lt) horno 1                     | 79 l                          |
| Material de la cavidad                           | Esmalte Ever Clean            |
| Nº de estantes                                   | 5                             |
| Tipo de estantes                                 | Bastidores metálicos          |
| Tipo de Luz                                      | Halógenas                     |
| Potencia luz                                     | 40 W                          |
| Opciones de programación tiempo de cocción       | Temporizador + fin de cocción |
| Sistema apertura puerta                          | Apertura solapa               |
| Puerta desmontable                               | Sí                            |

|   |                 |
|---|-----------------|
| Puerta interna de vidrio                        | Sí              |
| Vidrio interno desmontable                      | Sí              |
| N.º de vidrios de puerta horno                  | 3               |
| N.º de vidrios de puerta reflectantes del calor | 1               |
| Termostato de seguridad                         | Sí              |
| Sistema de enfriamiento                         | Tangencial      |
| Dimensiones útiles interior cavidad (axl x p)   | 360X460X425 mm  |
| Regulación de la temperatura                    | Electromecánico |
| Resistencia inferior - Potencia                 | 1200 W          |
| Resistencia superior - Potencia                 | 1000 W          |
| Resistencia grill - Potencia                    | 1700 W          |
| Tipo de grill                                   | Eléctrico       |

## Opciones horno principal

|                                   |       |                    |        |
|-----------------------------------|-------|--------------------|--------|
| Alarma acústica de fin de cocción | Sí    | Temperatura máxima | 260 °C |
| Temperatura mínima                | 50 °C |                    |        |

## Equipo accesorios horno principal y encimera

|                                    |   |                       |   |
|------------------------------------|---|-----------------------|---|
| Rejilla para moka                  | 1 | Bandeja profunda 40mm | 1 |
| Rejilla con tope trasero y lateral | 1 |                       |   |

## Conexión eléctrica

**Datos nominales de  
conexión eléctrica**

2900 W

**Largo del cable de  
alimentación**

115 cm

**Corriente**

13 A

**Frecuencia**

50/60 Hz

**Tensión**


220-240 V

**Bornera**

3 poli

**Electric cable**

Installed, Single phase

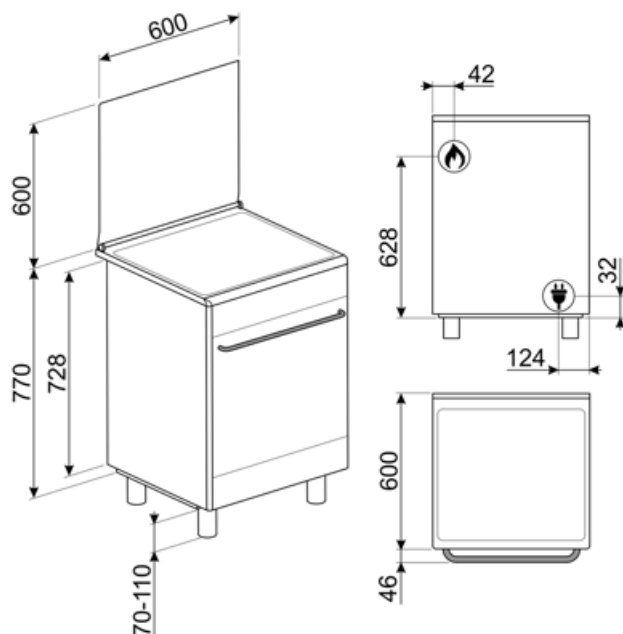

## Accesorios Compatible



### AL60

Upstand suitable for 60cm Concert cookers with gas hob MF oven



### BN620-1

Bandeja esmaltada, 20 mm de profundidad



### BNP608T

Bandeja recubierta de teflón, 8 mm de profundidad



### GTT

Guías telescópicas extracción total (1 nivel) Extracción: 433 mm Material: acero inoxidable AISI 430 pulido




### KITPAX

Extensión de altura (91,4-96,8 cm), acero inoxidable, adecuados para cocinas Master, Sinfonia y Concerto




### PALPZ

Pala de pizza con mango plegable  
Ancho : 315mm Largo : 325mm



### SMOLD

Set de 7 moldes de silicona para helados, polos, bombones, cubitos de hielo o para racionar comida. Utilizable de -60 ° C a + 230 ° C



### BG6090-1

Grill de hierro fundido adecuada para cocinas Concerto SX91MF9, SX91GV9-1



### BN640

Bandeja esmaltada, 40 mm de profundidad



### GTP

Guías telescópicas extracción parcial (1 nivel) Extracción: 433 mm Material: acero inoxidable AISI 430 pulido



### KITP60X9

Splashback, stainless steel, suitable for 60X60cm Concerto cookers with pyro and MF oven



### KITPD

Heigh extension black feet (950 mm), black, suitable for Master, Sinfonia and Portofino 90cm (914-968mm); Heigh extension black feet (900 mm), black, suitable for Concerto cookers with 850mm height (880-935mm)















### SFLK1

### STONE

Rectangular refractory stone Ideal for cooking pizzas with the same results as a typical wood-fired oven. Can also be used for baking bread, focaccias and other recipes such as pies, flans or biscuits Dimensions:L42 x H1,8 x P37,5 cm.



## Symbols glossary

|  |  |   |   |
|--|--|---|---|
|    | Energy efficiency class A  |    | Instalación en columna  |
|    | Knobs control  |    | Refrigeración tangencial: este innovador sistema de refrigeración permite tener una puerta a una temperatura controlada durante la cocción. Además de las ventajas ofrecidas en términos de seguridad, el sistema permite proteger los muebles en los que se inserta el horno, evitando el sobrecalentamiento.        |
|    | Puerta de triple acristalamiento: en los modelos de gama alta, la puerta del horno tiene tres paneles que ayudan a mantener el exterior del horno a temperatura ambiente durante la cocción, lo que garantiza la máxima seguridad. Los dos vidrios internos que reflejan el calor evitan la dispersión del calor para una mayor eficiencia.  |    | Esmalte Ever Clean: el esmalte Ever Clean con el que se trata la cavidad del horno reduce la adherencia de la grasa para cocinar. Es un esmalte pirolítico y resistente a los ácidos que, además de ser agradablemente brillante, favorece una mayor limpieza de las paredes del horno, gracias a su menor porosidad. |
|    | Ventilador + resistencia única (cocción delicada): la combinación del ventilador y el elemento de calentamiento inferior solo permite que la cocción se complete más rápidamente. Se recomienda este sistema para terminar de cocinar alimentos que ya están bien cocidos en la superficie, pero no internamente, lo que requiere un calor moderado más alto. Ideal para cualquier tipo de comida.   |    | Ventilador + resistencia superior + resistencia inferior: funcionamiento del ventilador, combinado con Cocción tradicional, garantiza una cocción uniforme incluso con recetas complejas. Ideal para galletas y pasteles, incluso cocinado simultáneamente en varios niveles .  |
|  | Resistencia cielo + resistencia inferior (cocción tradicional o estática): el calor, que proviene de la parte superior e inferior al mismo tiempo, hace que este sistema sea adecuado para cocinar cualquier tipo de alimento. La cocina tradicional, también llamada estática o termo radiante, es adecuada para cocinar solo un plato a la vez. Ideal para cualquier tipo de asado, pan, pasteles rellenos y en cualquier caso particularmente adecuado para carnes grasas como el ganso o el pato.      |  | ECO: la combinación de la parrilla y la resistencia inferior más el ventilador es particularmente adecuado para cocinar pequeñas cantidades de comida, con bajo consumo consumo de energía .  |
|  | Ventilador + resistencia grill: el aire producido por el ventilador suaviza la onda de calor generada por la parrilla, lo que permite una parrilla óptima incluso para alimentos gruesos. Ideal para grandes cortes de carne (por ejemplo, codillo de cerdo). En los modelos con 10 y 11 funciones, el elemento de parrilla se compone de un elemento doble de mayor tamaño que la parrilla tradicional, lo que permite un rendimiento excepcional (cocción y asado rápido de carne grande a la parrilla). |  | Interior puerta todo vidrio: el interior de la puerta del horno tiene una superficie completamente lisa sin tornillos, lo que facilita la eliminación de la suciedad y hace que la limpieza sea más práctica.   |



**Vidrio interno extraíble:** el horno tiene una puerta con vidrio interno extraíble para facilitar la limpieza y, por lo tanto, una higiene más profunda.



**Apertura automática:** los lavavajillas de apertura automática permiten colocarlo en cocinas sin tirador. Simplemente presionando el área central en la parte superior de la puerta, es posible abrir el lavavajillas. Una característica de seguridad evita la apertura accidental. En caso de fallo temporal de energía, un dispositivo de apertura manual permite que el lavavajillas se abra de todos modos.



Indica el volumen útil de la cavidad del horno



**2 lámparas halógenas:** la presencia de 2 lámparas halógenas dispuestas asimétricamente hace que el espacio interior sea aún más brillante, eliminando las esquinas oscuras.



**5 niveles de cocción:** los hornos Smeg tienen 5 niveles de cocción que le permiten cocinar diferentes platos al mismo tiempo, lo que garantiza una reducción en el consumo.