

CX61GM

Dimensiune aragaz	60x60 cm
Nr. de cavități cu etichetă energetică	1
Sursă de căldură pentru cavitate	ENERGIE ELECTRICĂ
Tip plită	Gaz
Tip de cuptor principal	Ventilator asistat
Cod EAN	8017709333287
Clasa de eficiență energetică	A



Estetică



Estetică	Classica	Tip de setare de control	Butoane rotative de control
Serie	Concerto	Butoane rotative de control	Smeg Classic
Design	Standard	Controlează culoarea	Oțel inoxidabil
Culoare	Oțel inoxidabil	Nr. de controale	7
Finisaj	Satin	Serigraphy colour	Black
Finalizare panou de comandă	Oțel inoxidabil	Ușă	Complet pe sticlă
Siglă	Embossed	Tip sticlă	Negru
Logo position	Facia below the oven	Mâner	Smeg Classic
Capac	Sticlă gri cu două benzi	Culoare mâner	Oțel inoxidabil periat
Culoare plită	Oțel inoxidabil	Picioare	Negru
Tip de suporturi pentru cuve	Plat emailat negru mat		

Programe/funcții

Nr. de funcții de gătit	6
-------------------------	---

Funcții tradiționale de gătit



Static



Ventilator asistat



Eco



Grătar ventilator (mare)



Partea inferioară asistată de ventilator

Caracteristici tehnice plită

Nr. total de zone de gătit 4

Față stânga - Gaz - Rapid - 3.00 kW

Spate stânga - Gaz - Semirapid - 1.80 kW

Spate dreapta - Gaz - Semirapid - 1.80 kW

Față dreapta - Gaz - AUX - 1.00 kW

Tip de arzătoare cu gaz Standard

Supape de siguranță pentru gaz

Da

Aprindere electronică automată Da

Capace de arzător

Emailat negru mat

Caracteristici tehnice ale cuptorului principal



Nr. lumini	1
Număr ventilator	1
Volumul net al cavității	70 l
Volum brut, prima cavitate	79 l
Material cavitate	Email mereu curat
Nr. de rafturi	5
Tip de rafturi	Rafturi metalice
Tip lumină	Halogen
Puterea de iluminare	40 W
Setarea timpului de preparare	Contaminuti + cottura fina
Deschidere uși	Clapetă jos
Ușă detașabilă	Da
Ușă interioară din sticlă plină	Da

Ușă interioară detașabilă	Da
Nr. total de uși de sticlă	3
Nr. de uși de sticlă termoreflctorizante	1
Termostat de siguranță	Da
Sistemul de răcire	Tangențial
Dimensiuni spațiu cavitate utilizabilă (ÎxLxA)	360X460X425 mm
Controlul temperaturii	Electro-mecanic
Putere mai mică a elementului de încălzire	1200 W
Element de încălzire superior - Putere	1000 W
Element gril	1700 W
Grătar mare - Putere	Indisponibil W
Element de încălzire circulară - Putere	Indisponibil W
Tip grătar	Electric

Opțiuni cuptor principal


Sfârșitul alarmei acustice de gătit	Da	Temperatură maximă	260 °C
Temperatură minimă	50 °C		

Accesorii incluse pentru cuptorul principal și plită

Stand Moka	1	Tavă adâncă de 40 mm	1
Raft cu oprire spate și laterală	1		

Conexiune electrică

Valoarea nominală a conexiunii electrice	2900 W	Lungimea cablului de alimentare	115 cm
Curent	13 A	Frecvență	50/60 Hz
Tensiune	220-240 V	Bloc terminale	3 poles

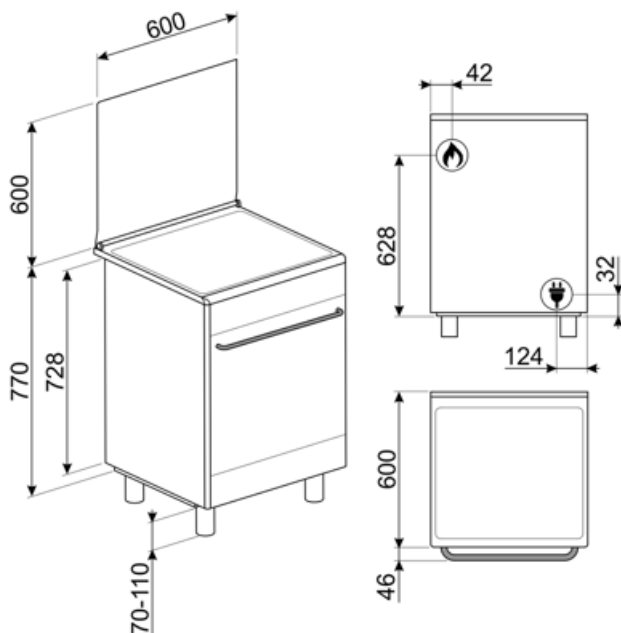

Not included accessories



AL60

Suport potrivit pentru aragazuri Concerto de 60 cm cu plită cu gaz



BN620-1

Tavă emailată, 20 mm adâncime




BNP608T

Tavă acoperită cu teflon, adâncime de 8 mm, pentru a fi amplasată pe grilă



GTT

** Ghidaje telescopice complet extractibile (1 nivel)** Extracție: 433 mm Material: Oțel inoxidabil AISI 430 lustruit



KITPAX

Picioare extensibile pentru înălțime (950 mm), oțel inoxidabil, potrivite pentru aragazuri Master, Sinfonia și Concerto




PALPZ

Lopată de pizza cu mânerului pliabil Lățime: 315 mm Lungime: 325 mm



PRTX

Piatră de pizza refractară cu mâner. D=35cm Nu este adecvat pentru cuptoarele cu microunde. Potrivit pentru cuptoare cu gaz, pentru a fi pus pe grătar.




SMOLD

Set de 7 matrițe de silicon pentru înghețate, acadele de gheață, praline, cuburi de gheață sau porții de alimente. Utilizabil de la -60 °C la +230 °C



BG6090-1

Placă grătar din fontă potrivită pentru aragazuri Concerto



BN640

Tavă emailată, 40 mm adâncime



GTP

** Ghidaje telescopice parțial extractibile (1 nivel)** Extracție: 300 mm Material: Oțel inoxidabil AISI 430 lustruit



KITP60X9

Protecție, 90 cm, oțel inoxidabil, potrivită pentru aragazuri Concerto pirolitice



KITPD

Extensie înălțime picioare negre (950 mm) pentru aragazuri



PPX6090-1

Placă grătar din oțel inoxidabil potrivită pentru aragazuri Concerto de 90 cm



SFLK1















Blocare pentru copii



STONE

Piatră refractară dreptunghiulară Ideală pentru a găti pizza cu aceleași rezultate ca într-un cuptor tipic pe lemne. Poate fi folosită și pentru coacerea pâinii, a foccacia și a altor rețete, cum ar fi plăcinte, tarte sau biscuiți Dimensiuni: L 42 x Î 1,8 x l 37,5 cm.

Symbols glossary

 <p>A: Performanța de uscare a produsului, măsurată de la A+++ la D / G în funcție de familia de produse</p>	 <p>Instalare în coloană: Instalarea în coloană</p>
 <p>Controlul butoanelor</p>	 <p>Sistem de răcire cu aer: pentru a asigura o temperatură sigură a suprafeței.</p>
 <p>Uși cu vitraj triplu: Numărul de uși vitrate.</p>	 <p>Email Ever Clean: Emailul Ever Clean este aplicat în câmp electrostatic, colț cu colț și margine cu margine, pentru a preveni fisurarea sau crăparea în timp. Este un email pirolitic special, rezistent la acizi, care, pe lângă faptul că are un luciu plăcut, favorizează o mai bună curățare a pereților cuptorului, datorită porozității sale reduse. Este copt la peste 850° C și polimerizat lent la o rată determinată științific pentru a asigura o adâncime și o rezistență uniforme. Emailul Ever Clean creează un finisaj impecabil atât pe interiorul cuptorului, cât și pe tăvi, făcând suprafețele cuptorului incredibil de ușor de întreținut în timp, deoarece reduce aderența grăsimilor în timpul gătitului</p>
 <p>Baza asistată de ventilator: combinația dintre ventilator și elementul de încălzire inferior permite terminarea mai rapidă a gătitului alimentelor deja gătite la suprafață, dar nu și în interior. Acest sistem este recomandat pentru a termina gătitul alimentelor care sunt deja bine gătite la suprafață, dar nu și în interior, care necesită, prin urmare, o căldură moderată mai mare. Ideal pentru orice tip de alimente.</p>	 <p>Ventilator asistat: Gătit tradițional intens și omogen, potrivit și pentru rețete complexe. Ventilatorul este activ, iar căldura vine de jos și de sus în același timp. Gătitul cu ventilație asigură un rezultat mai rapid și mai omogen, păstrând aroma alimentelor care devin mai suculente. Ideal pentru paste la cuptor, biscuiți, fripturi și plăcinte.</p>
 <p>Static: Gătit tradițional, potrivit pentru prepararea unui singur fel de mâncare pe rând. Ventilatorul nu este activ, iar căldura vine de jos și de sus în același timp. Gătitul static este mai lent și mai delicat, ideal pentru a obține mâncăruri bine gătite și uscate chiar și în interior. Ideal pentru gătitul tuturor tipurilor de fripturi, cărnii grase, pâinii, prăjiturilor umplute.</p>	 <p>ECO: gătitul cu consum redus de energie: această funcție este deosebit de potrivită pentru gătitul pe un singur raft cu consum redus de energie. Este recomandată pentru toate tipurile de alimente, cu excepția celor care pot genera multă umiditate (de exemplu, legumele). Pentru a obține economii maxime de energie și a reduce timpul, se recomandă să introduceți alimentele în cuptor fără a preîncălzi compartimentul de gătit</p>
 <p>Grătar cu ventilator: căldură foarte intensă care vine doar de sus, de la un element de încălzire dublu. Ventilatorul este activ. Acesta permite prăjirea optimă a celor mai groase tipuri de carne. Ideal pentru bucăți mari de carne.</p>	 <p>Cuptoarele cu gaz oferă control instantaneu al căldurii, timp de gătit reduși și capacitatea de a coace la temperaturi mult mai scăzute decât cuptoarele electrice.</p>
 <p>Toate ușile interioare din sticlă: Toate ușile interioare din sticlă, o singură suprafață plană, care este ușor de menținut curată.</p>	 <p>Geamul interior al ușii: poate fi îndepărtat cu câteva mișcări rapide pentru curățare.</p>



Lumini laterale: Două lămpi laterale opuse cresc vizibilitatea în interiorul cuptorului.



Deschidere automată: unele modele au ușă cu deschidere automată atunci când ciclul este finalizat, care este o soluție perfectă pentru unitățile de bucătărie fără mâner, deoarece nu este nevoie de mâner. Din motive de siguranță, ușa se blochează automat atunci când mașina este în uz pentru a evita deschiderea accidentală.



Cavitatea cuptorului are 5 niveluri diferite de gătit.



Capacitatea indică cantitatea de spațiu utilizabil în cavitatea cuptorului în litri.

Benefit (TT)

Plită de gătit cu gaz

Gazul asigură controlul permanent al sursei de căldură, iar schimbarea temperaturii este imediată

Echiptat cu un termocuplu, alimentarea cu gaz se întrerupe în caz de stingere a flăcării pentru un plus de siguranță.

Turbină simplă

Cuptorul are un ventilator echipat cu o rezistență de încălzire circulară care permite gătitul cu căldură rotativă

Cameră izotermă

Cele mai bune performanțe de gătit, la cel mai înalt nivel de eficiență energetică

Răcire tangențială

Noul sistem de răcire cu ventilator tangențial și flux de aer dinspre ușă spre panoul antistropi

Iluminat cu halogen pe mai multe niveluri

Iluminatul interior cu halogen, cu diferite niveluri de intensitate, garantează o vizibilitate excelentă

Înălțime reglabilă

Partea superioară a aragazului aliniată cu blatul de lucru, datorită picioarelor reglabile

Geam interior detașabil

Geamurile interne ale ușii sunt ușor de demontat pentru o curățare completă

Gătit pe mai multe niveluri

Mai multe niveluri de gătit permit maxima flexibilitate de utilizare

Ușă rece

În timpul oricărei funcții, geamul exterior al ușii rămâne rece, evitându-se orice risc de arsuri

AirFry (accesoriu opțional AIRFRY)

Mâncăruri mai ușoare și mai gustoase, datorită coșului AirFry (accesoriu opțional)

BBQ (accesoriu opțional)

Coacere la grătar direct în cuptor, cu grătarul cu două fețe (accesoriu opțional BBQ)

Piatră pentru pizza (accesoriu opțional)

Coacere pe piatră refractară pentru pizza moale și crocantă și produse dospite (accesoriu opțional PIATRĂ)