

CX91GM

Розміри приладу

Кількість духових шаф

Источник нагрева духовки

Тип варильної панелі

Тип основної духовки

Код EAN

Клас енергоефективності

90x60 cm

1

Електричний

Газ

Термовентильований 8017709333294

Α



Естетика



Тип варильного центру

Обробка панелі

управління

Естетика

Логотип

Колір

Розміщення логотипу

Кришка варильної

панелі

Оздоблення

Серія

Цвет варочной панели

Тип решіток

Стандартний

Нержавіюча сталь

Classica

Штампований

Нержавіюча сталь

Смуга під духовою шафою Сіре скло з передньою і

задньою рамкою

Матова

Concerto

Нержавіюча сталь

Емальовані матово-чорні

Тип управління

Тип перемикачів

Колір перемикачів

Кількість перемикачів

Колір серіографії

Дверцята духової шафи Суцільне скло

Тип скла духової шафи

Ручка

Колір ручки

Ніжки

Перемикачі

Smeg Classica

Нержавіюча сталь

Чорний

Чорний

Smeq Classica

Матова нерж. сталь

Чорний

Програми/ Функції

Кількість функцій

Функції традиційного приготування (за результатами тесту)



Статичний



Статичний Вентильований



Turbo

ECO

Великий гриль



Вентильована основа



Інші функції

Розморожування за часом

Функції очищення



Парове очищення

Технічні характеристики варильної панелі



Кількість зон приготування 5

Передня ліва - Газ - RP - 2.90 кВт

Задня ліва - Газ - SRD - 1.80 кВт

Центральна - Газ - Ультрашвидка - 4.00 кВт

Задня права - Газ - SRD - 1.80 кВт Передня права - Газ - AUX - 1.00 кВт

Тип газових конфорок Стандартний

Автоматичне Так Кришки конфорок Емальовані матово-чорні

електрозапалювання

Технічні особливості - основна духовка

Емаль Ever Clean



духовка

Матеріал внутрішньої

камери

5

Кількість рівнів

приготування

Тип направляючих Металеві спрямовувачі Тип ламп підсвічування Галогенна Потужність підсвітки 40 BT

Програматор тривалості Таймер + окончание приготовления приготування

Відкривання дверцят Традиційне

Так Знімні дверцята Суцільне внутрішнє Так

скло дверцят

Внутрішнє скло дверцят Так знімне

Кількість стекол 2 дверцят

Кількість тепловідбивних стекол

дверцят

Газ-контроль

Термостат безпеки Так

Система охолодження Тангенціальна Розміри внутрішньої 371x724x418 мм камери (ВхШхГ)

Тип контролю Електромеханічний

Так

температури

Потужність нижнього 1700 BT

нагрівального елементу

Потужність верхнього 1200 BT

нагрівального елементу

Потужність грилю 1700 BT Потужність великого 2900 BT

грилю

Потужність кільцевого нагрівального елементу

2000 BT

Тип грилю Електричний

Опції - основна духовка



Акустичний сигнал закінчення

Так

Максимальна температура

260 °C

приготування Мінімальна

50 °C

температура

Аксесуари в комплекті - основна духовка

Чавунна підставка для

1

Деко (20 мм)

1

посуду МОКА Решетка с задним и боковым упором

Електричне підключення

Номінальна потужність 3200 BT

Сила струму (А) 14 A

Напруга Тип электрического

кабеля


220-240 B

Так, однофазний

Довжина електричного 120 см

кабелю (см)

Частота струму 50/60 Гц Клемна коробка 3 полюси

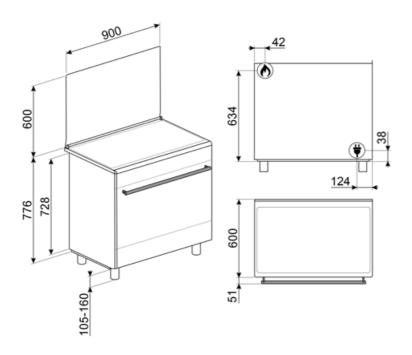



Compatible Accessories

AIRFRY9

Решетка для аэрофритюрницы AIRFRY. Идеально подходит для воссоздания традиционной жарки в духовке, но с меньшим количеством калорий и меньшим количеством жира. Он позволяет быстро и просто готовить такие блюда, как картофель фри. жареные овощи и рыба, обеспечивая идеальное подрумянивание и хрустящую корочку.



AL90X9

Подходит для варочных центров 90 см Concert SX91



BBQ9



BG6090-1

Чугунный гриль, подходящий для варочный центров Concerto



BN920





BN940



GTP

Телескопические направляющие неполного выдвижения (1 уровень) Извлечение: 300 мм Материал: полированная нержавеющая сталь AISI430



GTT

Полностью выдвижные телескопические направляющие (1 уровень) Выдвижение: 433 мм Материал: полированная нержавеющая сталь AISI 430



KIT600SNL-9

Накладка на тыльную сторону варочной панели, подходит для 90 см Concerto



KIT90X9-1

Стеновая панель, 90х60 см, нержавеющая сталь, для плит Concerto



KITH95

Регулируемые по высоте ножки (950 мм), нержавеющая сталь



KITPDQ

Регулируемые по высоте ножки (850 мм), нержавеющая сталь, для варочных центров



PALPZ

Лопатка для пиццы с откидной ручкой Ширина: 315 мм Длина: 325 мм



SFLK1

Захисне блокування





SMOLD



Комплект из 7 силиконовых форм для мороженого, леденцов, пралине, кубиков льда или порционных продуктов. Используется при температуре от -60°C до +230°C



Symbols glossary



Energy efficiency class A



Система воздушного охлаждения: для обеспечения безопасной температуры поверхности.



Дверца с двойным остеклением



Установка в колонну



Размораживание по времени: с помощью этой функции время размораживания продуктов определяется автоматически.



Эмаль Ever Clean: эмаль Ever Clean наносится электростатически, чтобы предотвратить образование трещин или сколов с течением времени. Это особая эмаль, устойчивая к бытовым кислотам, которая, помимо приятного блеска, способствует более тщательной очистке стенок духовки благодаря своей меньшей пористости. После нанесения ее запекают при температуре выше 850°C и медленно полимеризуют с научно определенной скоростью, чтобы обеспечить однородную глубину и прочность. Эмаль Ever Clean создает безупречный вид как внутри духовки, так и на противнях, что делает поверхности духовки невероятно привлекательными и сохраняет их в течение долгого времени, так как снижает адгезию жира во время приготовления.



В газовых духовках вентилятор быстро и равномерно распределяет тепло по всей полости духового шкафа, избегая передачи аромата при одновременном приготовлении нескольких разных блюд. В электрических духовках эта комбинация позволяет быстрее приготовить продукты, которые уже готовы сверху, но требуют большего количества готовки внутри, без дальнейшего подрумянивания.



Верхний + нижний нагрев с конвекцией: нагревательные элементы, работающие одновременно с вентилятором, предназначены для обеспечения более равномерного нагрева, аналогично традиционному приготовлению, поэтому требуется предварительный нагрев. Наиболее подходит для блюд, требующих медленного приготовления.



Верхний и нижний нагрев: традиционный метод приготовления, который лучше всего подходит для блюд, расположенных в центре духовки. верхняя часть духовки всегда будет самой горячей. Идеально подходит для жаркого, фруктовых кексов, хлеба и т. д.



ЭКО: приготовление с низким энергопотреблением: эта функция особенно подходит для приготовления на одном уровне с низким энергопотреблением. Рекомендуется для всех типов продуктов, кроме тех, которые могут выделять много влаги (например, овощи). Чтобы добиться максимальной экономии энергии и сократить время, рекомендуется помещать продукты в духовку без предварительного нагрева рабочей камеры.



Использование гриля дает отличные результаты при приготовлении мяса средних и малых порций, особенно в сочетании с вертелом (где это возможно). Также идеально подходит для приготовления колбас и бекона.



Кольцевой+ верхний + нижний нагревательные элементы: использование вентилятора с обоими элементами позволяет готовить пищу быстро и эффективно, что идеально подходит для больших объемов, требующих тщательного приготовления. Он предлагает такой же результат, как и гриль, перемещая тепло вокруг пищи вместо перемещения самой пищи, позволяя приготовить продукт любого размера или формы.





Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы, единая плоская поверхность, которую легко поддерживать в чистоте.



Внутреннее стекло дверцы: снимается для очистки несколькими быстрыми движениями.



Подсветка сбоку: две лампы на противоположных сторонах внутренней камеры улучшают обзор внутри духовки.



Автоматическое открывание: некоторые модели имеют автоматическое открывание дверцы по окончании цикла, что является идеальным решением для кухонных гарнитуров без ручек, поскольку ручка не требуется. По соображениям безопасности дверца автоматически блокируется, когда машина используется, чтобы избежать ее непреднамеренного открывания.



В камере духового шкафа предусмотрено 5 разных уровней приготовления.



Ультрабыстрая горелка: мощные сверхбыстрые горелки обеспечивают мощность до 5 кВт.



Очистка паром: простая функция очистки с использованием пара для удаления отложений в камере духового шкафа.



Указан полезный объем внутренней камеры в литрах.



Поворотные перключатели