CX92GM

Rozmiar	90x60 cm
Liczba komór z etykietą energetyczną	2
Cavity heat source	Elektro
Rodzaj płyty	Gazowa
Typ głownego piekarnika	Termoobieg
Rodzaj drugiego piekarnika	Statyczny
Sposób czyszczenia	Czyszczenie parowe
Kod EAN	8017709341381
Klasa efektywności energetycznej	A
Klasa efektywności energetycznej, drugi piekarnik	A



Linia wzornicza

Design	Standard	**Pokrętła**	Classica
Wykończenie panelu sterowania	Stal nierdzewna	**Kolor pokręteł**	Stal nierdzewna
		Liczba pokręteł	8
Linia wzornicza	Classica	**Kolor nadruku**	Czarny
Logo	Tłoczone	**Wyświetlacz**	Dotykowy
Kolor	Stal nierdzewna	**Drzwi**	Pełne szkło
Położenie logo	Panel poniżej piekarnika	**Rodzaj szkła piekarnika**	Czarny
Tylny panel	Tak	**Uchwyt**	Classica
Seria	Concerto	**Kolor uchwytu**	Stal nierdzewna szczotkowana
Kolor płyty kuchennej	Stal nierdzewna		
Materiał rusztów	Żeliwo	**Schowek**	Drzwi
Rodzaj sterowania	Pokrętła	**Nóżki**	Czarny

Programy / Funkcje

Liczba funkcji pieczenia 6

Funkcje pieczenia

Grzałka górna i dolna

Obieg powietrza

Termoobieg

ECO

Duży grill

Grzałka dolna + obieg powietrza

Funkcje czyszczenia

Czyszczenie parowe

Programy/ Funkcje pomocniczy piekarnik

Funkcje pieczenia - 2 piekarnik 4

Grzałka dolna + grzałka górna

Funkcje pieczenia - 2 piekarnik

Grzałka górna i dolna

Mały grill

Duży grill

Grzałka dolna

Charakterystyka techniczna - Płyta

UR

Liczba wszystkich stref grzejnych 5

Przedni lewy - Gaz - Szybki - 3.00 kW
Tylny lewy - Gaz - Średnio szybki - 1.80 kW
Centralny - Gaz - Ultra szybki - 3.50 kW
Tylny prawy - Gaz - Średnio szybki - 1.80 kW
Przedni prawy - Gaz - Pomocniczy - 1.00 kW

Rodzaj palników gazowych	Standardowe	**Zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu**	Tak
Zapalarka elektryczna zintegrowana w pokrętle	Tak	**Nakładki na palniki**	Emaliowane, czarny mat

Charakterystyka techniczna - Główny piekarnik

Liczba źródeł oświetlenia	1	**W pełni przeszklona wewnętrzna powierzchnia drzwi**	Tak
Liczba wentylatorów	1	**Łatwy demontaż wewnętrznej szyby drzwi piekarnika**	Tak
Pojemność netto	70 l	**Liczba szyb w drzwiach**	3
Pojemność brutto	79 l	**Zimne drzwi**	1
Materiał wewnętrznej komory	Emalia Ever Clean	**Termostat bezpieczeństwa**	Tak
Liczba poziomów pieczenia	5	**System chłodzący**	Statyczny
Rodzaj prowadnic	Prowadnice metalowe	**Wymiary wnętrza komory (wxsxg)**	360X460X425 mm
Rodzaj oświetlenia	Halogenowe	**Kontrola temperatury**	Elektromechaniczna
Moc oświetlenia	40 W	**Moc grzałki dolnej**	1200 W
Programator czasu gotowania	Start i Stop		

Oświetlenie przy otwartych drzwiach	Tak	**Moc grzałki górnej**	1000 W
		Moc grzałki grilla	1700 W
Otwieranie drzwi	Do dołu	**Moc grzałki pierścieniowej**	2000 W
Łatwy demontaż drzwi piekarnika	Tak	**Rodzaj grilla**	Elektryczny

Opcje głównego piekarnika

Timer	Tak	**Minimalna temperatura**	50 °C
Sygnał dźwiękowy zakończenia pieczenia	Tak	**Maksymalna temperatura**	260 °C

Charakterystyka techniczna - Pomocniczy piekarnik



Pojemność netto - 2 piekarnik	35 l	**Liczba szyb w drzwiach piekarnika**	3
Pojemność brutto	36 l	**Zimne drzwi**	1
Materiał wewnętrznej komory	Emalia Ever Clean	**Termostat bezpieczeństwa**	Tak
Liczba poziomów pieczenia	4	**System chłodzący**	Statyczny
		Wymiary wnętrza komory (WxSxG)	311x206x418 mm
Typ prowadnic	Prowadnice metalowe		
Liczba źródeł oświetlenia	1	**Kontrola temperatury**	Elektromechaniczna
		Moc dolnej grzałki	700 W
Rodzaj oświetlenia	Żarówka	**Moc górnej grzałki**	600 W
Moc oświetlenia	25 W	**Moc grzałki grilla**	1300 W
Otwieranie drzwi	Do dołu	**Moc dużego grilla**	1900 W
Łatwy demontaż drzwi piekarnika	Tak	**Rodzaj grilla**	Elektryczny
W pełni przeszklona wewnętrzna powierzchnia drzwi	Tak		
Łatwy demontaż wewnętrznej szyby drzwi piekarnika	Tak		

Opcje pomocniczego piekarnika

Minimalna temperatura	50 °C	**Maksymalna temperatura**	245 °C

Akcesoria w standardzie Główny piekarnik


Metalowe drabinki boczne	1	**Głęboka blacha emaliowana (40 mm)**	1
Blacha do pieczenia 20mm	1	**Ruszt do blachy**	1

Akcesoria w standardzie Piekarnik pomocniczy

Metalowe drabinki boczne	1	**Ruszt do blachy**	1
Blacha do pieczenia, piekarnik maxi	1		

Podłączenie elektryczne

Moc przyłączeniowa	4800 W	**Długość przewodu zasilającego (cm)**	120 cm
Natężenie prądu (A)	21 A	**Dodatkowe możliwości podłączenia**	Tak, dwu- i trójfazowe
Napięcie	220-240 V	**Częstotliwość**	50/60 Hz
Napięcie 2 (V)	380-415 V	**Puszka elektroinstalacyjna**	5 biegunowy
Electric cable	Tak, jednofazowy	**Wtyczka**	Nie

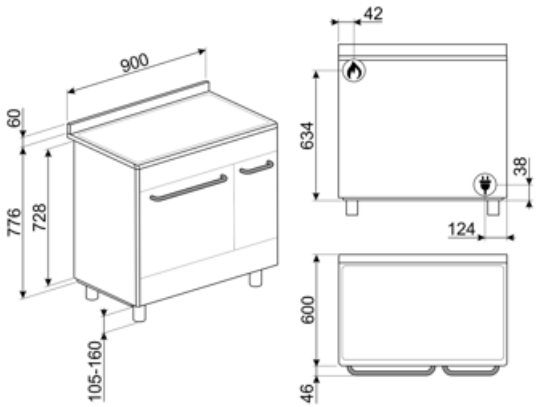

Kompatybilne Akcesoria



AIRFRY2

Blacha AirFry idealnie sprawdza się do tradycyjnego smażenia w piekarniku, z mniejszą ilością kalorii i tłuszczu. Pozwala szybko i wygodnie przygotować potrawy takie jak frytki, warzywa czy ryby, zapewniając im doskonałe przyrumienienie i chrupkość.



BN620-1

Emaliowana blacha pasująca do piekarników 45cm i 60cm. Głębokość: 20 mm. Idealna do szerokiej gamy wypieków na słodko i słono.



BNP608T

Blacha pokryta teflonem, 8 mm głębokości, do umieszczenia na ruszcie.



GTT

Prowadnice teleskopowe z pełnym wysuwem (1 poziom). Wysuw: 433 mm. Materiał: Stal nierdzewna AISI 304, polerowana.



KITPC92X9

Płyta przeciwtłuszczowa, 90x60 cm, do kuchni wolnostojącej z pyrolizą Concerto, stal nierdzewna



PALPZ

Łopata do pizzy ze składaną rączką. Wymiary (SxG): 31,5x32,5 cm. Łatwa i wygodna w użyciu i przechowywaniu. Idealna do serwowania pizzy, chleba i wyśmienitych ciast w bezpieczny i profesjonalny sposób.



BBQ

Dwustronna płyta BBQ. Odpowiednia do odtwarzania soczystych i chrupiących potraw w piekarniku z typowym smakiem potraw z grilla. Żebrowana strona jest szczególnie odpowiednia do mięs i serów. Gładka strona do ryb, owoców morza i warzyw.



BN640

Emaliowana taca pasująca do piekarników 45cm i 60cm. Głębokość: 40 mm. Idealna do gotowania i pieczenia mięsa i ryb w sosach. Idealna również do eksperymentowania z lżejszymi i bardziej chrupiącymi dodatkami do dań.



GTP

Prowadnice teleskopowe z częściowym wysuwem (1 poziom) Wysuw: 300 mm Materiał: Stal nierdzewna AISI 304, polerowana



KITH95

Zestaw do zwiększania wysokości (91-96 cm), stal nierdzewna



KITPDQ


Nóżki zwiększające wysokość (85-88,1 cm) do kuchni wolnostojącej, stal nierdzewna



SFLK1

Blokada bezpieczeństwa

SMOLD



Zestaw 7 silikonowych foremek do lodów, lodowych lizaków, pralin, kostek lodu lub do porcjowania żywności. Możliwość stosowania od -60°C do +230°C

Słowniczek oznaczeń



Wytrzymałe żeliwne ruszty: dla maksymalnej stabilności i wytrzymałości.



Instalacja w kolumnie



Obwodowy system chłodzący



Liczba szyb w drzwiach: 3 szyby



A: Klasa efektywności energetycznej, mierzona od A+++ do G, w zależności od rodziny produktów.



Sterowanie pokrętłami



Wyświetlacz DigiScreen



Emalia Ever Clean: Emalia Ever Clean nakładana jest elektrostatycznie, narożnik do narożnika i krawędź do krawędzi, co zapobiega powstawaniu rys i pęknięć z upływem czasu. Jest to szczególna emalia pirolityczna, oporna na działanie kwasów, która oprócz przyjemnego blasku, dzięki mniejszej porowatości, sprzyja łatwiejszemu czyszczeniu ścian piekarnika. Jest ona wypalana w temperaturze ponad 850°C i powoli polimeryzowana w naukowo ustalonym tempie, aby zapewnić jednolitą głębokość i wytrzymałość Emalia Ever Clean tworzy nienaganne wykończenie zarówno wewnątrz piekarnika, jak i na blachach, sprawiając, że powierzchnie piekarnika są niezwykle łatwe w utrzymaniu przez długi czas, ponieważ ogranicza przywieranie tłuszczu podczas gotowania.



Obieg powietrza + grzałka dolna



Grzałka górna i dolna



Grzałka dolna



Termoobieg



Grill



Oświetlenie wnętrza



Demontowalne wewnętrzne szkło drzwi: Łatwy demontaż wewnętrznego szkła drzwi znacznie ułatwia utrzymanie urządzenia w czystości.



Obieg powietrza + grzałka górna i dolna



Grzałka górna i dolna



Grzałka dolna



Eco



Mały grill



W pełni szklana wewnętrzna powierzchnia drzwi. Rozwiązanie to pozwala utrzymać wewnętrzną część drzwi piekarnika w idealnej czystości.



Światła boczne: Dwa przeciwległe światła boczne zwiększają widoczność wewnątrz piekarnika.

Automatyczne otwieranie: niektóre modele mają automatycznie otwierane drzwi po zakończeniu cyklu, co jest doskonałym rozwiązaniem dla kuchni bez uchwytów, ponieważ nie jest potrzebny żaden uchwyt. Ze względów bezpieczeństwa drzwi blokują się automatycznie, gdy urządzenie jest w użyciu, aby uniknąć ich przypadkowego otwarcia.

Komora piekarnika posiada cztery poziomy.

Komora piekarnika posiada pięć poziomów.

Elektroniczne sterowanie temperaturą: Funkcja pozwala na utrzymanie temperatury we wnętrzu piekarnika w granicach o tolerancji 2-3 °C. Umożliwia to przyrządzenie dań wrażliwych na zmiany temperatury np. ciast, sufletów lub puddingów.

Potężne palniki ultra rapid oferują do 5 kW mocy.

Czyszczenie parowe: prosta funkcja czyszcząca wykorzystująca parę wodną do pozbywania się osadów w komorze piekarnika.

Pojemność 35 l

Pojemność 70 l

Benefit (TT)

Płyta gazowa

Gotowanie na gazie daje pełną kontrolę nad temperaturą, która reaguje natychmiast na każdą zmianę.

Termopara odcina dopływ gazu w przypadku zgaśnięcia płomienia, zapewniając wyższy poziom bezpieczeństwa.

Czyszczenie parowe

Po wlaniu wody do zagłębienia na dnie komory wytwarza się para, która zmiękcza zabrudzenia i ułatwia ich usunięcie.

Dodanie wody do zagłębienia na dnie komory generuje delikatną parę, która zmiękcza pozostałości i znacząco ułatwia czyszczenie wnętrza piekarnika.

Sterowanie dotykowe

Łatwe i intuicyjne ustawianie timera za pomocą jednego dotknięcia.

Schowek

Więcej przestrzeni dzięki dolnemu schowkowi, idealnemu do przechowywania akcesoriów lub przyborów kuchennych

Prawdziwa konwekcja

Najlepsze efekty gotowania dzięki równomiernej cyrkulacji gorącego powietrza.

Połączenie kilku wentylatorów i elementów grzewczych umożliwia równomierną cyrkulację ciepła, co przekłada się na szybsze i bardziej jednorodne rezultaty.

Wielopoziomowe pieczenie

Kilka poziomów pieczenia zapewnia maksymalną elastyczność użytkowania.

Oświetlenie halogenowe

Wewnętrzne oświetlenie halogenowe na różnych poziomach zapewnia doskonałą widoczność i pełną kontrolę nad przygotowywanymi potrawami.

Łatwo demontowane szyby

Łatwo demontowane szyby wewnętrzne pozwalają na dokładne czyszczenie całych drzwi.

Chłodzenie styczne

Nowy system chłodzenia z wentylatorem stycznym oraz przepływem powietrza od drzwi do tylnej osłony, zapewniający większe bezpieczeństwo i komfort użytkowania kuchenki.

Adjustable height

Możliwość regulacji wysokości sprawia, że kuchnia wolnostojąca harmonijnie licuje się z blatem kuchennym.

AirFry

Kosz Airfry (akcesorium opcjonalne) pozwala przygotować lżejsze i bardziej chrupiące dania.

Zimne drzwi

Zewnętrzna szyba drzwi utrzymuje niską temperaturę w trakcie pracy urządzenia, co zapobiega poparzeniom.

Komora izotermiczna

Perfekcyjne rezultaty pieczenia przy minimalnym zużyciu energii.

Kamień do pizzy

Kamień do pizzy STONE umożliwia przygotowanie delikatnej, chrupiącej pizzy oraz wypieków drożdżowych.

BBQ

Pieczenie w stylu barbecue bezpośrednio w piekarniku dzięki dwustronnemu rusztowi (opcjonalne akcesorium BBQ).

Pojedyncza turbina

Wentylator z grzałką pierścieniową zapewnia równomierną cyrkulację gorącego powietrza, gwarantując doskonałe rezultaty pieczenia.