CX92IM

Rozmiar	90x60 cm
Liczba komór z etykietą energetyczną	2
Cavity heat source	Elektro
Rodzaj płyty	Indukcyjna
Typ głownego piekarnika	Termoobieg
Rodzaj drugiego piekarnika	Statyczny
Sposób czyszczenia	Czyszczenie parowe
Kod EAN	8017709341398
Klasa efektywności energetycznej	A
Klasa efektywności energetycznej, drugi piekarnik	A



Linia wzornicza

DIGI touch DIGI screen

Design	Standard
Wykończenie panelu sterowania	Stal nierdzewna
Linia wzornicza	Classica
Logo	Tłoczone
Kolor	Stal nierdzewna
Położenie logo	Panel poniżej piekarnika
Wykończenie	Satynowany
Seria	Concerto
Kolor płyty kuchennej	Stal nierdzewna
Rodzaj sterowania	Digi Touch
Sterowanie suwakowe	Biały
Pokrętła	Classica
Kolor pokręteł	Stal nierdzewna
Liczba pokręteł	4
Kolor nadruku	Srebrny
Wyświetlacz	Dotykowy
Drzwi	Pełne szkło
Rodzaj szkła piekarnika	Czarny
Uchwyt	Classica
Kolor uchwytu	Stal nierdzewna szczotkowana
Schowek	Drzwi
Nóżki	Czarny

Programy / Funkcje

Liczba funkcji pieczenia 6

Funkcje pieczenia

Grzałka górna i dolna

Obieg powietrza

Termoobieg

ECO ECO

Duży grill

Grzałka dolna + obieg powietrza

Funkcje czyszczenia

 Czyszczenie parowe

Programy/ Funkcje pomocniczy piekarnik

Funkcje pieczenia - 2 piekarnik 4

Funkcje pieczenia - 2 piekarnik

 Grzałka górna i dolna

 Mały grill

 Duży grill

 Grzałka dolna

Charakterystyka techniczna - Płyta



Liczba wszystkich stref grzejnych 4

Przedni lewy - Indukcja - pojedyncza - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm
Tylny lewy - Indukcja - pojedyncza - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 18.0 cm
Tylny prawy - Indukcja - Maxi - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm
Przedni prawy - Indukcja - pojedyncza - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 18.0 cm

Charakterystyka techniczna - Główny piekarnik



Liczba źródeł oświetlenia	1
Liczba wentylatorów	1
Pojemność netto	70 l
Pojemność brutto	79 l
Materiał wewnętrznej komory	Emalia Ever Clean
Liczba poziomów pieczenia	5
Rodzaj prowadnic	Prowadnice metalowe
Rodzaj oświetlenia	Halogenowe
Moc oświetlenia	40 W
Programator czasu gotowania	Start i Stop
Oświetlenie przy otwartych drzwiach	Tak
Otwieranie drzwi	Do dołu
Łatwy demontaż drzwi piekarnika	Tak

W pełni przeszklona wewnętrzna powierzchnia drzwi	Tak
Łatwy demontaż wewnętrznej szyby drzwi piekarnika	Tak
Liczba szyb w drzwiach	3
Zimne drzwi	1
Termostat bezpieczeństwa	Tak
System chłodzący	Statyczny
Wymiary wnętrza komory (wxsxg)	360X460X425 mm
Kontrola temperatury	Elektromechaniczna
Moc grzałki dolnej	1200 W
Moc grzałki górnej	1000 W
Moc grzałki grilla	1700 W
Moc grzałki pierścieniowej	2000 W
Rodzaj grilla	Elektryczny

Opcje głównego piekarnika

Timer	Tak	**Minimalna temperatura**	50 °C
Sygnał dźwiękowy zakończenia pieczenia	Tak	**Maksymalna temperatura**	260 °C

Charakterystyka techniczna - Pomocniczy piekarnik



Pojemność netto - 2 piekarnik	35 l	**Liczba szyb w drzwiach piekarnika**	3
Pojemność brutto	36 l	**Zimne drzwi**	1
Materiał wewnętrznej komory	Emalia Ever Clean	**Termostat bezpieczeństwa**	Tak
Liczba poziomów pieczenia	4	**System chłodzący**	Statyczny
Typ prowadnic	Prowadnice metalowe	**Wymiary wnętrza komory (WxSxG)**	311x206x418 mm
Liczba źródeł oświetlenia	1	**Kontrola temperatury**	Elektromechaniczna
Rodzaj oświetlenia	Żarówka	**Moc dolnej grzałki**	700 W
Moc oświetlenia	25 W	**Moc górnej grzałki**	600 W
Otwieranie drzwi	Do dołu	**Moc grzałki grilla**	1300 W
Łatwy demontaż drzwi piekarnika	Tak	**Moc dużego grilla**	1900 W
W pełni przeszklona wewnętrzna powierzchnia drzwi	Tak	**Rodzaj grilla**	Elektryczny
Łatwy demontaż wewnętrznej szyby drzwi piekarnika	Tak		

Opcje pomocniczego piekarnika

Minimalna temperatura	50 °C	**Maksymalna temperatura**	245 °C

Akcesoria w standardzie Główny piekarnik

Metalowe drabinki boczne	1	**Głęboka blacha emaliowana (40 mm)**	1
Blacha do pieczenia 20mm	1	**Ruszt do blachy**	1


Akcesoria w standardzie Piekarnik pomocniczy

Metalowe drabinki boczne	1	**Ruszt do blachy**	1

Blacha do pieczenia, piekarnik maxi	1

Podłączenie elektryczne

Moc przyłączeniowa	11000 W
Natężenie prądu (A)	33 A
Napięcie	220-240 V
Napięcie 2 (V)	380-415 V
Przewód testowy	Tak, jednofazowy
Dodatkowe możliwości podłączenia	Tak, dwu- i trójfazowe
Częstotliwość	50/60 Hz
Puszka elektroinstalacyjna	5 biegunowy
Wtyczka	Nie

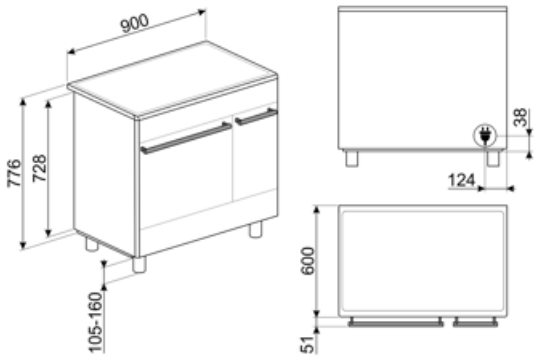

Kompatybilne Akcesoria



AIRFRY2

Blacha AirFry idealnie sprawdza się do tradycyjnego smażenia w piekarniku, z mniejszą ilością kalorii i tłuszczu. Pozwala szybko i wygodnie przygotować potrawy takie jak frytki, warzywa czy ryby, zapewniając im doskonałe przyrumienienie i chrupkość.



BN620-1

Emaliowana blacha pasująca do piekarników 45cm i 60cm. Głębokość: 20 mm. Idealna do szerokiej gamy wypieków na słodko i słono.



BNP608T

Blacha pokryta teflonem, 8 mm głębokości, do umieszczenia na ruszcie.



GTT

Prowadnice teleskopowe z pełnym wysuwem (1 poziom). Wysuw: 433 mm. Materiał: Stal nierdzewna AISI 304, polerowana.



KITPC92X9

Płyta przeciwtłuszczowa, 90x60 cm, do kuchni wolnostojącej z pyrolizą Concerto, stal nierdzewna



PALPZ

Łopata do pizzy ze składaną rączką. Wymiary (SxG): 31,5x32,5 cm. Łatwa i wygodna w użyciu i przechowywaniu. Idealna do serwowania pizzy, chleba i wyśmienitych ciast w bezpieczny i profesjonalny sposób.



BBQ

Dwustronna płyta BBQ. Odpowiednia do odtwarzania soczystych i chrupiących potraw w piekarniku z typowym smakiem potraw z grilla. Żebrowana strona jest szczególnie odpowiednia do mięs i serów. Gładka strona do ryb, owoców morza i warzyw.



BN640

Emaliowana taca pasująca do piekarników 45cm i 60cm. Głębokość: 40 mm. Idealna do gotowania i pieczenia mięsa i ryb w sosach. Idealna również do eksperymentowania z lżejszymi i bardziej chrupiącymi dodatkami do dań.



GTP

Prowadnice teleskopowe z częściowym wysuwem (1 poziom) Wysuw: 300 mm Materiał: Stal nierdzewna AISI 304, polerowana



KITH95

Zestaw do zwiększania wysokości (91-96 cm), stal nierdzewna



KITPDQ

Nóżki zwiększające wysokość (85-88,1 cm) do kuchni wolnostojącej, stal nierdzewna




SCRP

Skrobak do płyt grzewczych, nierysujący - odpowiedni do płyt indukcyjnych i ceramicznych oraz teppanyaki



SFLK1

Blokada bezpieczeństwa



SMOLD

Zestaw 7 silikonowych foremek do lodów, lodowych lizaków, pralin, kostek lodu lub do porcjowania żywności. Możliwość stosowania od -60°C do +230°C

Słowniczek oznaczeń



A: Klasa efektywności energetycznej, mierzona od A+++ do G, w zależności od rodziny produktów.



Sterowanie dotykowe



Liczba szyb w drzwiach: 3 szyby



Emalia Ever Clean: Emalia Ever Clean nakładana jest elektrostatycznie, narożnik do narożnika i krawędź do krawędzi, co zapobiega powstawaniu rys i pęknięć z upływem czasu. Jest to szczególna emalia pirolityczna, oporna na działanie kwasów, która oprócz przyjemnego blasku, dzięki mniejszej porowatości, sprzyja łatwiejszemu czyszczeniu ścian piekarnika. Jest ona wypalana w temperaturze ponad 850°C i powoli polimeryzowana w naukowo ustalonym tempie, aby zapewnić jednolitą głębokość i wytrzymałość Emalia Ever Clean tworzy nienaganne wykończenie zarówno wewnątrz piekarnika, jak i na blachach, sprawiając, że powierzchnie piekarnika są niezwykle łatwe w utrzymaniu przez długi czas, ponieważ ogranicza przywieranie tłuszczu podczas gotowania.



Obieg powietrza + grzałka górna i dolna



Grzałka dolna



Eco



Mały grill



GiantZone: Strefa GiantZone oferuje dodatkową przestrzeń i elastyczność.



W pełni szklana wewnętrzna powierzchnia drzwi. Rozwiązanie to pozwala utrzymać wewnętrzną część drzwi piekarnika w idealnej czystości.



Światła boczne: Dwa przeciwległe światła boczne zwiększają widoczność wewnątrz piekarnika.



Instalacja w kolumnie



Obwodowy system chłodzący



Eco-logic: Funkcja pozwala na ograniczenie mocy urządzenia.



Obieg powietrza + grzałka dolna



Grzałka górna i dolna



Termoobieg



Grill



Oświetlenie wnętrza



Indukcja: Praca tych płyt oparta jest na zasadzie indukcji elektromagnetycznej. Ciepło wytwarzane jest bezpośrednio w dnie patelni podczas jej kontaktu z płytą.



Demontowalne wewnętrzne szkło drzwi: Łatwy demontaż wewnętrznego szkła drzwi znacznie ułatwia utrzymanie urządzenia w czystości.



Automatyczne otwieranie: niektóre modele mają automatycznie otwierane drzwi po zakończeniu cyklu, co jest doskonałym rozwiązaniem dla kuchni bez uchwytów, ponieważ nie jest potrzebny żaden uchwyt. Ze względów bezpieczeństwa drzwi blokują się automatycznie, gdy urządzenie jest w użyciu, aby uniknąć ich przypadkowego otwarcia.

Komora piekarnika posiada cztery poziomy.

Komora piekarnika posiada pięć poziomów.

Elektroniczne sterowanie temperaturą: Funkcja pozwala na utrzymanie temperatury we wnętrzu piekarnika w granicach o tolerancji 2-3 °C. Umożliwia to przyrządzenie dań wrażliwych na zmiany temperatury np. ciast, sufletów lub puddingów.

Czyszczenie parowe: prosta funkcja czyszcząca wykorzystująca parę wodną do pozbywania się osadów w komorze piekarnika.

Pojemność 35 l

Pojemność 70 l

Wyświetlacz DigiScreen

Benefit (TT)

Płyta indukcyjna

Technologia indukcyjna gwarantuje błyskawiczne nagrzewanie i wyjątkowo precyzyjną kontrolę temperatury.

Przy właściwych naczyniach indukcja staje się wyjątkowo intuicyjna, bezpieczna i natychmiast reaguje na regulację temperatury.

Czyszczenie parowe

Po wlaniu wody do zagłębienia na dnie komory wytwarza się para, która zmiękcza zabrudzenia i ułatwia ich usunięcie.

Dodanie wody do zagłębienia na dnie komory generuje delikatną parę, która zmiękcza pozostałości i znacząco ułatwia czyszczenie wnętrza piekarnika.

Sterowanie dotykowe

Łatwe i intuicyjne ustawianie timera za pomocą jednego dotknięcia.

Schowek

Więcej przestrzeni dzięki dolnemu schowkowi, idealnemu do przechowywania akcesoriów lub przyborów kuchennych

Prawdziwa konwekcja

Najlepsze efekty gotowania dzięki równomiernej cyrkulacji gorącego powietrza.

Połączenie kilku wentylatorów i elementów grzewczych umożliwia równomierną cyrkulację ciepła, co przekłada się na szybsze i bardziej jednorodne rezultaty.

Wielopoziomowe pieczenie

Kilka poziomów pieczenia zapewnia maksymalną elastyczność użytkowania.

Oświetlenie halogenowe

Wewnętrzne oświetlenie halogenowe na różnych poziomach zapewnia doskonałą widoczność i pełną kontrolę nad przygotowywanymi potrawami.

Łatwo demontowane szyby

Łatwo demontowane szyby wewnętrzne pozwalają na dokładne czyszczenie całych drzwi.

Chłodzenie styczne

Nowy system chłodzenia z wentylatorem stycznym oraz przepływem powietrza od drzwi do tylnej osłony, zapewniający większe bezpieczeństwo i komfort użytkowania kuchenki.

Adjustable height

Możliwość regulacji wysokości sprawia, że kuchnia wolnostojąca harmonijnie licuje się z blatem kuchennym.

AirFry

Kosz Airfry (akcesorium opcjonalne) pozwala przygotować lżejsze i bardziej chrupiące dania.

Zimne drzwi

Zewnętrzna szyba drzwi utrzymuje niską temperaturę w trakcie pracy urządzenia, co zapobiega poparzeniom.

Kamień do pizzy

Kamień do pizzy STONE umożliwia przygotowanie delikatnej, chrupiącej pizzy oraz wypieków drożdżowych.

BBQ

Pieczenie w stylu barbecue bezpośrednio w piekarniku dzięki dwustronnemu rusztowi (opcjonalne akcesorium BBQ).

Komora izotermiczna

Perfekcyjne rezultaty pieczenia przy minimalnym zużyciu energii.

Pojedyncza turbina

Wentylator z grzałką pierścieniową zapewnia równomierną cyrkulację gorącego powietrza, gwarantując doskonałe rezultaty pieczenia.