CX93IMBL

Rozmiar	90x60 cm
Liczba komór z etykietą energetyczną	2
Cavity heat source	Elektro
Rodzaj płyty	Indukcyjna
Typ głownego piekarnika	Termoobieg
Rodzaj drugiego piekarnika	Termoobieg
Kod EAN	8017709340636
Klasa efektywności energetycznej	A
Klasa efektywności energetycznej, drugi piekarnik	B



Linia wzornicza

DIGI screen

Design	Standard	**Pokrętła**	Classica
Wykończenie panelu sterowania	Metal emaliowany	**Kolor pokręteł**	Stal nierdzewna
		Liczba pokręteł	8
Linia wzornicza	Classica	**Kolor nadruku**	Srebrny
Logo	Wstawiane	**Wyświetlacz**	Dotykowy
Kolor	Czarny	**Drzwi**	Z panelem
Położenie logo	Panel sterowania	**Rodzaj szkła piekarnika**	Czarny
Wykończenie	Czarny	**Uchwyt**	Classica
Seria	Concerto	**Kolor uchwytu**	Stal nierdzewna szczotkowana
Kolor płyty kuchennej	Czarny		
Rodzaj sterowania	Hybrid: Knobs + Touch	**Nóżki**	Czarny

Programy / Funkcje

Liczba funkcji pieczenia	1

Funkcje pieczenia

Termoobieg

Programy/ Funkcje pomocniczy piekarnik

Funkcje pieczenia - 2 piekarnik	1

Programy/ Funkcje trzeci piekarnik

Liczba funkcji - trzeci piekarnik	1
Oświetlenie wnętrza - 3 piekarnik	
Grill	

Charakterystyka techniczna - Płyta



Liczba wszystkich stref grzejnych 4

Przedni lewy - Indukcja - pojedyncza - 1.50 kW - Booster 2.00 kW - - Ø 18.0 cm
Tylny lewy - Indukcja - pojedyncza - 1.50 kW - Booster 2.00 kW - - Ø 18.0 cm
Tylny prawy - Indukcja - pojedyncza - 1.50 kW - Booster 2.00 kW - - Ø 18.0 cm
Przedni prawy - Indukcja - pojedyncza - 1.50 kW - Booster 2.00 kW - - Ø 18.0 cm
Prawy - Strefa dla podgrzewania

Number of Flexible zones	2

Charakterystyka techniczna - Główny piekarnik



Liczba źródeł oświetlenia	1
Liczba wentylatorów	1
Pojemność netto	61 l
Pojemność brutto	70 l
Materiał wewnętrznej komory	Emalia Ever Clean
Liczba poziomów pieczenia	4
Rodzaj prowadnic	Prowadnice metalowe
Rodzaj oświetlenia	Halogenowe
Moc oświetlenia	40 W
Programator czasu gotowania	Start i Stop
Otwieranie drzwi	Na bok

Łatwy demontaż drzwi piekarnika	Tak
W pełni przeszklona wewnętrzna powierzchnia drzwi	Tak
Łatwy demontaż wewnętrznej szyby drzwi piekarnika	Tak
Liczba szyb w drzwiach	3
Zimne drzwi	1
Termostat bezpieczeństwa	Tak
System chłodzący	Statyczny
Wymiary wnętrza komory (wxsxg)	316x460x412 mm
Kontrola temperatury	Elektromechaniczna
Moc grzałki pierścieniowej	2000 W

Opcje głównego piekarnika

Timer	Tak
Sygnał dźwiękowy zakończenia pieczenia	Tak

Minimalna temperatura	50 °C
Maksymalna temperatura	245 °C

Charakterystyka techniczna - Pomocniczy piekarnik



Liczba wentylatorów	1
Pojemność netto - 2 piekarnik	62 l
Pojemność brutto	69 l
Materiał wewnętrznej komory	Emalia Ever Clean
Liczba poziomów pieczenia	9
Typ prowadnic	Prowadnice metalowe
Otwieranie drzwi	Na bok
Łatwy demontaż drzwi piekarnika	Tak
W pełni przeszklona wewnętrzna powierzchnia drzwi	Tak
Liczba szyb w drzwiach piekarnika	2
Zimne drzwi	1
Termostat bezpieczeństwa	Tak
System chłodzący	Statyczny
Wymiary wnętrza komory (WxSxG)	605x275x370 mm
Kontrola temperatury	Elektromechaniczna
Moc grzałki pierścieniowej	2500 W

Opcje pomocniczego piekarnika

Minimalna temperatura	50 °C
Maksymalna temperatura	245 °C

Charakterystyka techniczna - Trzeci piekarnik



Pojemność netto	35 l
Pojemność brutto - 3 piekarnik	41 l
Materiał wewnętrznej komory	Emalia Ever Clean
Liczba poziomów pieczenia	2
Typ prowadnic	Prowadnice metalowe
Liczba źródeł oświetlenia	1
Otwieranie drzwi	Do dołu
Łatwy demontaż drzwi piekarnika	Tak
W pełni przeszklona wewnętrzna powierzchnia drzwi	Tak
Łatwy demontaż wewnętrznej szyby drzwi piekarnika	Tak
Liczba szyb w drzwiach piekarnika	3
Zimne drzwi	1
Termostat bezpieczeństwa	Tak
System chłodzący	Statyczny
Wymiary netto wnętrza komory (hxwxd)	169x440x443 mm
Kontrola temperatury	Elektromechaniczna
Moc dużego grilla	2700 W
Rodzaj grilla	Elektryczny
Grill opuszczany	Tak

Opcje trzeciego piekarnika

Minimalna temperatura	50 °C	**Maksymalna temperatura**	260 °C

Akcesoria w standardzie Główny piekarnik


Metalowe drabinki boczne	1	**Głęboka blacha emaliowana (40 mm)**	1

Akcesoria w standardzie Piekarnik pomocniczy

Ruszt z tylnym ogranicznikiem	3

Podłączenie elektryczne

Moc przyłączeniowa	15200 W	**Długość przewodu zasilającego (cm)**	150 cm
Natężenie prądu (A)	41 A	**Dodatkowe możliwości podłączenia**	Tak, dwu- i trójfazowe
Napięcie	220-240 V	**Częstotliwość**	50/60 Hz
Napięcie 2 (V)	380-415 V	**Puszka elektroinstalacyjna**	5 biegunowy
Electric cable	Tak, jednofazowy	**Wtyczka**	Nie

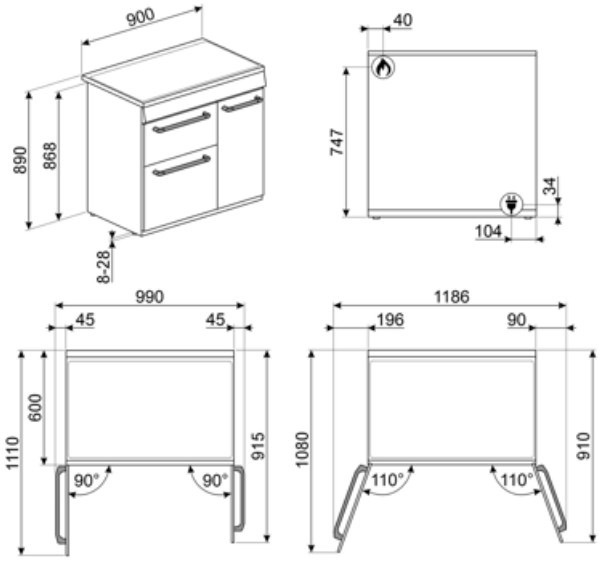

Kompatybilne Akcesoria



AIRFRY2

Blacha AirFry idealnie sprawdza się do tradycyjnego smażenia w piekarniku, z mniejszą ilością kalorii i tłuszczu. Pozwala szybko i wygodnie przygotować potrawy takie jak frytki, warzywa czy ryby, zapewniając im doskonałe przyrumienienie i chrupkość.



BN620-1

Emaliowana blacha pasująca do piekarników 45cm i 60cm. Głębokość: 20 mm. Idealna do szerokiej gamy wypieków na słodko i słono.



BNP608T

Blacha pokryta teflonem, 8 mm głębokości, do umieszczenia na ruszcie.



GTP

Prowadnice teleskopowe z częściowym wysuwem (1 poziom) Wysuw: 300 mm Materiał: Stal nierdzewna AISI 304, polerowana



KIT90N9

Płyta przeciwtłuszczowa, 90 cm, do kuchni wolnostojącej Victoria (BU93 i BM93), czarny, UK



PALPZ

Łopata do pizzy ze składaną rączką. Wymiary (SxG): 31,5x32,5 cm. Łatwa i wygodna w użyciu i przechowywaniu. Idealna do serwowania pizzy, chleba i wyśmienitych ciast w bezpieczny i profesjonalny sposób.



SFLK1

Blokada bezpieczeństwa



BBQ

Dwustronna płyta BBQ. Odpowiednia do odtwarzania soczystych i chrupiących potraw w piekarniku z typowym smakiem potraw z grilla. Żebrowana strona jest szczególnie odpowiednia do mięs i serów. Gładka strona do ryb, owoców morza i warzyw.



BN640

Emaliowana taca pasująca do piekarników 45cm i 60cm. Głębokość: 40 mm. Idealna do gotowania i pieczenia mięsa i ryb w sosach. Idealna również do eksperymentowania z lżejszymi i bardziej chrupiącymi dodatkami do dań.



GRM

Podstawa do kawiarki do płyt gazowych



GTT

Prowadnice teleskopowe z pełnym wysuwem (1 poziom). Wysuw: 433 mm. Materiał: Stal nierdzewna AISI 304, polerowana.




KITH93

Zestaw do zwiększania wysokości (94,5-96 cm), do kuchni wolnostojącej Victoria (TR93)



SCRP

Skrobak do płyt grzewczych, nierysujący - odpowiedni do płyt indukcyjnych i ceramicznych oraz teppanyaki



SMOLD

Zestaw 7 silikonowych foremek do lodów, lodowych lizaków, pralin, kostek lodu lub do porcjowania żywności. Możliwość stosowania od -60°C do +230°C

WOKGHU



Żeliwna podstawka do WOKA

Słowniczek oznaczeń



A: Klasa efektywności energetycznej, mierzona od A+++ do G, w zależności od rodziny produktów.



Obwodowy system chłodzący



Liczba szyb w drzwiach: 2 szyby



Klasa efektywności energetycznej



Termoobieg



Oświetlenie wnętrza



W pełni szklana wewnętrzna powierzchnia drzwi. Rozwiązanie to pozwala utrzymać wewnętrzną część drzwi piekarnika w idealnej czystości.



Światła boczne: Dwa przeciwległe światła boczne zwiększają widoczność wewnątrz piekarnika.



Komora piekarnika posiada cztery poziomy.



Elektroniczne sterowanie temperaturą: Funkcja pozwala na utrzymanie temperatury we wnętrzu piekarnika w granicach o tolerancji 2-3 °C. Umożliwia to przyrządzenie dań wrażliwych na zmiany temperatury np. ciast, sufletów lub puddingów.



TWIN_ZONE_72dpi



Instalacja w kolumnie



Wyświetlacz DigiScreen



Liczba szyb w drzwiach: 3 szyby



Emalia Ever Clean: Emalia Ever Clean nakładana jest elektrostatycznie, narożnik do narożnika i krawędź do krawędzi, co zapobiega powstawaniu rys i pęknięć z upływem czasu. Jest to szczególna emalia pirolityczna, oporna na działanie kwasów, która oprócz przyjemnego blasku, dzięki mniejszej porowatości, sprzyja łatwiejszemu czyszczeniu ścian piekarnika. Jest ona wypalana w temperaturze ponad 850°C i powoli polimeryzowana w naukowo ustalonym tempie, aby zapewnić jednolitą głębokość i wytrzymałość Emalia Ever Clean tworzy nienaganne wykończenie zarówno wewnątrz piekarnika, jak i na blachach, sprawiając, że powierzchnie piekarnika są niezwykle łatwe w utrzymaniu przez długi czas, ponieważ ogranicza przywieranie tłuszczu podczas gotowania.



Grill



Indukcja: Praca tych płyt oparta jest na zasadzie indukcji elektromagnetycznej. Ciepło wytwarzane jest bezpośrednio w dnie patelni podczas jej kontaktu z płytą.



Demontowalne wewnętrzne szkło drzwi: Łatwy demontaż wewnętrznego szkła drzwi znacznie ułatwia utrzymanie urządzenia w czystości.



Komora piekarnika posiada dwa poziomy.



Komora piekarnika posiada 9 różnych poziomów gotowania.



Uchylny grill można łatwo odczepić, aby w jednym prostym kroku przesunąć element grzewczy i wyczyścić pokrywę urządzenia.



Pojemność 35 l

Pojemność 61 l

Pojemność 62 l

Funkcja utrzymywania ciepła: Funkcja Keep warm utrzymuje gotowane potrawy w stanie podgrzanym. W tym trybie strefa grzejna pracuje z minimalną wydajnością przez 120 minut.

Benefit (TT)

Płyta indukcyjna

Technologia indukcyjna gwarantuje błyskawiczne nagrzewanie i wyjątkowo precyzyjną kontrolę temperatury.

Przy właściwych naczyniach indukcja staje się wyjątkowo intuicyjna, bezpieczna i natychmiast reaguje na regulację temperatury.

Emalia Ever Clean

Specjalna emalia ułatwia utrzymanie piekarnika w czystości.

Sterowanie dotykowe

Łatwe i intuicyjne ustawianie timera za pomocą jednego dotknięcia.

Prawdziwa konwekcja

Najlepsze efekty gotowania dzięki równomiernej cyrkulacji gorącego powietrza.

Połączenie kilku wentylatorów i elementów grzewczych umożliwia równomierną cyrkulację ciepła, co przekłada się na szybsze i bardziej jednorodne rezultaty.

Wielopoziomowe pieczenie

Kilka poziomów pieczenia zapewnia maksymalną elastyczność użytkowania.

Oświetlenie halogenowe

Wewnętrzne oświetlenie halogenowe na różnych poziomach zapewnia doskonałą widoczność i pełną kontrolę nad przygotowywanymi potrawami.

Łatwo demontowane szyby

Łatwo demontowane szyby wewnętrzne pozwalają na dokładne czyszczenie całych drzwi.

Chłodzenie styczne

Nowy system chłodzenia z wentylatorem stycznym oraz przepływem powietrza od drzwi do tylnej osłony, zapewniający większe bezpieczeństwo i komfort użytkowania kuchenki.

Adjustable height

Możliwość regulacji wysokości sprawia, że kuchnia wolnostojąca harmonijnie licuje się z blatem kuchennym.

Zimne drzwi

Zewnętrzna szyba drzwi utrzymuje niską temperaturę w trakcie pracy urządzenia, co zapobiega poparzeniom.

AirFry

Kosz Airfry (akcesorium opcjonalne) pozwala przygotować lżejsze i bardziej chrupiące dania.

BBQ

Pieczenie w stylu barbecue bezpośrednio w piekarniku dzięki dwustronnemu rusztowi (opcjonalne akcesorium BBQ).

Kamień do pizzy

Kamień do pizzy STONE umożliwia przygotowanie delikatnej, chrupiącej pizzy oraz wypieków drożdżowych.

Komora izotermiczna

Perfekcyjne rezultaty pieczenia przy minimalnym zużyciu energii.

Pojedyncza turbina

Wentylator z grzałką pierścieniową zapewnia równomierną cyrkulację gorącego powietrza, gwarantując doskonałe rezultaty pieczenia.