

D4152E



| | |
|-------------------------|----------------|
| Famille | Réfrigérateurs |
| Installation | Intégrable |
| Catégorie | Deux portes |
| Niche d'encastrement | 158 |
| Largeur de référence | Jusqu'à 60 cm |
| Hauteur de référence | 100 - 160 cm |
| Type de refroidissement | Statique |
| Dégivrage | Automatique |
| Type de charnières | Par glissières |
| Panneau de cuisine | Non fourni |
| Position des charnières | Droite |
| Porte réversible | oui |
| Code EAN | 8017709338534 |



Esthétique



| | | | |
|-------------------------------|--------------|--|-------------------|
| Esthétique | Universel | Logo | Sérigraphié |
| Couleur | Blanc | Couleur des finitions des balconnets | Blanc |
| Design | Plat | Couleur des finitions des tiroirs | Blanc |
| Matériau de la porte | Tôle d'acier | Couleur des finitions des clayettes en verre | Blanc |
| Matériau des parois latérales | Tôle d'acier | Afficheur | LED |
| Couleur des parois latérales | Blanc | Position de l'afficheur | Intérieur (frigo) |

Caractéristiques réfrigérateur



| | | | |
|-------------------------------|----------|--|-------|
| Nombre de clayettes réglables | 4 | Type de dessus bac à légumes | Verre |
| Nombre de bacs à légumes | 1 | Nombre de lampes | 1 |
| Shelves material | Verre | Eclairage interne réfrigérateur | oui |
| Type de bac à légumes | Standard | Type d'éclairage interne réfrigérateur | LED |
| Dessus bac à légumes | oui | | |

Contre-porte réfrigérateur

| | | | |
|---|---|---------------------------------------|---|
| Nombre de balconnets avec couvercle transparent | 1 | Nombre de balconnets porte-bouteilles | 1 |
|---|---|---------------------------------------|---|

Nombre de balconnets 2
réglables

Autres caractéristiques réfrigérateur

Accessoires réfrigérateur Casier à oeufs

Autres caractéristiques congélateur


Accessoires congélateur 1 bac à glaçons

Autres caractéristiques techniques



| | |
|--|--|
| Fonctions de l'afficheur | Congélation rapide |
| Touche congélation rapide | oui |
| Alarme porte ouverte | oui |
| Type de contrôle de la température | Électronique |
| Nombre de compresseurs | 1 |
| Type de gaz réfrigérant | R600a |
| Type compresseur | Compresseur à capacité variable (Inverter) |
| Quantité de réfrigérant (gr) | 50 g |
| Agent d'expansion pour mousses isolantes | Cyclopentane |

Performance / Etiquette énergétique - Reg. 2019

| | | | |
|--|-----------|--|------------------|
|  | | | |
| Consommation d'énergie annuelle | 194 kWh/a | Niveau sonore | 33 dB(A) re 1 pW |
| Classe énergétique | E | Autonomie en cas de coupure de courant | 13 h |
| Classe d'émissions acoustiques dans l'air | B | 4 étoiles - Capacité de congélation | 6,3 kg/24h |
| Volume net total | 249 l | Classe climatique | SN, N, ST, T |
| Somme des volumes du (des) compartiment(s) congélation | 50 l | EI | 100 % |
| Somme des volumes du (des) compartiment(s) Extra Fresh et du (des) compartiment(s) frais | 199 l | | |


Raccordement électrique

| | | | |
|--------------------|-----------|----------------------------------|--------|
| Puissance nominale | 200 W | Fréquence | 50 Hz |
| Intensité | 1,5 A | Longueur du câble d'alimentation | 240 cm |
| Tension | 230-240 V | | |





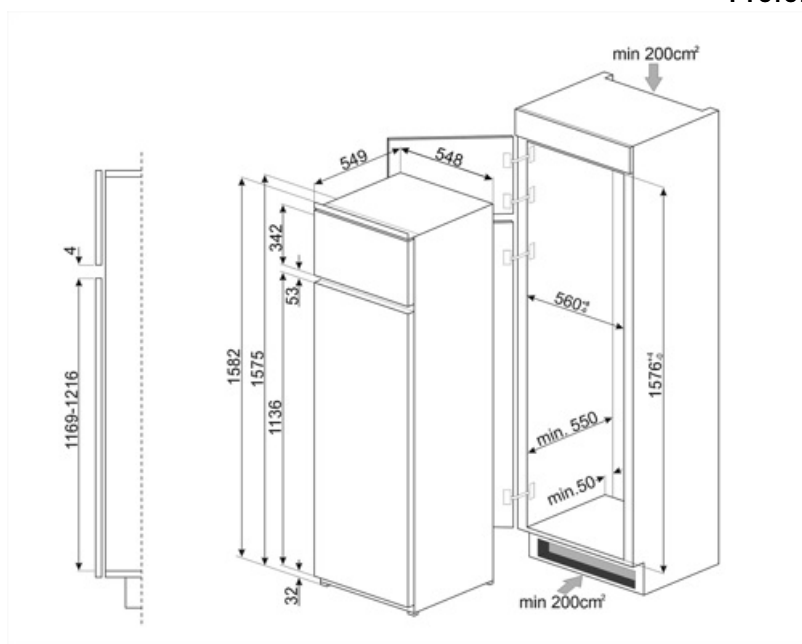


Informations logistiques

Largeur du produit 548 mm
Largeur de la niche d'encastrement 560 mm
Profondeur du produit sans poignée 549 mm
Profondeur de la niche d'encastrement 550 mm

Hauteur du produit avec pieds 1575 mm
Hauteur de la niche d'encastrement 1580 mm
Largeur du produit avec les portes ouvertes au maximum 549 mm
Profondeur entretoises 38 mm



Symbols glossary

- | | |
|---|---|
|  <p>Dégivrage automatique : Le réfrigérateur se dégivre automatiquement. L'eau issue de ce dégivrage ne doit pas être récupérée car le réfrigérateur est équipé d'un système d'évaporation.</p> |  <p>Classe énergétique E</p> |
|  <p>Afficheur LED : Pour optimiser les performances et simplifier au maximum l'utilisation de l'appareil, certaines machines à laver et certains réfrigérateurs sont équipés d'un afficheur LED qui permet de visualiser l'état de fonctionnement du produit.</p> |  <p>Congélation rapide : La fonction de congélation rapide permet de congeler de grandes quantités d'aliments frais en très peu de temps. En l'activant quelques heures avant, le congélateur abaisse la température et, après quelques heures, reprend automatiquement son fonctionnement normal.</p> |
|  <p>Eclairage intérieur LED : L'éclairage intérieur LED assure à la fois des économies d'énergie et un éclairage d'ambiance.</p> |  <p>L'évolution de Smeg vers des modèles plus intelligents et plus écologiques a conduit au choix de la technologie Inverter, qui réduit considérablement la consommation.</p> |
|  <p>Hauteur de la niche d'encastrement</p> | |