

DFD6133WH-2



Famiglia	Lavastoviglie
Larghezza commerciale	60 cm
Altezza commerciale	85 cm
Installazione	Libera installazione
N° cesti	3, FlexiDuo
Codice EAN	8017709249502



Programmi



Numero di programmi	5+5 programmi rapidi	Normale	Sì
Temperature di lavaggio	38, 45, 50, 55, 65, 70 °C	Ultraclean	Sì
Ammollo	Sì	1/2 Carico	Sì
Rapido 27'	Sì	ECO Veloce	Sì
Cristalli	Sì	Normale Veloce	Sì
ECO	Sì	Forte e Veloce	Sì

Opzioni



Opzione di partenza ritardata	3-6-9 ore	Opzione Quick Time	Sì
-------------------------------	-----------	--------------------	----

Cestelli



Colore cestelli	Grigio	Cestello inferiore	Con 2 inserti abbattibili
Colore componentistica cestelli	Grigio	Cestello inferiore con inserti rompi-goccia	Sì
Cestello superiore	Con inserti fissi	Dimensioni massime piatto caricabile su cestello inferiore	30,0 cm
Regolazione in altezza del cestello superiore	Su tre livelli (5 cm)		


Cestello superiore con sistema di scorrimento EasyGlide	Sì	Colore Componenti Interni	Inserti rompigoccia Grigio, Placca regolazione su tre livelli secondo cesto Grigio, Orbitale Verde
Dimensioni massime piatto caricabile su cestello superiore	23,5 cm	Cestello portaposate	13 coperti traslante

Caratteristiche Tecniche


			
Larghezza del prodotto (mm)	598 mm	Sistema protezione antiallagamento	Acquastop singolo
Profondità del prodotto (mm)	600 mm	Alimentazione acqua	Singola; acqua fredda/calda fino a 60°C - risparmio energetico con acqua calda fino al 35% 100°FH;58°dH
Altezza del Prodotto (mm)	848 mm	Massima durezza dell'acqua	
Comandi	Elettronici	Sistema di asciugatura	A condensazione naturale
Grafica programmi	Simboli e legenda serigrafata	Materiale vasca	Acciaio inox
Indicatore on/off	Sì	Filtro	Acciaio inox
Indicatore esaurimento sale	Spia	Elemento riscaldante nascosto	Sì
Indicatore brillantante	Spia	Cerniere	Bilancianti a fulcro fisso
Indicatore di fine ciclo	Segnale sonoro	Piedini regolabili	Solo per livellamento
Sistema di lavaggio	Orbitale	Profondità lavastoviglie con anta aperta (mm)	1168
Terzo irroratore superiore	Singolo	Piano top rimovibile	Sì, con KIT opzionale
Decalcificatore	A regolazione elettronica		

Collegamento Elettrico

Spina	(G) UK e Singapore	Frequenza	50 Hz
Potenza installata	1800 W	Tipo di connessione	Monofase
Corrente	13 A	Lunghezza cavo di alimentazione	140 cm
Tensione	220-240 V		

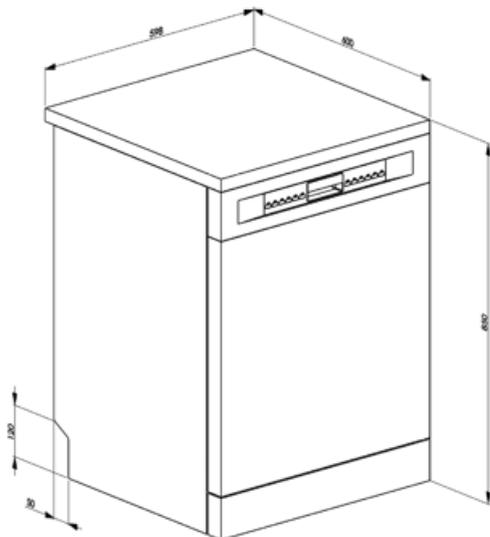


Accessori Compatibili



KITGH

Kit portacalici da vino. Si installa nel primo cesto se gli inserti sono abbattibili



KITINC

steel panel that covers the upper area once the top is removed



KITPLV2

Kit di prolunga per lavastoviglie e lavabiancheria: lunghezza mt. 2

Glossario simboli

	<p>Acquastop Singolo: Lavastoviglie: Il dispositivo Acquastop Singolo è in grado di rilevare, grazie a un sensore posizionato sulla bacinella sottovasca, accidentali perdite d'acqua nella vasca. In tal caso il ciclo di lavaggio si blocca e l'acqua presente viene espulsa attraverso il tubo di scarico. Lavabiancheria: il dispositivo Acquastop, con l'ausilio di una doppia guaina a tenuta stagna, è in grado di rilevare una perdita d'acqua sul tubo di carico. In tal caso viene bloccato l'ingresso d'acqua in prossimità della connessione alla presa rubinetto.</p>		<p>Per migliorare l'asciugatura dei piatti senza lasciare aloni.</p>
	<p>A+: Gli elettrodomestici Smeg consentono un notevole risparmio energetico ascrivibile in Classe A, A+, A++ e A+++, per ridurre i consumi, pur mantenendo la massima efficienza, e garantire il rispetto per l'ambiente.</p>		<p>Delay timer: Opzione per posticipare la partenza del programma desiderato fino a 24h per programmare il funzionamento della lavastoviglie nella fascia oraria desiderata.</p>
	<p>EasyGlide: Il sistema EasyGlide, presente sul cestello superiore, ne migliora lo scorrimento, rendendo più semplici le operazioni di estrazione.</p>		<p>FlexiDuo: Il terzo cestello portaposate FlexiDuo è composto da due inserti distinti, removibili e diversamente posizionabili che garantiscono una maggiore flessibilità e comodità di carico.</p>
	<p>Il livello di Silenziosità è ottenuto grazie ad un eccellente isolamento e speciali dispositivi, studiati appositamente per attutire il suono generato durante il funzionamento della lavastoviglie. In gamma sono presenti modelli con vari livelli di silenziosità.</p>		<p>Sistema Orbitale: Il Sistema Orbitale, è costituito da un doppio irroratore che, grazie a rotazioni sovrapposte e contemporanee, permette all'acqua di raggiungere uniformemente tutto lo spazio interno per risultati di lavaggio eccellenti.</p>
	<p>Quotidiano mezzo carico: Il programma Quotidiano mezzo carico è studiato per lavare poche stoviglie normalmente sporche.</p>		<p>Eco: Il programma Eco è adatto per lavare stoviglie normalmente sporche. Utilizzando il programma Eco sono garantite le migliori prestazioni in termini di efficienza energetica.</p>
	<p>Eco-Veloce: Il programma Eco-Veloce riduce la durata del ciclo Eco, adatto per stoviglie delicate normalmente sporche.</p>		<p>Normale-Veloce: Il programma Normale è indicato per stoviglie miste e pentole di uso quotidiano, senza particolari incrostazioni. Il programma Normale-Veloce riduce la durata del lavaggio.</p>
	<p>Ammollo: Il programma Ammollo è pensato per prelavare a freddo le pentole e le stoviglie, in attesa di un ulteriore e più approfondito lavaggio.</p>		<p>Forte e Veloce: Il programma Forte-Veloce è indicato per pentole e stoviglie normalmente sporche e senza residui secchi, che non necessitano di un lavaggio approfondito.</p>
	<p>13 coperti: Numero di coperti.</p>		<p>Watersave: E' un sistema di gestione dell'acqua che, garantendo i migliori risultati di lavaggio e i minori consumi di energia, consente di lavare un pieno carico con solo 9,8 litri di acqua.</p>

Benefit

Terzo cesto FlexiDuo

Il terzo cesto flessibile offre spazio aggiuntivo, adattandosi al carico per accogliere diversi tipi di stoviglie, garantendo un'organizzazione ottimale ed efficiente

Il terzo cesto FlexiDuo è composto da due sezioni separate che possono essere gestite in maniera indipendente l'una dall'altra, sovrapposte e/o rimosse offrendo flessibilità di carico per ogni esigenza. A seconda della disposizione, consente il posizionamento di tazze, bicchieri alti, utensili ingombranti e pentole nel cesto superiore.

Sistema di lavaggio Orbitale

Distribuzione uniforme dell'acqua, pulizia profonda e bassa rumorosità grazie ai doppi bracci irroratori rotanti

Sistema di lavaggio Orbitale che, grazie al suo doppio braccio, ai suoi 7 punti di uscita dell'acqua e grazie a rotazioni sovrapposte e contemporanee e alle 40 rotazioni per minuto permette un'ampia copertura della zona vasca garantendo così risultati ottimali in qualsiasi configurazione di caricamento dei cesti.