

DI612E



Produktfamilie	Opvaskemaskiner
Kommerciel bredde	60 cm
Kommerciel højde	82 cm
Installation	Integrerbare
Køkkenpanel	Ikke leveret
Antal kurve	2
Motor	Enkelt fase
EAN-kode	8017709226336



Programmer



Antal programmer	5	ØKO	Ja
Vasketemperaturer	38, 45, 50, 65, 70 °C	Ultraren	Ja
Iblødsætning	Ja	Daglig 1/2 fyldning	Ja
Rapid 27'	Ja	Blandet Ekspres	Ja

Kurve



Farve på kurv	Grå	Nedre kurv	Med faste tallerkenstøtter
Farve på kurvedele	Grå	Nedre kurv med anti-dryp-indsatser	Ja
Øvre kurv	Med faste tallerkenstøtter i midten	Største tallerken, der kan sættes i den nederste kurv	30,0 cm
Højdejustering af den øverste kurv	På to niveauer, ved udtræk	Bestikkurv	13 kuverter, forskydelig
Største tallerken, der kan sættes i den øverste kurv	23,5 cm		

Tekniske egenskaber




Bredde (mm)	598 mm	Tørresystem	Naturlig kondensstørring
Dybde (mm)	570 mm	Dampbeskyttelse	I plast
Produkt højde (mm)	818 mm	Kar, materiale	Rustfrit stål
Betjeninger	Elektronisk		

Programgrafik	Symboler og mærkat	Filter	Rustfrit stål
Tænd/sluk-indikator	Ja	Skjult varmeelement	Ja
Salt indikatorlampe	Lys	Hængsler	Selvbalancerende med fast støttepunkt
Indikator for afspændingsmiddel	Lys	Min. og maks. frontpanelets vægt	2 - 9 kg
Slut på cyklus-indikator	Lydsignal	Min. og maks. sokkelhøjde	100 - 228 mm
Vaskesystem	Orbital	Justerbare fødder	7 cm, fra 820 til 890 mm
Blødgøringsmiddel	Med elektronisk indstilling	Isoleringsniveau	Medium
Beskyttelsessystem mod oversvømmelse	Enkelt Acquastop	Dybde af opvaskemaskine med åben låge (mm)	1146
Vandtilførsel	Enkelt, koldt/varmt vand maks. 60 °C - energibesparende med varmt vand op til 35 %	Bagest, fødder, som kan justeres forfra	Ja
Maks. vandhårdhed	100°fH;58°dH	Topdæksel	I plast

Elektrisk tilslutning

Stik	(G) UK og Singapore	Frekvens (Hz)	50 Hz
Nominel effekt	1800 W	Type af forbindelse	Enkelt fase
Nuværende Spænding	13 A	Kabellængde	140 cm
	220-240 V		

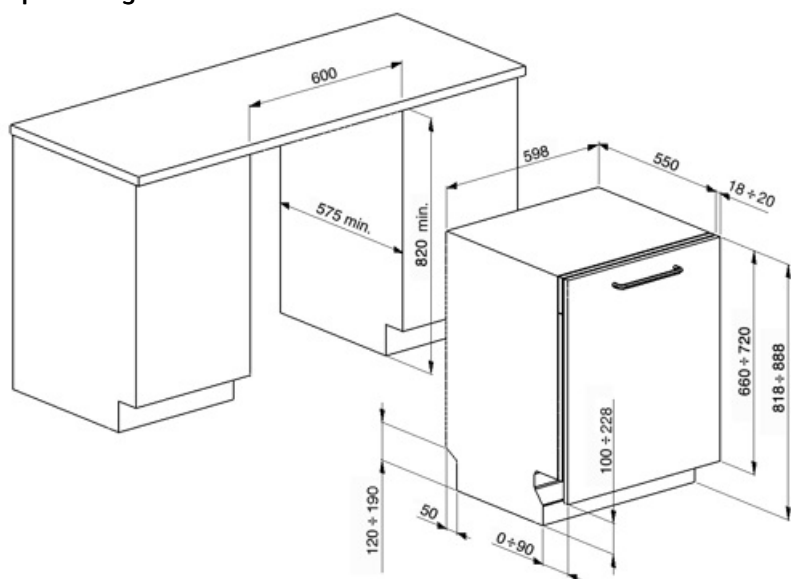

Not included accessories



KIT6CX

Klassisk æstetisk rustfrit stålpanel med 14 mm. håndtag. Kan monteres på de fuldt integrerede opvaskemaskiner.



KIT82CAN

Klassisk æstetisk antracitplade med 14 mm. håndtag. Kan monteres på de fuldt integrerede opvaskemaskiner.



KITPL60FABB

Sokkel i Hvid farve med justerbar højde. Kan monteres over alle fuldt integrerede modeller og undermonterede modeller med Fixed Fulcrum. Kan også installeres på modeller med variabelt støttepunkt eller flexifit hængsler.



KITPL60FABN

Sokkel i Sort farve med justerbar højde. Kan monteres over alle fuldt integrerede modeller og undermonterede modeller med Fixed Fulcrum. Kan også installeres på modeller med variabelt støttepunkt eller flexifit hængsler.



KITPL60FABX












Sokkel i Rustfrit Stål med justerbar højde. Kan monteres over alle fuldt integrerede modeller og undermonterede modeller med Fixed Fulcrum. Kan også installeres på modeller med variabelt støttepunkt eller flexifit hængsler.



KITPLV2

Kit extension for dishwasher and washing machine: lenght mt. 2

Symbols glossary (TT)

	A+: Energieffektivitetsklasse A + hjælper med at spare op til 10% energi sammenlignet med klasse A. Maksimal ydelse med minimalt forbrug er garanteret.		Acquastop: Nogle Smeg opvaskemaskiner er udstyret med et simpelt Acquastop: float sensor i bunden, hvilket er nødvendigt for at forhindre utilsigtet lækage af vand inde i apparatet.
	For at forbedre tørringen af service uden at efterlade pletter.		82 cm høj
	Støjniveau: Fremragende isolering og specielle enheder holder støj på et minimum.		Orbital vaskesystem fordeler vand jævnt gennem 60 cm opvaskemaskinens rum og leder vand med præcision for at sikre en fremragende vask.
	1/2 vaskfuld: Dette program er beregnet til opvask af service, der ikke er meget snavset og med maskinen delvist læsset.		Eco: Eco, dette økonomiske vaskeprogram bruger en lille mængde vand og energi for at give den mest miljøvenlige rengøringsmulighed.
	Iblødsætningsprogram: Iblødsætningsprogrammet skyller for at forhindre, at snavs tørrer ud.		12 stedindstilling: Antal af stedindstillinger.
	WaterSave System sikrer de bedste vaskeresultater med et minimalt vandforbrug afhængigt af opvaskemaskinemodel.		