

DI612E



Famille	Lave-vaisselle
Largeur commerciale	60 cm
Hauteur commerciale	82 cm
Type d'installation	Tout intégrable
Panneau de cuisine	Non fourni
Nombre de paniers	2
Moteur	Mono-phasé
Code EAN	8017709226336



Programmes



Nombre de programmes	5	ECO	Oui
Températures de lavage	38, 45, 50, 65, 70 °C	Ultraclean	Oui
Trempage	Oui	Quotidien 1/2 charge	Oui
Rapide 27 min	Oui	Mixte Express	Oui

Paniers



Couleur des paniers	Gris	Panier inférieur	Avec supports fixes
Couleur des supports des paniers	Gris	Insert casse gouttes dans le panier inférieur	Oui
Panier supérieur	Avec inserts centraux fixes	Dimensions maximales des plats à charger sur le panier inférieur	30,0 cm
Panier supérieur réglable en hauteur	Sur deux niveaux, par extraction	Panier à couverts	13 couverts oscillant
Dimensions maximales des plats à charger sur le panier supérieur	23,5 cm		

Technologie




Largeur du produit	598 mm	Système de séchage	A condensation naturelle
Profondeur du produit	570 mm	Protection vapeur	En plastique
Hauteur du produit	818 mm	Matériau de la cuve	Inox
		Filtre	Inox

Commandes	Électronique	Élément chauffant hors cuve	Oui
Pictogrammes des programmes	Symboles et étiquette	Charnières	Charnières équilibrées à pivot fixe
Indicateur Marche/Arrêt	Oui	Poids minimum et maximum du panneau frontal	2 - 9 kg
Voyant de sel	Témoin	Hauteur de la plinthe min. et max.	100 - 228 mm
Voyant de liquide de rinçage	Témoin	Pieds réglables	7 cm, de 820 à 890 mm
Indicateur de fin de cycle	Signal sonore	Niveau d'isolation	Moyen
Système de lavage	Orbital	Profondeur du lave-vaisselle porte ouverte (mm)	1146
Adoucisseur d'eau	Avec réglage électronique	Pied arrière réglable à l'avant	Oui
Système de sécurité dégâts des eaux	Antifuite	Top	En plastique
Alimentation d'eau	Simple; eau froide/chaude Max 60°C - économie d'énergie avec eau chaude jusqu'à 35%		
Dureté maximale de l'eau	100°fH;58°dH		

Raccordement électrique

Type de prise	(G) Royaume-Uni et Singapour	Fréquence	50 Hz
Puissance nominale (W)	1800 W	Type de connexion	Monophasé
Intensité	13 A	Longueur du câble d'alimentation	140 cm
Tension	220-240 V		

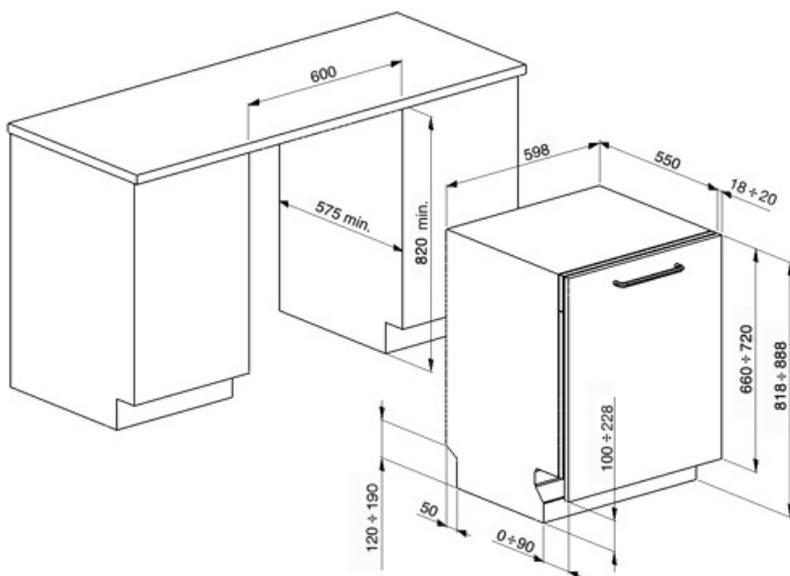

Not included accessories



KIT6CX

Panneau inox avec poignée "Classica" de 14 mm, pour lave-vaisselle tout intégrable 60 cm, hauteur 82 cm.



KIT82CAN

Panneau anthracite pour habillage porte lave-vaisselle tout intégrable hauteur 82 cm (avec poignée "Classica" de 14 mm).



KITPL60FABB

Plinthe de couleur blanche avec hauteur réglable. Peut être installée sur tous les modèles entièrement intégrables et les modèles encastrables avec charnières à pivot fixe. Peut aussi être installée sur les modèles avec charnières à pivot variable ou charnières Flexifit.



KITPL60FABN

Plinthe de couleur noire avec hauteur réglable. Peut être installée sur tous les modèles entièrement intégrables et les modèles encastrables avec charnières à pivot fixe. Peut aussi être installée sur les modèles avec charnières à pivot variable ou charnières Flexifit.



KITPL60FABX

Plinthe de couleur inox avec hauteur réglable. Peut être installée sur tous les modèles entièrement intégrables et les modèles encastrables avec charnières à pivot fixe. Peut aussi être installée sur les modèles avec charnières à pivot variable ou charnières Flexifit.



KITPLV2

kit d'extension pour lave-vaisselle et lave-linge : longueur 2 m.

Symbols glossary (TT)

-  A+ : Les produits Smeg, en classe énergétique A, A+, A++ et A+++, permettent de réduire la consommation d'énergie tout en gardant une efficacité maximale et en garantissant un meilleur respect de l'environnement.
-  Inserts casse-goutte : Les inserts casse-goutte, fournis dans le panier inférieur, améliorent les résultats de séchage, évitant ainsi l'accumulation de gouttes entre la vaisselle et le panier.
-  Le niveau sonore silencieux est atteint grâce à une excellente isolation et à des dispositifs spéciaux, conçus spécifiquement pour absorber le bruit généré pendant le fonctionnement du lave-vaisselle. Dans la gamme il y a des modèles avec différents niveaux sonores.
-  Demi-charge quotidien : Le programme demi-charge quotidien est conçu pour laver quelques plats normalement sales.
-  Trempage : Le programme de trempage est conçu pour prélever les casseroles et les poêles à froid, en attendant un lavage plus poussé.
-  Watersave : C'est un système de gestion de l'eau qui, en garantissant les meilleurs résultats de lavage et la consommation d'énergie la plus faible, vous permet de laver une pleine charge avec seulement 12 litres d'eau.
-  StopAqua Simple : Lave-vaisselle : Le dispositif StopAqua Simple est capable de détecter, grâce à un capteur placé dans le bac sous la cuve, les fuites accidentelles d'eau. Dans ce cas, le cycle de lavage s'arrête et l'eau est expulsée par le tuyau d'évacuation. Lave-linge : Le dispositif StopAqua à l'aide d'une double gaine étanche, est capable de détecter une fuite d'eau sur le tuyau d'entrée. Dans ce cas, l'entrée d'eau près de la connexion au raccord du robinet est bloquée.
-  82 cm high
-  Système Orbital : Ce système est constitué d'un double bras qui, grâce aux rotations superposées et simultanées, permet d'atteindre tout l'espace interne de manière uniforme.
-  Eco : Le programme Eco est adapté au lavage de la vaisselle normalement sale. L'utilisation du programme Eco vous garantit les meilleures performances en termes de l'efficacité énergétique.
-  12 couverts : La gamme Smeg comprend des lave-vaisselle d'une capacité de 7, 10, 12, 13, 14 et 15 couverts selon le modèle.