

DI612E



Produktgrupp	Diskmaskin
Kommersiell bredd	60 cm
Kommersiell höjd	82 cm
Installation	Integrerad
Snickerilucka	Ingår ej
Antal korgar	2
Motor	Enfasig
EAN-kod	8017709226336



Program



Antal program	5	Eco	Ja
Temperatur för disk	38, 45, 50, 65, 70 °C	Ultrarent	Ja
Avspolning	Ja	Daglig 1/2 maskin	Ja
Snabb 27 min	Ja	Mix Express	Ja

Korgar



Färg på korgar	Grå	Nederkorg	Med fasta tallrikshållare
Färg på korgens delar	Grå	Nederkorg med anti-droppinsats	Ja
Överkorg	Med fasta tallrikshållare	Maxdiameter på tallrik i underkorg	30,0 cm
Nivåjustering av överkorg	På två nivåer vid utdragning	Besticksorg	Plats för 13 kuvert
Maxstorlek på disk i överkorg	23,5 cm		

Teknisk specifikation




Bredd produkt (mm)	598 mm	Torksystem	Naturlig kondensstorkning
Djup produkt (mm)	570 mm	Ångskydd	I plast
Produktens höjd (mm)	818 mm	Material på innerutrymme	Rostfritt stål
Kontrolltyp	Elektronisk	Filter	Rostfritt stål
Grafik program	Symboler och etiketter		

Av/på indikator	Ja	Dolt värmeelement	Ja
Saltindikator	Ja	Gångjärn	Självbalanserande med fast stödjepunkt
Indikator för sköljning	Ja	Min. and max. vikt på frontlucka	2–9 kg
Indikator vid programslut	Akustisk signal	Min. and max sockelhöjd	100–228 mm
Disksystem	Orbital	Justerbara fötter	7 cm, från 820 till 890 mm
Avhårdare	Med elektronisk styrning	Nivå på ljudisolering	Medium
Översvämningsskydd	Enkelt Aquastop	Diskmaskinens med öppen lucka (mm)	1146
Vattenanslutning	Enkel; kallt/varmt vatten upp till 60°C-varmt vatten ger en energibesparing på upp till 35%	Bakre fot justerbar framifrån	Ja
Max vattenhårdhet	100°FH;58°dH	Övre skydd	I plast

Elektrisk anslutning

Typ av kontakt	(G) UK och Singapore	Frekvens	50 Hz
Anslutningseffekt	1800 W	Typ av anslutning	1-fas
Ström	13 A	Sladdens längd	140 cm
Spänning	220-240 V		

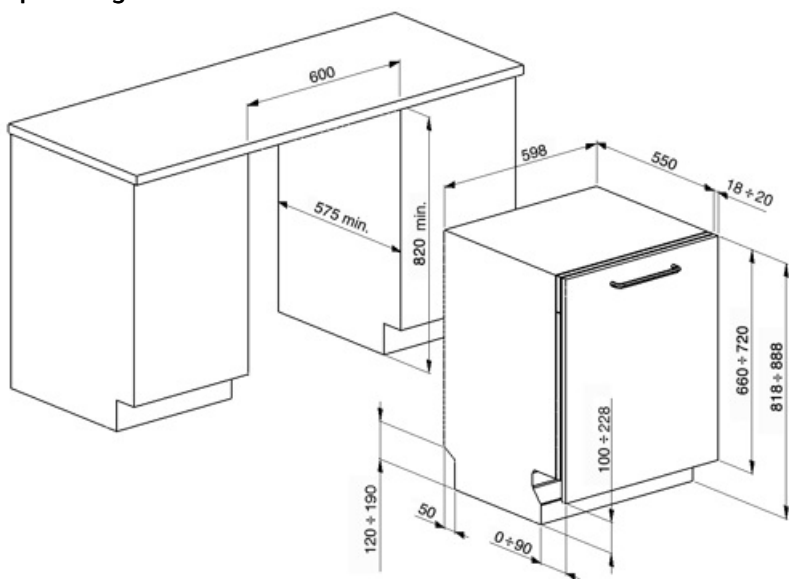

Tillbehör ingår ej



KIT6CX

Classic rostfritt stålfront med 14 mm tjockt handtag. Kan monteras på de helt integrerade diskmaskiner.



KIT82CAN

Antracitgrå front med Classic-estetik, med 14 mm handtag. Kan monteras på helt integrerade diskmaskiner.



KITPL60FABB

Sockelkit i vitt med justerbar höjd. Kan monteras över alla helt integrerade och underbyggda modeller med gångjärn med fast stödpunkt. Kan även installeras på modeller med gångjärn med variabel stödpunkt eller flexifit-gångjärn.



KITPL60FABN

Sockelkit i svart med justerbar höjd. Kan monteras över alla helt integrerade och underbyggda modeller med gångjärn med fast stödpunkt. Kan även installeras på modeller med gångjärn med variabel stödpunkt eller flexifit-gångjärn.



KITPL60FABX












Sockelkit i rostfritt stål med justerbar höjd. Kan monteras över alla helt integrerade och underbyggda modeller med gångjärn med fast stödpunkt. Kan även installeras på modeller med gångjärn med variabel stödpunkt eller flexifit-gångjärn.



KITPLV2

Förlängningskit till diskmaskiner och tvättmaskiner 2m

Symbols glossary (TT)

	A +: Energieffektivitetsklass A + hjälper till att spara upp till 10% energi jämfört med klass A. Maximal prestanda med lägsta förbrukning garanteras.		Acquastop: Vissa Smegdiskmaskiner är utrustade med en enkel Acquastop: flottör i botten som är nödvändig för att förhindra oavsiktligt läckage av vatten inuti apparaten.
	Anti-dropp: Vissa modeller av diskmaskiner är utrustade med specialister som förbättrar torkningsprocessen.		COMM_HEIGHT_82_72dpi
	Ljudnivå: Utmärkt isolering och speciella enheter som håller ljudnivån på ett minimum.		Det roterande disksystemet Orbital fördelar vattnet jämnt över diskmaskinens inre på 60 cm. Det riktar vattnet med precision för att kunna garantera en perfekt diskning.
	1/2 laddning: Detta program är utformat för diskmaskin som bara är delvis fylld, med diskgoods som inte är så smutsigt.		Eco: Eco, det här ekonomiska tvättprogrammet använder en mindre mängd vatten och energi i syfte att erbjuda det mest miljövänliga tvättalternativet.
	Blötlägningsprogram: Blötlägningsprogrammet sköljer disken för att undvika att smutsen torkar in.		Plats för 12 kuvert: Antal kuvert.
	Systemet WaterSave garanterar de bästa diskresultaten med den lägsta vattenförbrukningen beroende på diskmaskinens modell.		